


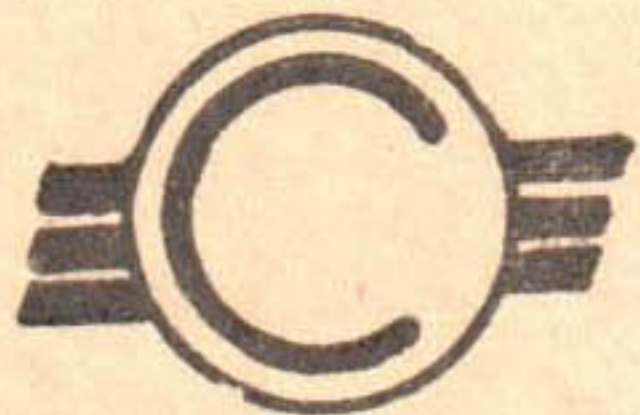

РСФСР—ЛенСНХ
Управление Радиотехнической
Промышленности

Пентод 1511


№ 3622-11-61

(Справочные данные. При конструировании аппаратуры пользоваться техническими условиями СБЗ.300.003 ТУ).

Напряжение накала 6,3 в +10%
Напряжение анода 300 в
Напряжение сетки второй 150 в
Сопротивление в цепи катода 160 ом
Ток накала от 425 ма до 475 ма
Ток анода от 8,0 ма до 12,5 ма
Ток сетки второй от 1,3 ма до 3,1 ма
Крутизна характеристики от 7 ма/в до 11 ма/в
Наибольшая мощность, рассеиваемая анодом 3,3 вт
Наибольшая мощность, рассеиваемая сеткой второй 0,6 вт
Междуэлектродные емкости:
проходная не более 0,015 пф
входная от 8,8 пф до 13,2 пф
выходная от 3,5 пф до 6,5 пф
Габарит: Наибольшая высота 67 мм
Наибольший диаметр 33 мм

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ ЛАМПЫ
СО ШТЫРЬКАМИ

Вид с цоколя
снизу

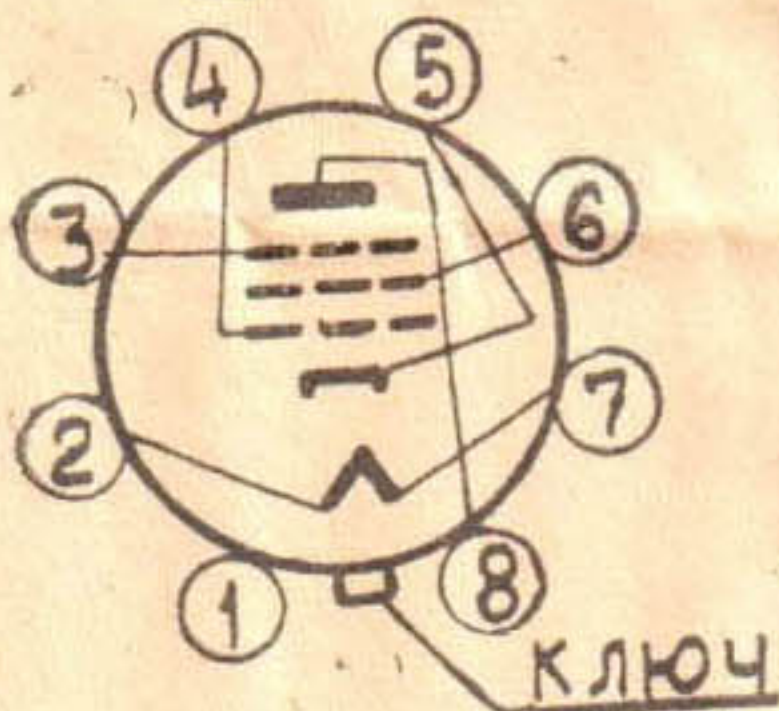

№№ штырь- ков	Присоединение электродов прибора
1	Б а л л о н
2	Подогреватель
3	Сетка третья
4	Сетка первая
5	К а т о д
6	Сетка вторая
7	Подогреватель
8	А н о д

После снятия прибора с эксплуатации заполните
оборот этикетки и отошлите поставщику.

Заказ 1573 7/IV-60 г.

Дата установки 196 г.
Дата снятия 196 г.
Число часов работы

Краткая характеристика установки (схема и режим
работы).

Причины снятия

Наименование и адрес потребителя

Дата заполнения 196 г.

Подпись
заполнявшего