




# ЭТИКЕТКА

Диоды 1642 ОС, 1643 ОС, 1644 ОС  
соответствуют 3.362.008 ТУ/Д5

Партия (извещение) № 526 от 9 СЕН 1986

Схема расположения выводов

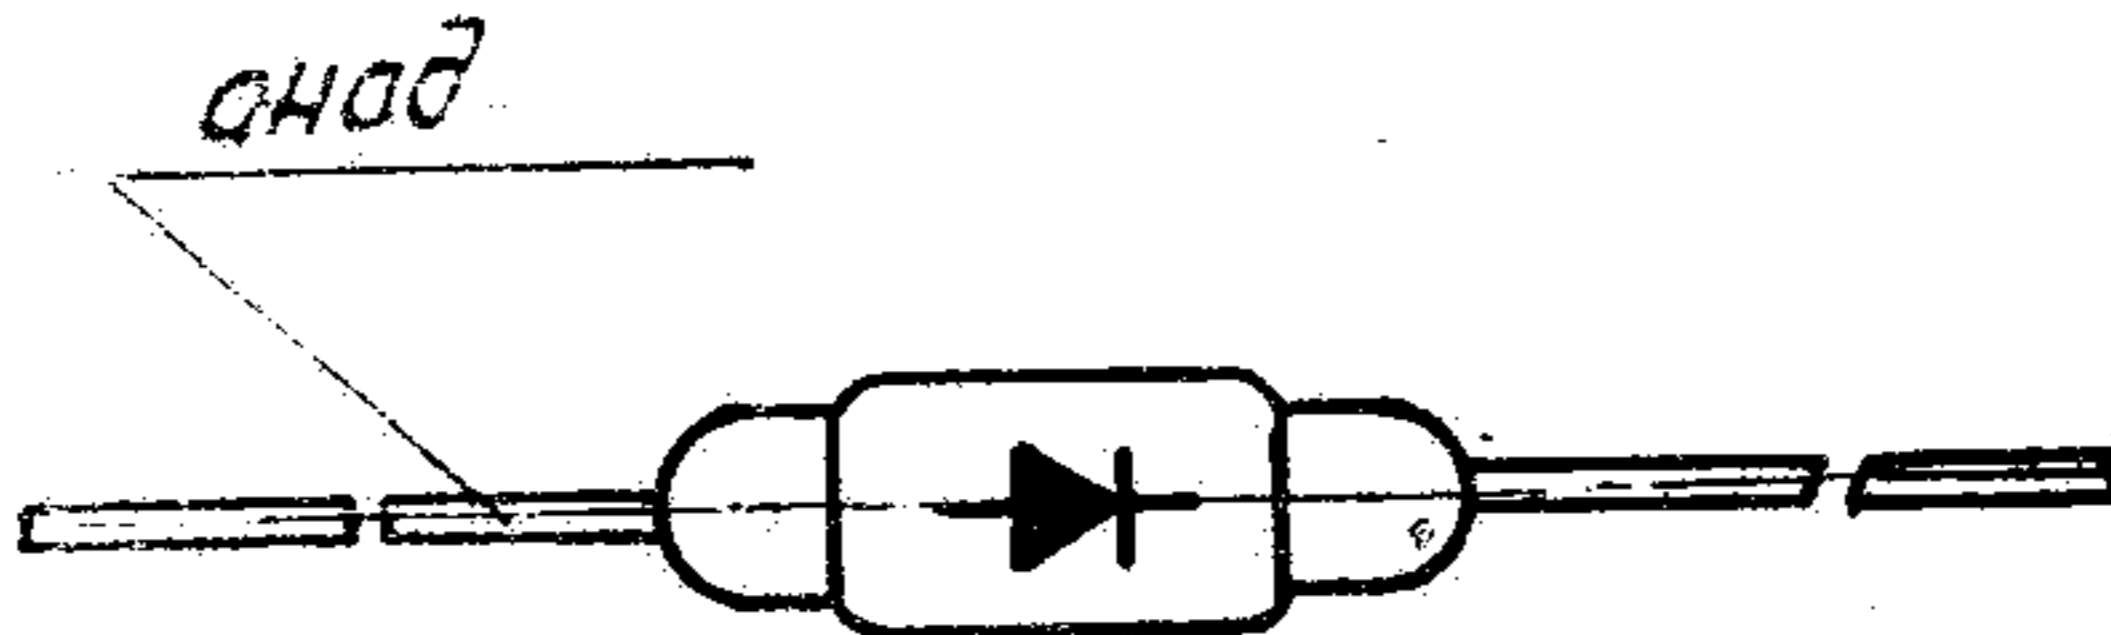


Масса не более 0,53 г

**Содержание драгметаллов в одном диоде**

золото 0,0000326 г

# Основные электрические параметры при $\theta_{окр} = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма, не более		
		16420С	16430С	16440С
Постоянное прямое напряжение диода, В ( $I_{пр} = 50 \text{ мА}$ )	U <sub>пр</sub>	1	1	1
Постоянный обратный ток диода, мкА ( $U_{обр} = 50 \text{ В}$ ) ( $U_{обр} = 100 \text{ В}$ ) ( $U_{обр} = 150 \text{ В}$ )	I <sub>обр</sub>	1 — —	— 1 —	— — 1

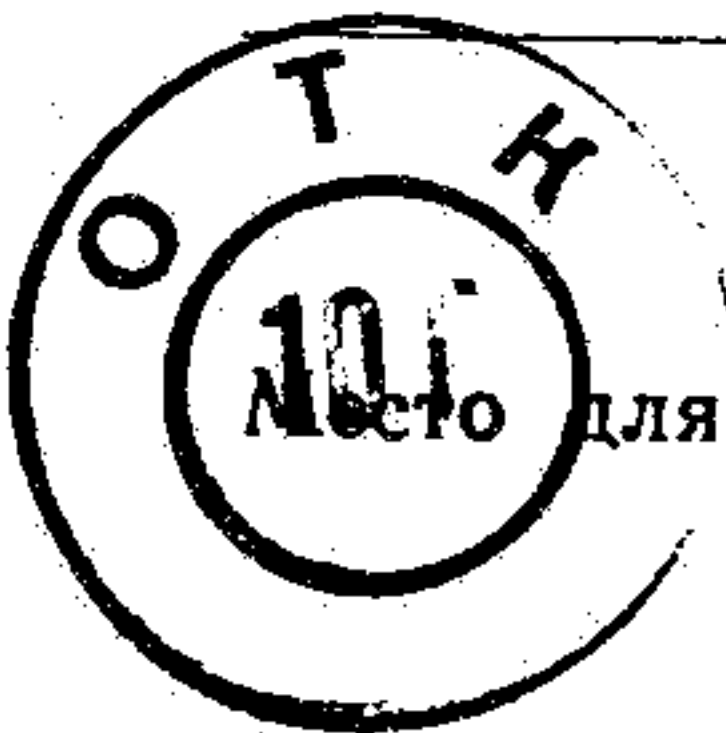

Место для штампа ОТК



Место для штампа  
представителя заказчика