


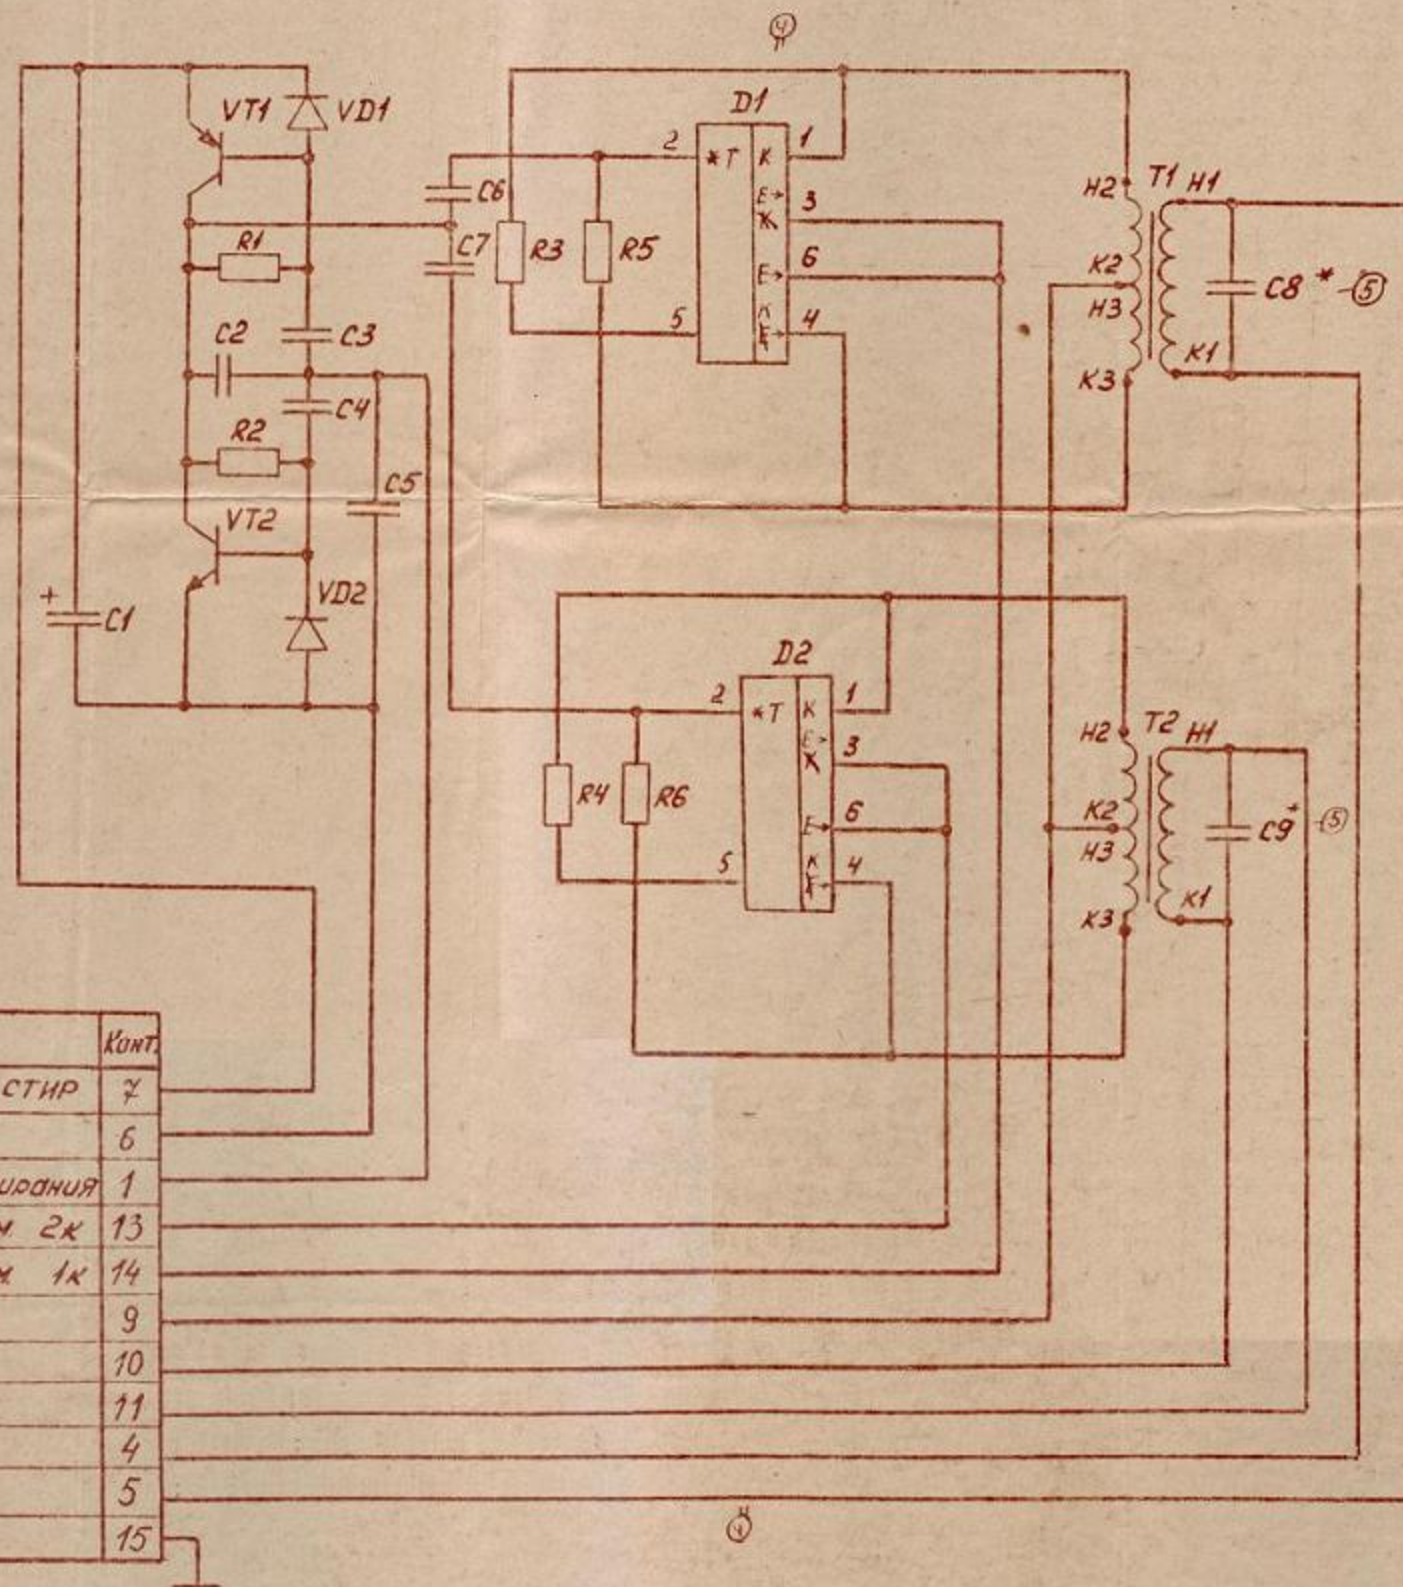

Цепь	Конт.
Питание генератора СТИР	7
Общий	6
Выход на головку стирания	1
Регулировка I подм. 2к	13
Регулировка I подм. 1к	14
Питание +5В	9
I подм. 2к	10
Выход 2к	11
I подм. 1к	4
Выход 1к	5
Корпус	15

Условное обозначение:

I подм. - ток подмагничивания

* Подбирают при регулировании.

Ⓢ Для настройки резонансной частоты применять конденсаторы К10-176-М1500-2200 пФ ± 10%, К10-176-М1500-3300 пФ ± 10%.

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Конденсаторы			
C1	К53-16-6,38-6,8 нкФ ± 20% ОЖО. 464.114ТУ	1	
C2	К10-17-28-М47-2200 пФ ± 10%-6 ОЖО. 460.107ТУ	1	
C3, C4	К10-178-М47-100 пФ ± 10% ОЖО. 460.107ТУ	2	③
C5	К10-178-М47-2200 пФ ± 10% ОЖО. 460.107ТУ	1	③
C6, C7	К10-178-М47-100 пФ ± 10% ОЖО. 460.107ТУ	2	③
C8, C9	К10-178-М1500-3000 пФ ± 5% ОЖО. 460.107ТУ	2	③
C8*, C9*	К10-178-М1500-2100 пФ ± 10% 3000 пФ ± 5% ОЖО. 460.107ТУ	2	⑤
D1, D2	Микросхема 129 НТ18-1 ХМЗ. 456.013ТУ	2	
Резисторы			
R1, R2	0,0080-20 кОм ± 10%	2	Входит в
R3... R6	0,0204-51 кОм ± 10%	4	Е87.107.090
T1, T2	Трансформатор ММТН10а ОЖО. 472.006ТУ	2	
VD1, VD2	Диод 2Д522Б ДРЗ. 362.029-01ТУ	2	
Транзисторы			
VT1	2Т629АМ-2 ШБ10.336.032ТУ	1	
VT2	2Т625АМ-2 Я53.365.022-03ТУ	1	

5.6 ЭБ24242 1/2 А (300.92)

4 8	ЭБ235824	21.90
3 4	ЭБ22215/2	21.90
2 1	ЭБ22064	21.90
1 1	ЭБ21015	21.90

ЭБ3.423.003.33

Микросборка

41 ГС1

Схема электрическая принципиальная

Лист	Масштаб	Масштаб
001		
Лист	Листов	1