



Микросхемы типа

504УН1, 504УН2

соответствуют


техническим условиям

О.348.003 ТУ

ЭТИКЕТКА

Усилитель

Схема расположения выводов

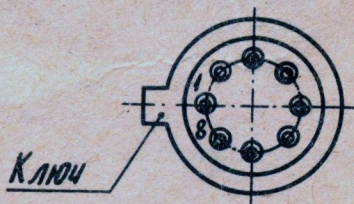

Масса не более 1,5 г

Таблица назначения

выводов

Вывод	назначение
1	+ $U_{и.п.}$
2	Корпус
3	Выход
4	минус $U_{и.п.}$
5,7	Вход

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт микросхем
ЗОЛОТО

г

12,89 - 3л999,9

0,000 - 1л999,9

469

АПР

1986

Основные электрические параметры при $T=25 \pm 10^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	504УН1А	504УН1Б	504УН1В	504УН2А	504УН2Б	504УН2В
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Коэффициент усиления напряжения (при $f = 1 \text{ кГц}$, $R_H = \infty$, $U_{\text{ВХ}} = 1 \text{ мВ}$)	$K_{\text{у.н.}}$	20	60	40	120	80	200
Ток потребления (при $U_{\text{ВХ}} = 0$, $R_H = \infty$), мА	$I_{\text{пот}}$	-	5	-	5	-	5
Максимальная амплитуда выходного напряжения (при $f = 1 \text{ кГц}$, $R_H = 3 \text{ кОм}$, $K_{\Gamma} U_{\text{ВХ}} \leq 10\%$, $K_{\Gamma} U_{\text{ВХ}} \leq 1\%$), В	$U_{\text{ВХ, max}}$	0,5	-	0,5	-	0,5	-
		504УН1		504УН2			
Напряжение шумов, приведенное ко входу (при $f = 5 \cdot 10^4 \text{ Гц}$, $R_H = \infty$, $R_{\Gamma} = 0$), мкВ		не менее	не более	не менее	не более		
		$U_{\text{ш, ВХ}}$		-	3	-	5

Примечание. Измерение электрических параметров производится при напряжении источника питания минус 12 В.

Место для штампа

ОТК

Место для штампа

ПС

18