
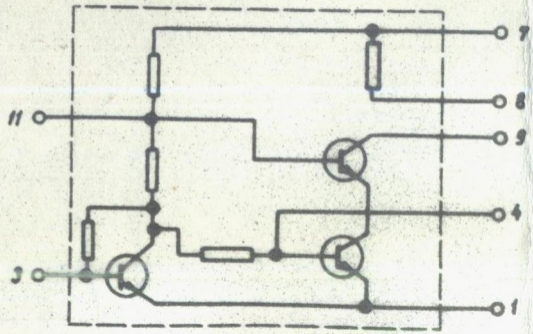


Протокол приемки №

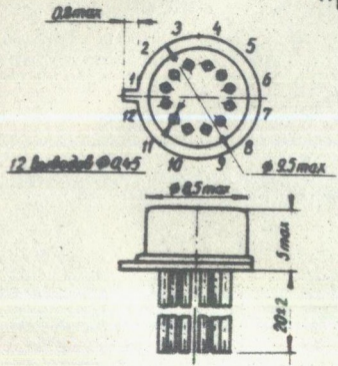

Параметры схемы, интегральной полупроводниковой
 IUC282 (каскадного усилителя) при $T+25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$

№№ п/п	Группа	Коэффициент усиления по напряжению K_u		Напряжение питания $E, \text{В}$	
		мин.	макс.	мин.	номин.
1.	IUC282A	16	40		4,5
2.	IUC282Б	25	50		6,3
3.	IUC282B	50	80		6,3

Примечания: 1. K_u - измерение на частоте 12 кГц при $E_{\text{макс}} = E_{\text{ном}}$.
 2. Предельное напряжение питания для группы А - 5В, для групп Б и В - 7В

Представитель ОТК Линь

БЦК-И 22