


Диод выпрямительный
2Д218А

Э Т И К Е Т К А

Кремниевый диффузионный выпрямительный диод типа
2Д218А в пластмассово-керамическом корпусе предназначен
для работы в устройствах специального назначения

Климатическое исполнение — УХЛ

Схема расположения выводов

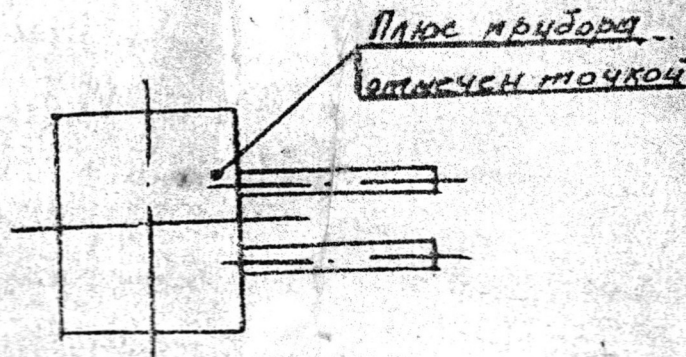

Драгоценных металлов не содержится.

Основные электрические параметры при $t_{окр} = (25 \pm 10)^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначе- ние	Норма	
		не менее	не более
Постоянный обратный ток, мкА ($U_{обр} = 100 \text{ В}$)	$I_{обр}$		200
Постоянное прямое напряжение, В ($I_{пр} = 10 \text{ А}$)	$U_{пр}$		1,5
Время обратного восстановления диода, мкс ($U_{обр} = 20 \text{ В}$, $I_{пр.и} = 1 \text{ А}$)	$t_{вос. обр.}$		0,3

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Изделия типа 2Д218А соответствуют техническим условиям
А0.339.069 ТУ

Приняты по извещению № 36 от 14.07.91
(дата)

Место для штампа ОТК

Место для штампа
представителя заказчика

Место для штампа «Перепроверка произведена»

Приняты по извещению № _____ от _____
(дата)

Место для штампа
ОТК

Место для штампа
представителя заказчика

