


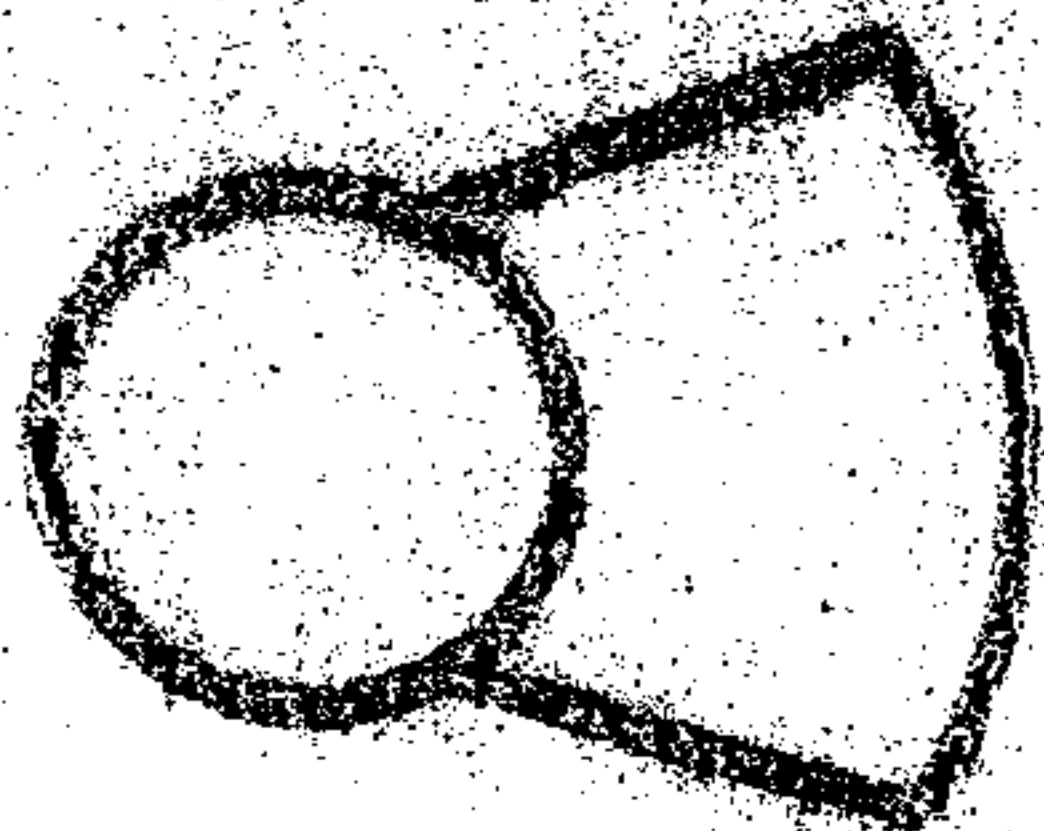


Этикетка

Микросхемы типа К217ТК1А, К217ТК1Б
соответствуют техническим условиям ВК.348.01ТУ


Триггер с комбинированным запуском

Схема расположения выводов

Условная нумерация
выводов микросхемы

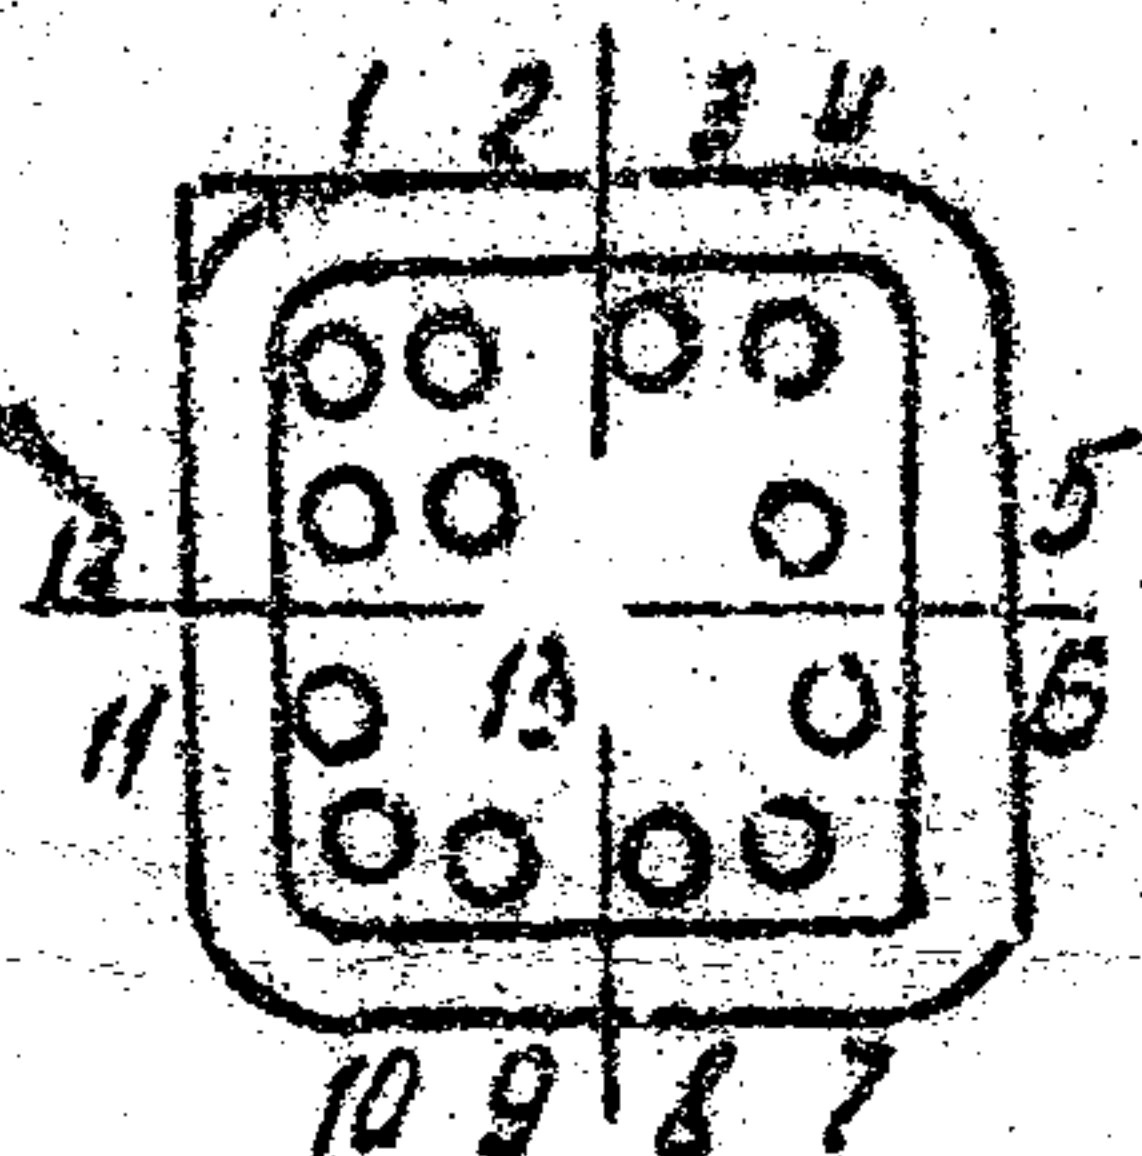

Ключ для указания отсчета
нумерации выводов

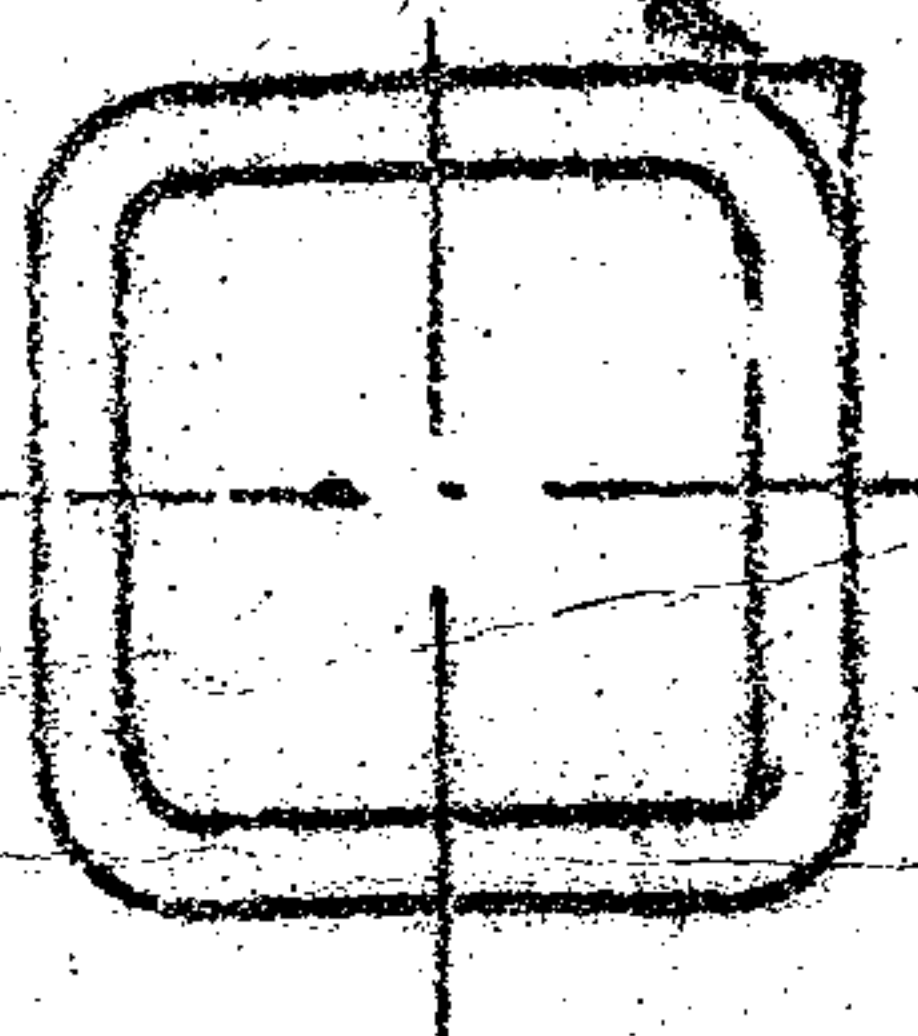

Масса не более 1,5 г

Содержание драгоценных металлов

в 1000 шт. микросхем.

Золото — 2 7 5 9 8 мг

Серебро — 0 0 4 5 мг

Палладий — 0 0 7 0 мг

Таблица назначения выводов

Контакт	Цель
1	Выход 0
2	Уст. 1
3	Обратная связь
4	Упр. 1
5	Счет
6	Ц.п.1
7	Упр. 0
8	Уст. 0
9	Выход 1
10	Ц.п.2
11	—
12	общин.
13	корпус

Основные электрические параметры при $t = +25 \pm 5^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма		Примечания
		не менее	не более	
Входной ток, мА по Вхс 2м 4,7 по Вхс 2м 2,8 (Ш.п1 = +5,5В)	$I_{Вх}$	- 2, 1,4	3,5 1,8	
Выходной ток закрытой микросхемы, мА (Ш.п2 = +33В)	$I_{з.вых.}$	-	2,0	
Верхний уровень выходного напряжения, В, (Ш.п1 = +5,5В, Ш.п2 = +2,7В, $U_{Вх}$ 7,2В $\pm 2\%$)	$U_{В}$	-	2,0	
Нижний уровень выходного напряжения, В, (Ш.п1 = +5,4В, Ш.п2 = +3,3В, $U_{Вх}$ = 2,0 $\pm 1\%$)	$U_{Н}$	-	0,3	
Выходная частота, МГц (Ш.п1 = +5,5В Ш.п2 = +3,0В, $U_{Вх}$ = 3,0В $\pm 10\%$, $f_{Вх}$ = 3 МГц $\pm 5\%$ и 5 МГц $\pm 5\%$, $\tau_{Ф.Вх}$ ≤ 20 нс 217ТК1А 217ТК1Б	$f_{Вых}$	1,5 2,5	- -	
Частота установки, МГц (Ш.п1 = +5,0В Ш.п2 = +3,0В, $U_{Вх}$ = 3,0В $\pm 10\%$, $\tau_{Ф.Вх}$ = 23 нс $\pm 10\%$, $\tau_{Ф.Вх}$ ≤ 20 нс, $f_{Вх}$ = 3 МГц $\pm 5\%$)	$f_{У}$	3,0		

12 ИЮЛ 1984



Место для штампа
ОТК