




Диод 2Д236А, 2Д236Б

ЭТИКЕТКА

Выпрямительные диоды типа 2Д236А, 2Д236Б предназначены для работы в источниках вторичного электропитания.

Схема расположения выводов:

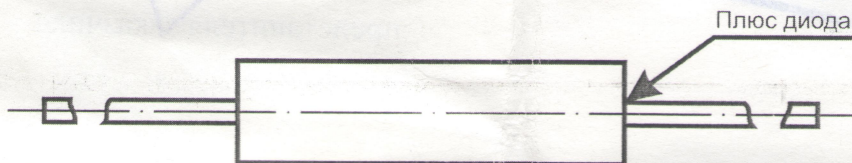

Со стороны плюсового вывода диоды группы Б отмечены одной цветной точкой, группы А – двумя.

Основные электрические параметры
при $t_{\text{окр}} = (+25 \pm 10)^{\circ}\text{C}$


Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		2Д236А	2Д236Б
		не более	
Постоянное прямое напряжение диода, ($I_{\text{пр}}=1\text{A}$), В	$U_{\text{пр}}$	1,5	1,5
Постоянный обратный ток диода, ($U_{\text{обр}} = 600\text{В}$), ($U_{\text{обр}} = 800\text{В}$), мкА	$I_{\text{обр}}$	5	5
Время обратного восстановления диода ($I_{\text{пр, и}}=0,5\text{A}$, $I_{\text{обр, отсч}}=0,5\text{A}$, $U_{\text{обр, и}}=20\text{В}$, $R_{\Sigma}=20\text{ Ом}$), нс	$t_{\text{вос, обр}}$	115	150

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ


Диоды типа 2Д236А, 2Д236Б соответствуют техническим условиям
аАО.339.599 ТУ

Приняты по извещению № 20 от 10.03.20
дата

Место для штампа ОТК




Место для штампа
представителя заказчика



Место для штампа "Перепроверка произведена" 26.10.20
дата

Приняты по извещению № 20 от 10.03.20
дата

Место для штампа ОТК



Место для штампа
представителя заказчика

