


ЭТИКЕТКА

Тригисторы типа 2П103А, 2П103Б,
2П103В, 2П103Г, 2П103Д
соответствуют требованиям технических
условий Э.065.000 ТУ

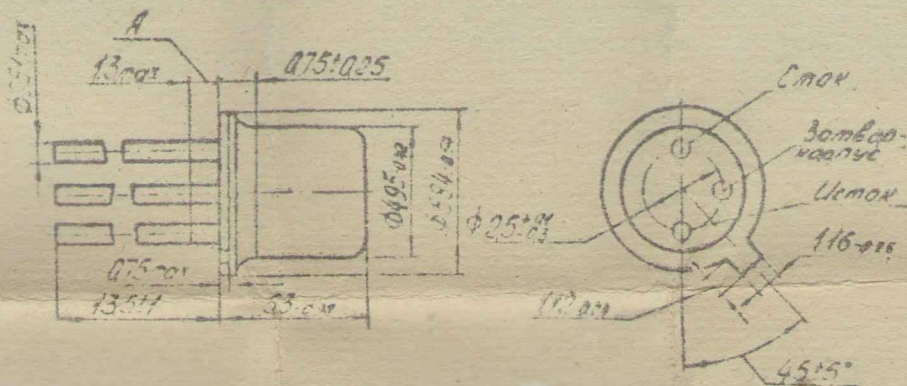

В зоне А размеры выводов не регламентированы

Масса, не более 1 г

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. приборов:

Золото 47323г.

В том числе:

Золото _____ мг/мм на 3 выводах длиной 13,5±1,0 мм

19862

Основные электрические параметры при заданной
температуре $25 \pm 10^\circ \text{C}$

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Начальный ток стока, ($I_{\text{си}} = -10 \text{ В}$, $I_{\text{зи}} = 0$), мА	$I_{0.\text{нч.}}$		
2П103А		0,55	1,2
2П103Б		1	2,1
2П103В		1,7	3,8
2П103Г		3	6,6
2П103Д		5,4	12
Крутизна характеристики, ($I_{\text{си}} = -10 \text{ В}$, $I_{\text{зи}} = 0$), мА/В	S		
2П103А		0,7	2,1
2П103Б		0,8	2,6
2П103В		1,4	3,5
2П103Г		1,8	3,8
2П103Д		2	4,4
Напряжение отсечки, ($I_{\text{си}} = -10 \text{ В}$, $I_{0.\text{от}} = 10 \text{ мкА}$), В	$I_{\text{зи.отс.}}$		
2П103А		0,5	2,2
2П103Б		0,8	3
2П103В		1,4	4
2П103Г		2	6
2П103Д		2,8	7
Ток уточки затвора, ($I_{\text{си}} = 0$, $I_{\text{зи}} = 5 \text{ В}$), нА	$I_{0.\text{ут.}}$		10
2П103А			
2П103Б			
2П103В			
2П103Г			
2П103Д			
Изменение крутизны характеристики, ($I_{\text{си}} = -10 \text{ В}$, $I_{\text{зи}} = 0$), %	ΔS		20
2П103А			
2П103Б			
2П103В			
2П103Г			
2П103Д			

Место для штампа ОТК

Место для штампа
представителя заказчика