


1989



ЭТИКЕТКА

Транзисторы типа 2П103А, 2П103Б,
2П103В, 2П103Г, 2П103Д
соответствуют требованиям технических
условий 3.365.000 ТУ

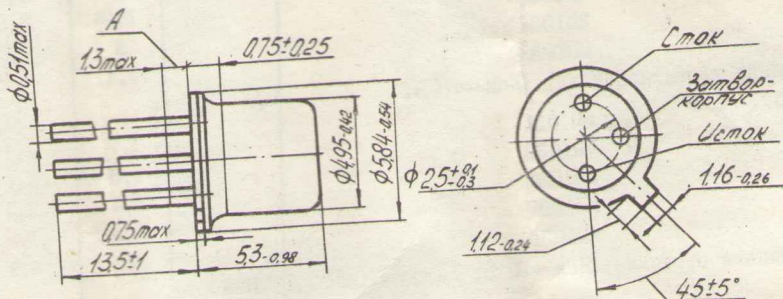

В зоне А размеры выводов не регламентированы

Масса, не более 1 г

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. приборов:

Золото

0.5195г

в том числе:

золото 0.0000682г/мм на 3 выводах длиной 13,5±1,0 мм

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НЕ СОДЕРЖИТСЯ

Основные электрические параметры при значении
температуры $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Начальный ток стока, (Иси=-10 В, Изи=0), мА	Ис.нач.		
2П103А		0,55	1,2
2П103Б		1	2,1
2П103В		1,7	3,8
2П103Г		3	6,6
2П103Д		5,4	12
Крутизна характеристики, (Иси=-10 В, Изи=0), мА/В	S		
2П103А		0,7	2,1
2П103Б		0,8	2,6
2П103В		1,4	3,5
2П103Г		1,8	3,8
2П103Д		2	4,4
Напряжение отсечки, (Иси=-10 В, Ис.ост=10мкА), В	Изи,отс		
2П103А		0,5	2,2
2П103Б		0,8	3
2П103В		1,4	4
2П103Г		2	6
2П103Д		2,8	7
Ток утечки затвора, (Иси=0, Изи=5 В), нА	Из.ут.		10
2П103А			
2П103Б			
2П103В			
2П103Г			
2П103Д			
Изменение крутизны характеристики, (Иси=-10 В, Изи=0), %	ΔS		20
2П103А			
2П103Б			
2П103В			
2П103Г			
2П103Д			

Место для штампа ОТК.

Место для штампа
представителя заказчика

ОТК 06-58

22