




Транзисторы КТ805АМ, КТ805БМ, КТ805ВМ,  
КТ805ИМ

### ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п транзисторы КТ805АМ, КТ805БМ, КТ805ВМ,  
КТ805ИМ в пластмассовом корпусе предназначены для применения в выходных каскадах  
строчной развертки, устройствах зажигания двигателей внутреннего сгорания и других  
устройствах широкого применения, применяемые для народного хозяйства.

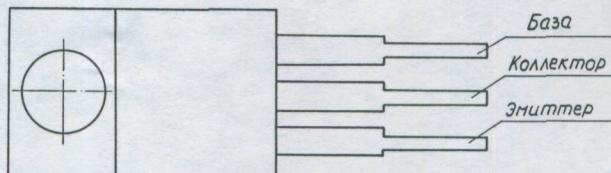

Масса не более 2,5 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ  $T_{CP} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозна- чение	Норма							
		КТ805АМ		КТ805БМ		КТ805ВМ		КТ805ИМ	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектор-эмиттер (импульсный) при $U_{K3R} = 160$ В, $R_{35} = 10$ Ом, мА	$I_{K3R, u}$	-	25	-	25	-	25	-	-
при $U_{K3R} = 135$ В, $R_{35} = 10$ Ом, мА									
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{K3} = 60$ В, $R_{35} = \infty$ , мА	$I_{K3R}$	-	-	-	-	-	-	-	3
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{K3U} = 10$ В, $I_K = 2$ А	$h_{213}$	15	-	15	-	15	-	25	-
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 5$ А, $I_B = 0,5$ А, В	$U_{K3 нас}$	-	2,5	-	5	-	2,5	-	3
при $I_K = 2$ А, $I_B = 0,2$ А, В									
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 5$ А, $I_B = 0,5$ А, В	$U_{B3 нас}$	-	2,5	-	5	-	5	-	-
Обратный ток эмиттера, при $U_{B3} = 5$ В, мА	$I_{B3O}$	-	50	-	50	-	50	-	5

СОДЕРЖАНИЕ ДРАЙМЕТАЛЛОВ В 1000 шт. ТРАНЗИСТОРОВ: серебро - 1  
На выводах драгметаллы не содержатся

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В ТРАНЗИСТОРЕ:

#### СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы КТ805АМ, КТ805БМ, КТ805ВМ, КТ805ИМ соответствуют техническим условиям аа0.336.341 ТУ/03

Место для штампа ОТК

10ТК 283

Место для штампа "Перепроверка произведена

Место для штампа ОТК