


Вид А

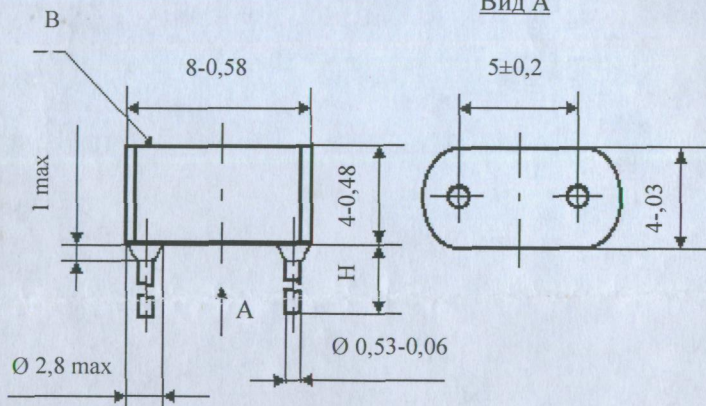


Обозначение	H, мм	
	Но- мин.	Пред. откл.
ХЫЗ.369.004	28	±2
-04	15	

Масса не более 0,3 г; В - место маркировки Драгоценных металлов не содержится

Тип стабилизатора	Напряжение стабилизации, Уст, В				Несимметричность напряжения стабилизации, Нст, В		Дифференциальное сопротивление, гст, Ом		
	Ист = 5мА		Ист = 10мА		Ист = 5мА	Ист = 10мА	Ист = 3мА	Ист = 5мА	Ист = 10мА
	не менее	не более	не менее	не более	не более	не более	не более	не более	не более
2С162А	-	-	5,66	6,76	-	0,24	160	-	35
2С168В	-	-	6,24	7,38	-	0,26	120	-	28
2С175А	6,82	8,21	-	-	0,28	-	70	16	-
2С182А	7,49	8,95	-	-	0,31	-	30	14	-
2С191А	8,25	9,98	-	-	0,35	-	30	18	-
2С210Б	9,12	10,92	-	-	0,38	-	35	22	-
2С211И	9,98	12,06	-	-	0,42	-	40	23	-
2С212В	10,94	13,10	-	-	0,46	-	45	24	-
2С213Б	11,91	14,24	-	-	0,49	-	45	25	-
2С170А	-	-	6,43	7,59	-	0,27	100	-	18

Штамп ОТК



Штамп

представителя заказчика

Место для штампа

«Перепроверка произведена _____»
дата

Штамп ОТК

Штамп

представителя заказчика