


# КТ807А, КТ807Б, КТ807АМ, КТ807БМ

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *p-p-n* универсальные. Предназначены для применения в генераторах кадровой и строчной разверток, усилителях низкой частоты, источниках вторичного электропитания. Выпускаются в металлолопастмассовом (КТ807А, КТ807Б) и пластмассовом (КТ807АМ, КТ807БМ) корпусах с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

КТ807(А, Б)

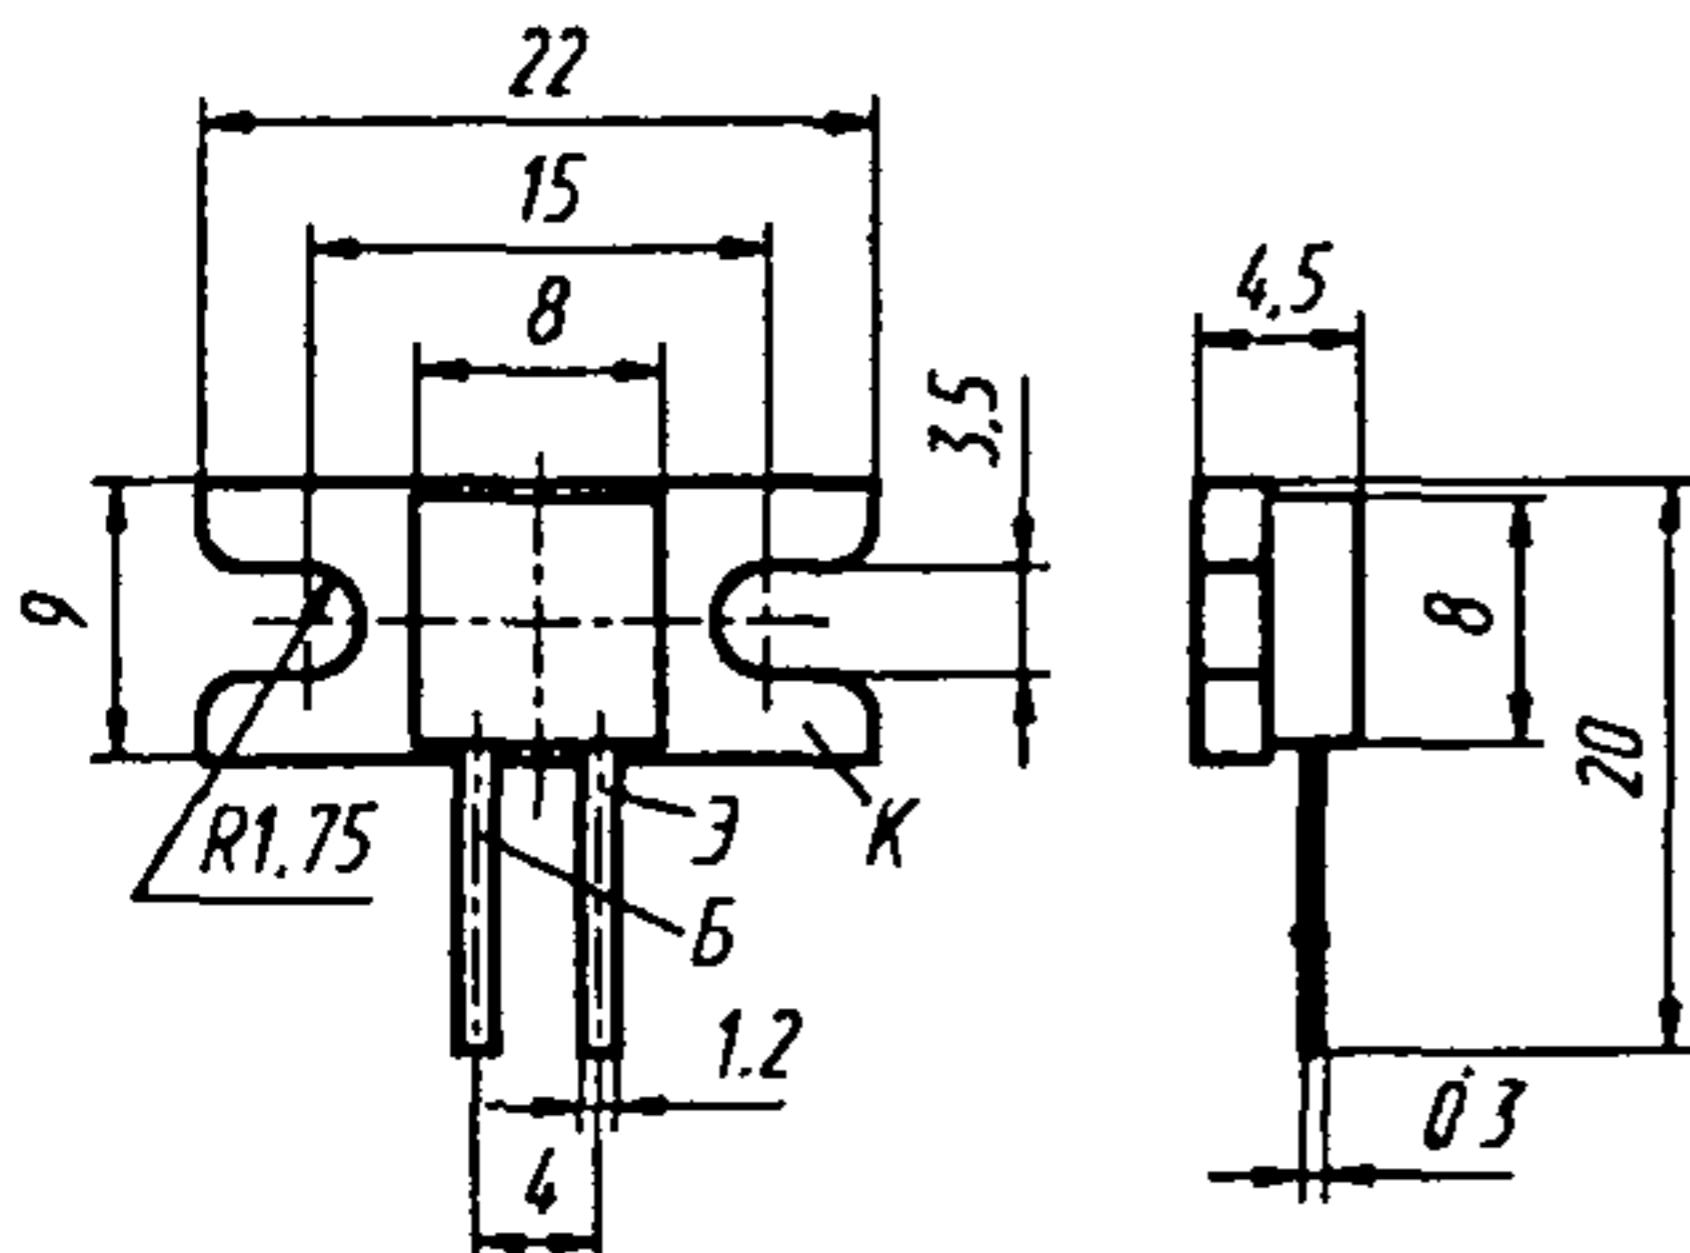

Масса транзисторов КТ807А, КТ807Б не более 2,5 г, КТ807АМ, КТ807БМ — не более 1 г.

Изготовитель — акционерное общество «Элиз», г. Фрязино.

## Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока

в схеме ОЭ при  $U_{KB} = 5$  В,  $I_K = 0,5$  А:

$T = +25$  °C:

КТ807А, КТ807АМ ..... 15...45

КТ807Б, КТ807БМ ..... 30...100

$T = +85$  °C:


КТ807А, КТ807АМ ..... 20...60

КТ807Б, КТ807БМ ..... 45...150

Граничная частота коэффициента передачи

тока в схеме ОЭ, не менее ..... 5 МГц

КТ807(АМ, БМ)

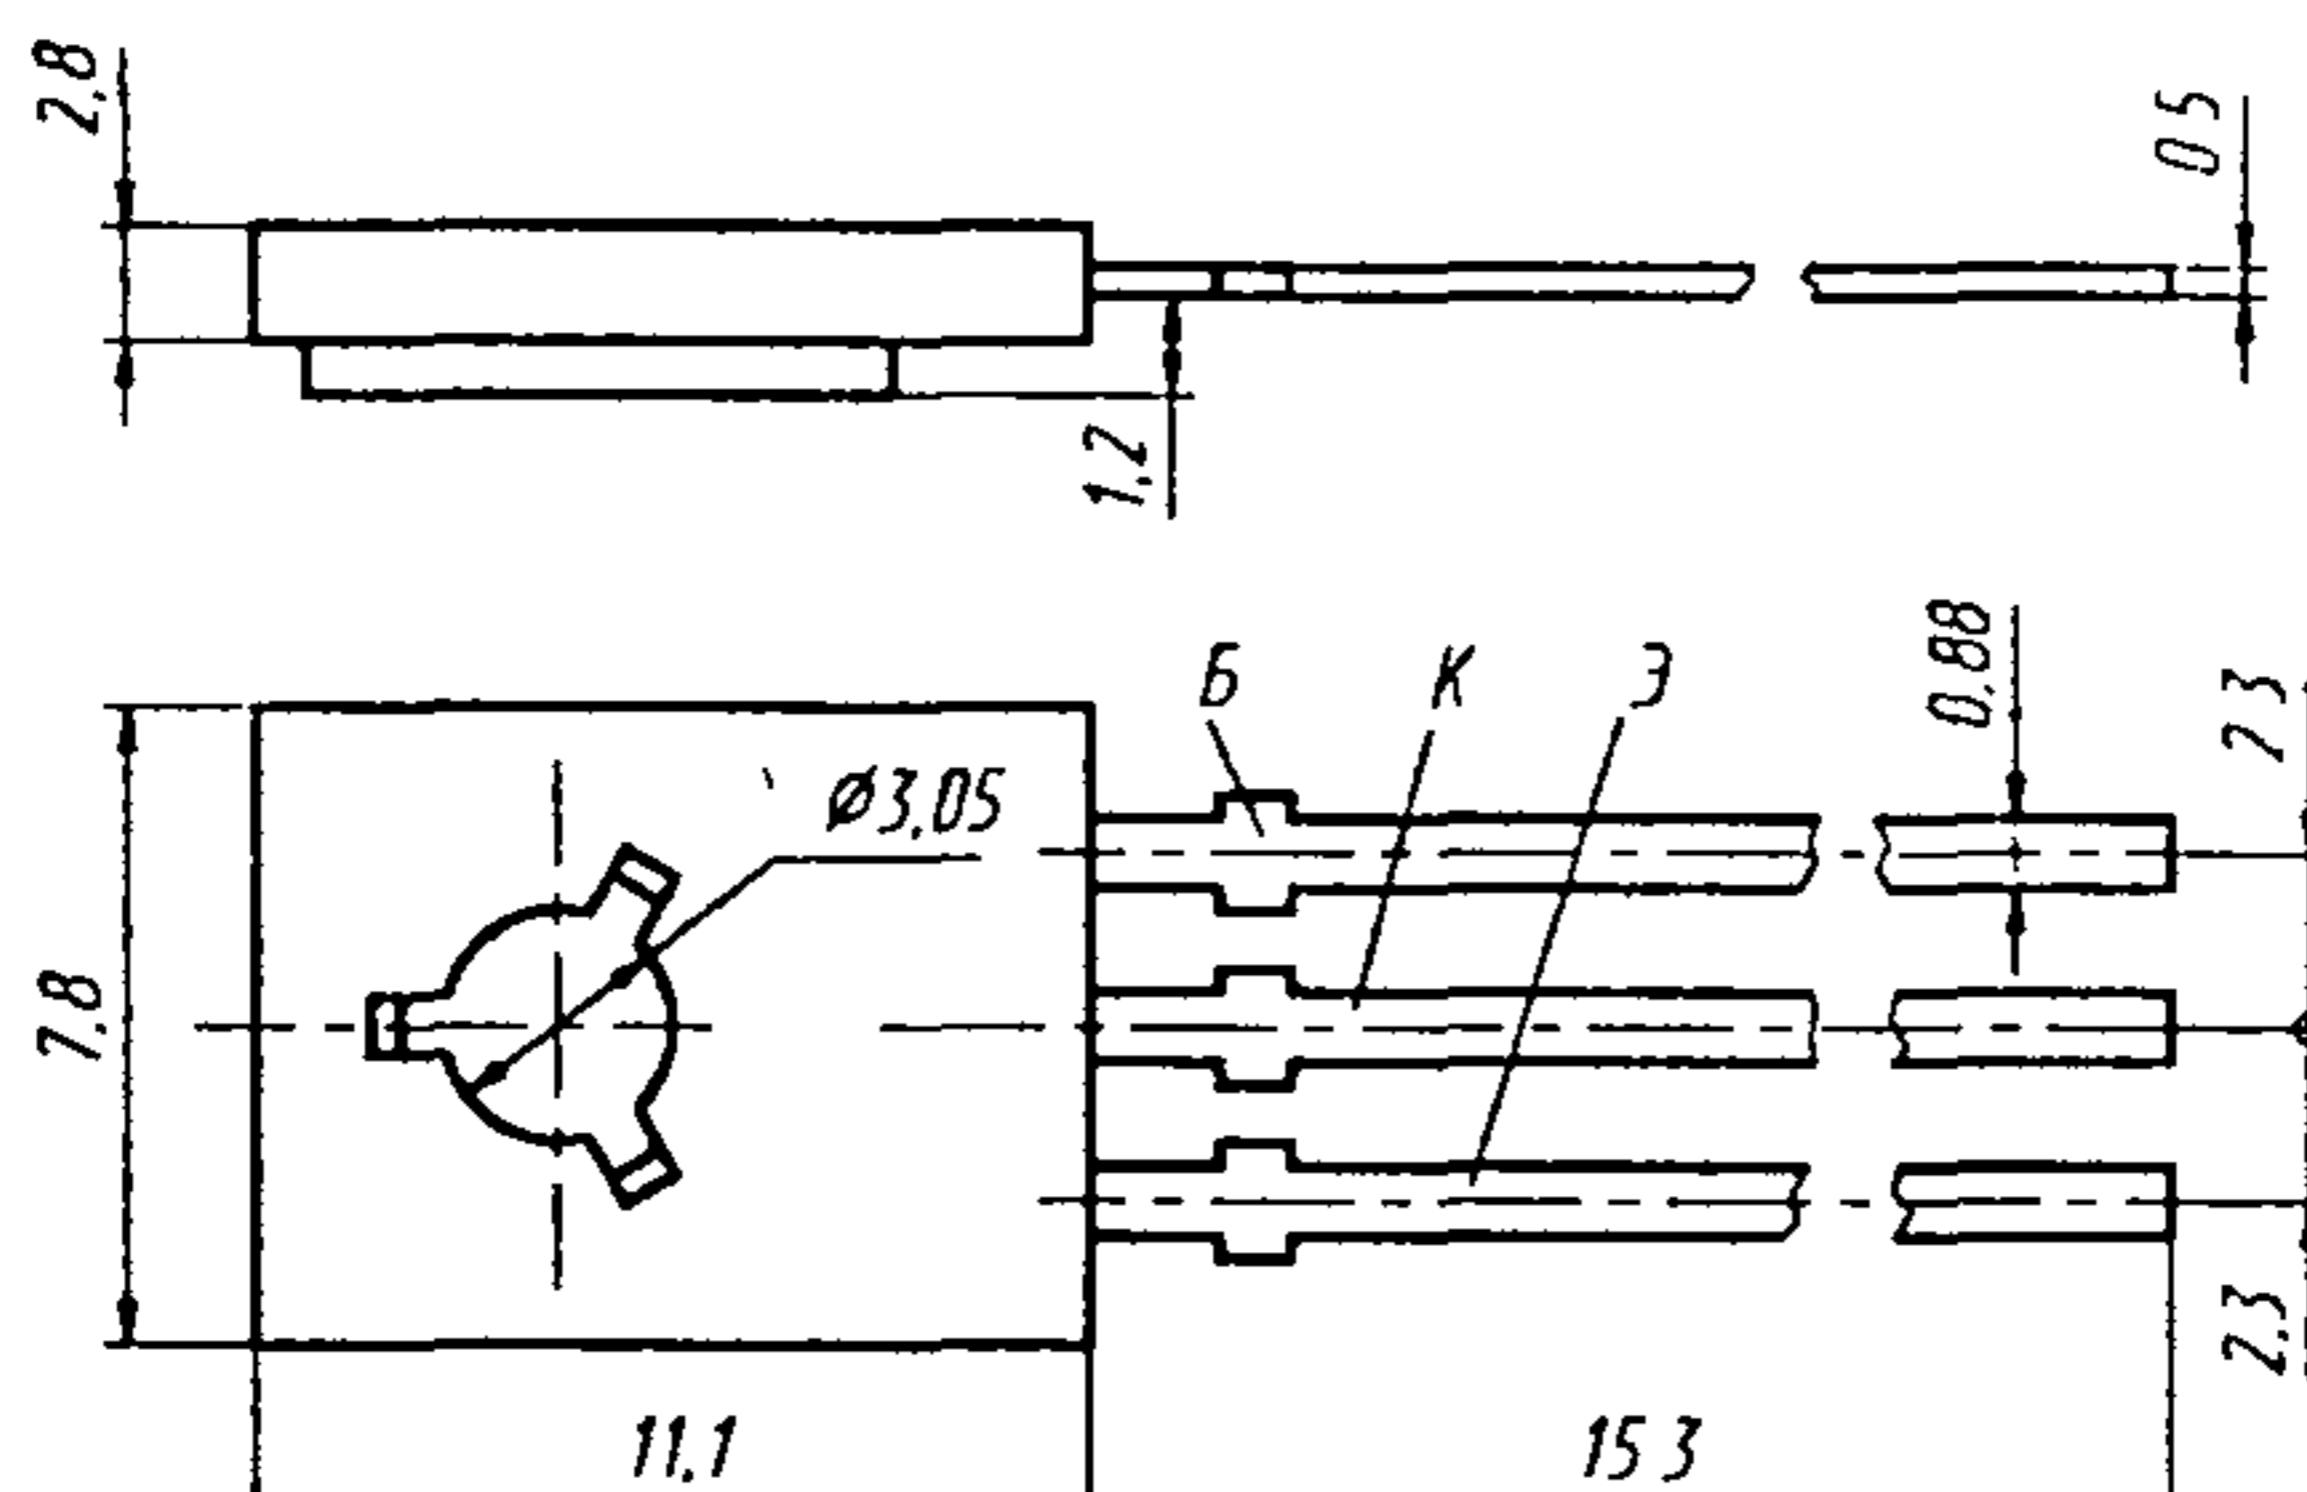

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_k = 0,5 \text{ A}$ , $I_b = 0,1 \text{ A}$ , не более .....	1 В
Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{k\beta} = 100 \text{ В}$ , $R_{b\beta} = 10 \Omega$ , не более:	
$T = +25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ .....	5 мА
$T = +85 \text{ }^{\circ}\text{C}$ .....	15 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{b\beta} = 4 \text{ В}$ , не более .....	15 мА

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{b\beta} = 10 \Omega$ или $R_{b\beta} = 1 \text{ к}\Omega$ и запираю- щем напряжении эмиттер—база 0,5 В .....	100 В
Постоянное напряжение эмиттер—база .....	4 В
Импульсное напряжение коллектор—эмиттер .....	120 В
Постоянный ток коллектора .....	0,5 А
Импульсный ток коллектора при $t_i \leq 1 \text{ мс}$ , $Q \geq 2$ .....	1,5 А
Постоянный ток базы .....	0,2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора <sup>1</sup> при $T = -40...+70 \text{ }^{\circ}\text{C}$ .....	10 Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус .....	8 $\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$
Температура $p-n$ перехода .....	+150 $\text{ }^{\circ}\text{C}$
Температура окружающей среды .....	-40...+85 $\text{ }^{\circ}\text{C}$

<sup>1</sup> При  $T_k > +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$  мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{k,\max} = (150 - T_k) / R_{T,p-k}, \text{ Вт.}$$

Расстояние от корпуса транзистора до начала изгиба и пайки вывода не менее 5 мм. Радиус изгиба 1,5...2 мм. Пайка выводов должна осуществляться при температуре не более +250  $\text{ }^{\circ}\text{C}$  в течение не более 3 с.