




Э Т И К Е Т К А

Микрохемы интегральной серии 304ИИ в металлотекстурном корпусе предназначены для работы в радиоэлектронной аппаратуре в качестве управляемых десятичной микросхем.

Климатическое исполнение Б

Схема расположения выводов

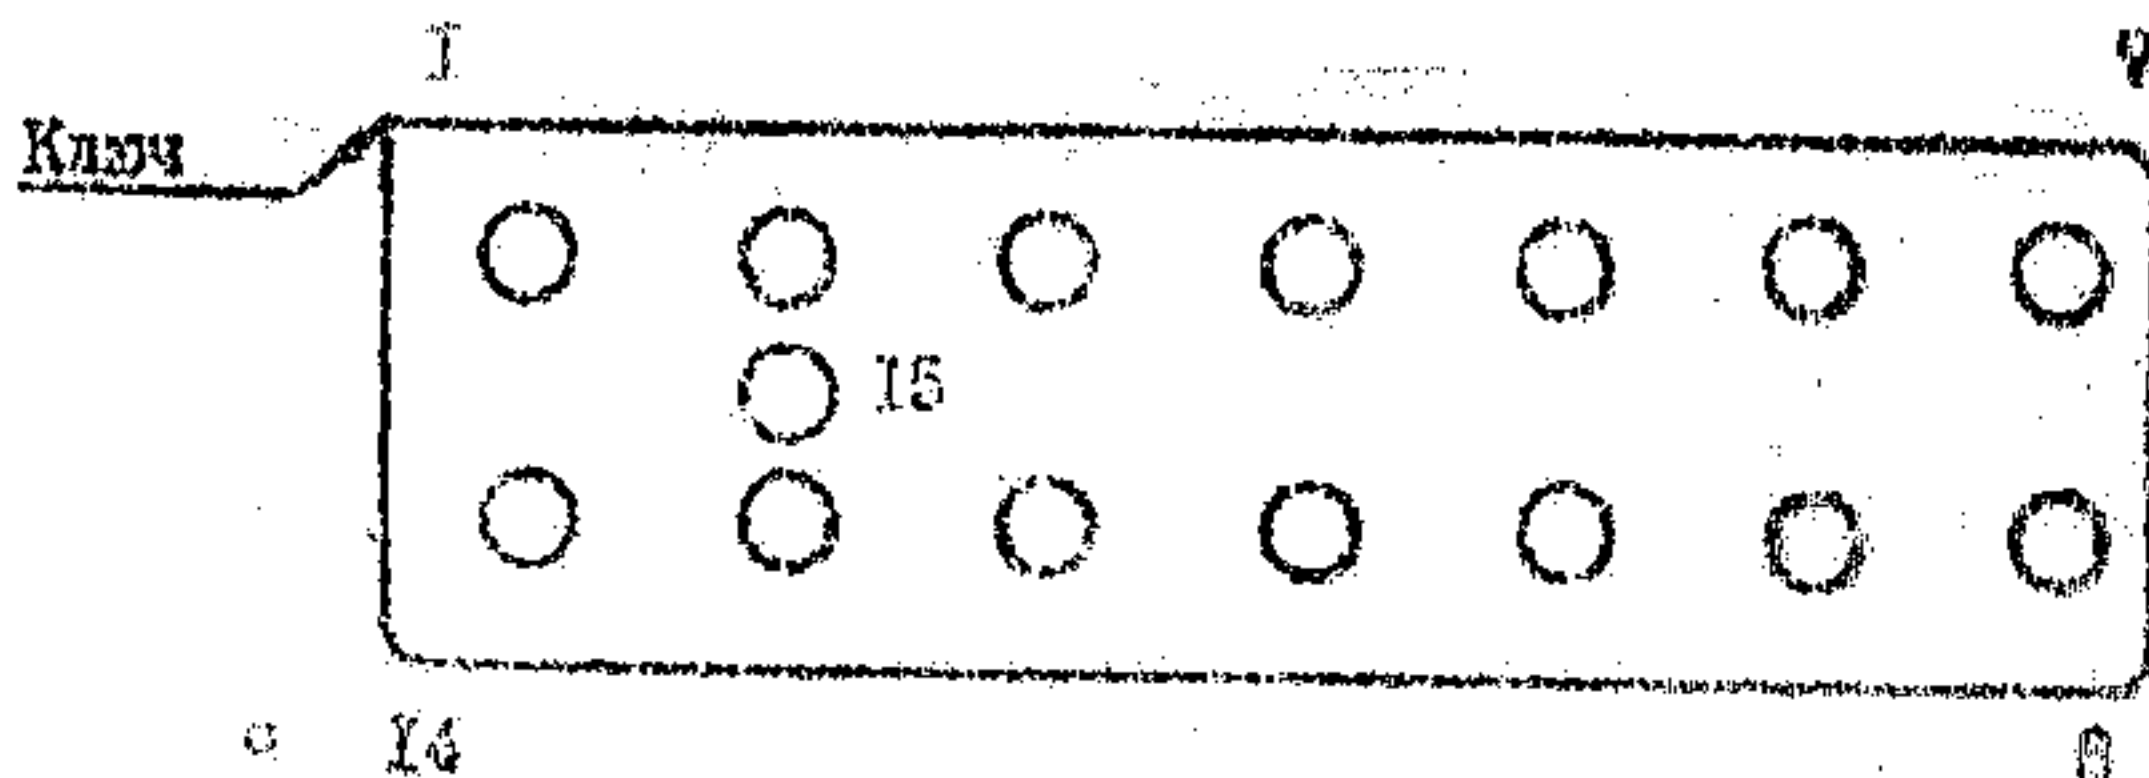

Обозначение выводов показано условно

И С П О Л Н Е Н И Е	ТАБЛИЦА НАЗНАЧЕНИЙ ВХОДОВ					
	Назначение входов					
	Условные обозначения типономинала микросхем					
	304УН1АВ	304УН2АВ	304УН3АВ	304УН4АВ	304УН5АВ	304УН6АВ
	304УН1БВ	304УН2БВ	304УН3БВ	304УН4БВ	304УН5БВ	304УН6БВ
304УН1СВ	304УН2СВ	304УН3СВ	304УН4СВ	304УН5СВ	304УН6СВ	
1	Вход					
2	Вход 2 разряда					
3	Вход 4 разряда					
4	-	-	Вход 6 разряда			
5	-	Общий вход	-	Вход 8 разряда		
6	-	-	-	Общий вход	-	Вход 10 разряда
7	-	-	-	-	-	Общий вход
8	-	-	-	-	Общий вход	-
9	-	-	Общий вход	-	Вход 9 разряда	
10	Общий вход	-	Вход 7 разряда		-	-
11	Вход 5 разряда					
12	Вход 3 разряда					
13	Выход дополнительный					
14	Вход 1 разряда					
15	Корпус					

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЦМ

$t = 25^{\circ} \text{C}$

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Ф о р м а												Режим измерения		
		304УН1АВ 304УН2АВ 304УН3АВ 304УН4АВ 304УН5АВ	304УН6АВ	304УН1БВ 304УН2БВ 304УН3БВ 304УН4БВ 304УН5БВ	304УН6БВ	304УН1СВ 304УН2СВ 304УН3СВ 304УН4СВ 304УН5СВ	304УН6СВ									
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	УИзм. В	УИх. В	
1. Сопротивление, кОм	R2	4,5	5,5	4,5	5,5	9	II	9	II	13,5	16,5	13,5	16,5	13,2		
2. Абсолютное отклонение сопротивления на протяжении	ΔKабс	-	±0,001	-	±0,002	-	±0,001	-	±0,002	-	±0,001	-	±0,002	-	±0,002	3÷12

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условное обозначение микросхема	Наименование параметров, режима, единицы, измерения	Буквенное обозначение	Модаль	
			не менее	не более
304ИД1-6	Входное напряжение	U _{вх}	-	13,2

Допустимые отклонения значения входного напряжения 0-10%

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛЛА В 1000 ЧАСТ. МИКРОСХЕМ

Наименование драгметалла	Тип микросхем	Количество, г
Золото	304ИД1	1,1224
	304ИД2	1,1727
	304ИД3	1,2121
	304ИД4	1,2581
	304ИД5	1,3106
	304ИД6	1,3500

На швах золота не содержится

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ СЛЕСИ

ММ	Наименование шпательного металла или сплава	Марка	Защита (г/ч)	Примечание
I	Лонга	ИИЗ-М-И-С.2	1,3	корпус

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Изделия типа 304ИД соответствуют техническим условиям

ОУ.844.300.17.

Принята по извещению № 173 от 27.05

Место для
штампа ОТК

Нормировка произведена

Принята по извещению № 173 от 27.05

Место для
штампа ОТК

Место для штампа
представителя заказчика

Место для штампа
представителя заказчика