


Всесоюзная промышленная выставка 1956 г.

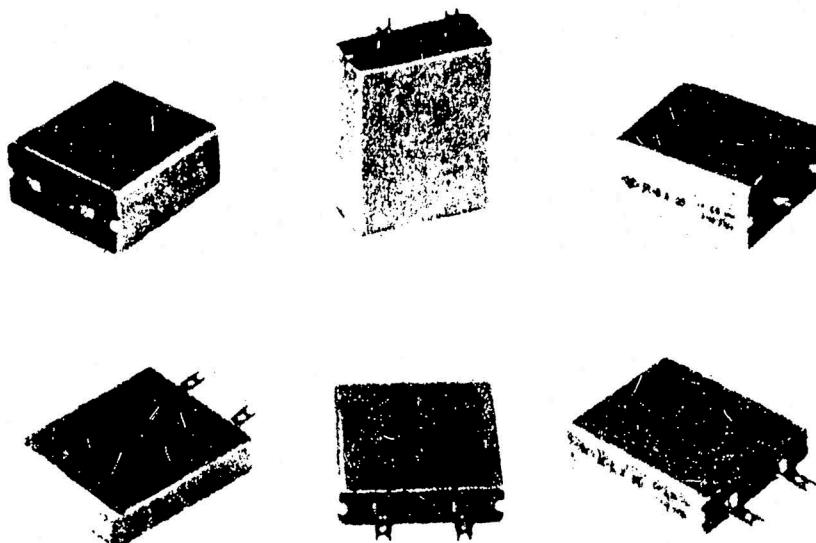

КОНДЕНСАТОРЫ БУМАЖНЫЕ типа БП-П

(изготавливаются по ОЖО.462.020 ТУ в корпусах трех размеров)

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Интервал емкостей от 0.25 до 2 мкф.
Допуск по емкости $\pm 10\%$.
Рабочее напряжение 200 в постоянного тока.
Интервал рабочих температур от -15 до $+45$ С.
Сопротивление изоляции не менее 200 мгом. мкф.
Тангенс угла потерь не более 0.015.

Министерство
РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ