


ДВА ЧЕТЫРЕХВХОДОВЫХ ЛОГИЧЕСКИХ РАСШИРИТЕЛЯ ПО «ИЛИ»

КМ155ЛД1

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

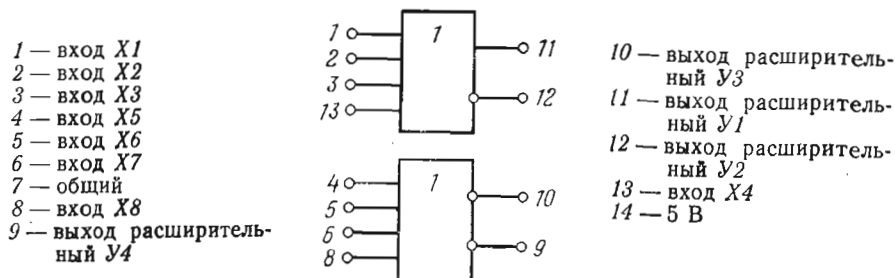

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (при температуре $25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Напряжение питания, В	$5 \pm 5\%$
Ток потребления при низком уровне выходного на- пряжения при $U_{\text{вх}}^0 = 5 \text{ В}$, мА, не более	2,5
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения при $U_{\text{вх}}^0 = 0$, $U_{\text{вых}} = 0,85 \text{ В}$, мА, не более	4
Входной ток низкого уровня, мА, не более	минус 1,6
Входной ток высокого уровня, мА, не более	0,04
Выходной ток высокого уровня, мкА, не более	0,30
Выходное напряжение низкого уровня при $I_{\text{вых}} =$ $= 4 \text{ мА}$, В, не более	0,4