


Э Т И К Е Т К А



Диоды типов Д2Б, Д2В, Д2Г, Д2Д, Д2Е,
Д2Ж, Д2И

Соответствуют ГОСТ В 22468-77 и частным тех-
ническим условиям 3.362.004 ТУ

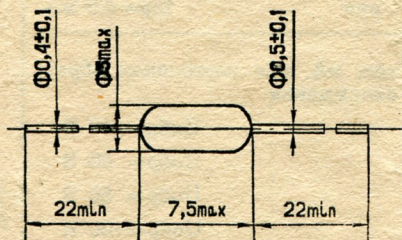

Масса не более 0,3 г

Содержание: драгметаллов нет

Вольфрама 0,00016 г

Молибдена 0,00016 г

Таблица маркировки диодов цветным кодом

Тип диода	Цвет кольцевой полосы со стороны анодного вывода	Цвет кольцевой полосы со стороны катодного вывода
Д2Б	желтый	белый
Д2В		оранжевый
Д2Г		красный
Д2Д		голубой
Д2Е		зеленый
Д2Ж		черный
Д2И		—

Примечание. На торце диода со стороны катодного вывода наносить черную метку.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $\theta_{\text{окр}} = +25 \pm 10^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, тип диода, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма
		не более
Постоянное прямое напряжение, В, при постоянном прямом токе	Uпр	
Д2Б при Iпр = 5 мА		1
Д2В при Iпр = 9 мА		1
Д2Г, Д2Ж, Д2И при Iпр = 2 мА		1
Д2Д, Д2Е при Iпр = 4,5 мА		1
Постоянный обратный ток, мА, при постоянном обратном напряжении	Iобр	
Д2Б при Uобр = 10 В		0,10
Д2В при Uобр = 30 В		0,25
Д2Г, Д2Д при Uобр = 50 В		0,25
Д2Е, Д2И при Uобр = 100 В		0,25
Д2Ж при Uобр = 150 В		0,25

ОТК5-10