



Микросхемы К504УН1А, К504УН2А
К504УН1Б, К504УН2Б
К504УН1В, К504УН2В

ГОСТ 18725-73



Э Т И К Е Т К А

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ

типов К504УН1А, К504УН1Б, К504УН1В, К504УН2А, К504УН2Б, К504УН2В
"УСИЛИТЕЛЬ"



Схема расположения
выводов


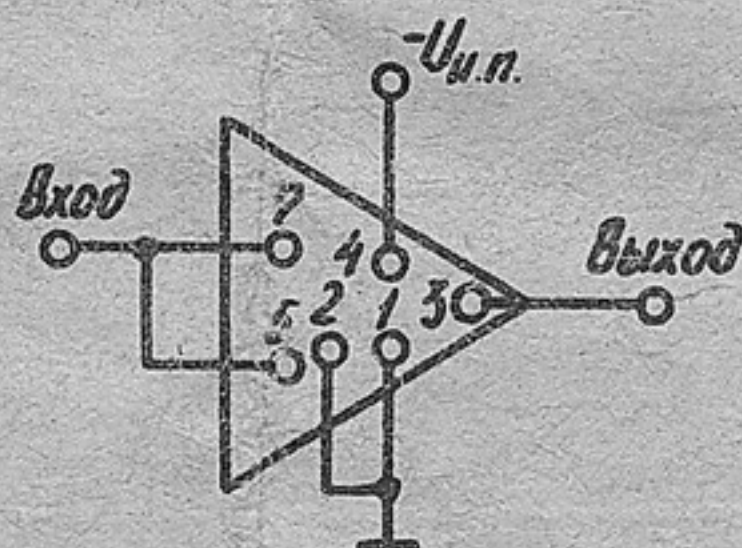


Схема включения

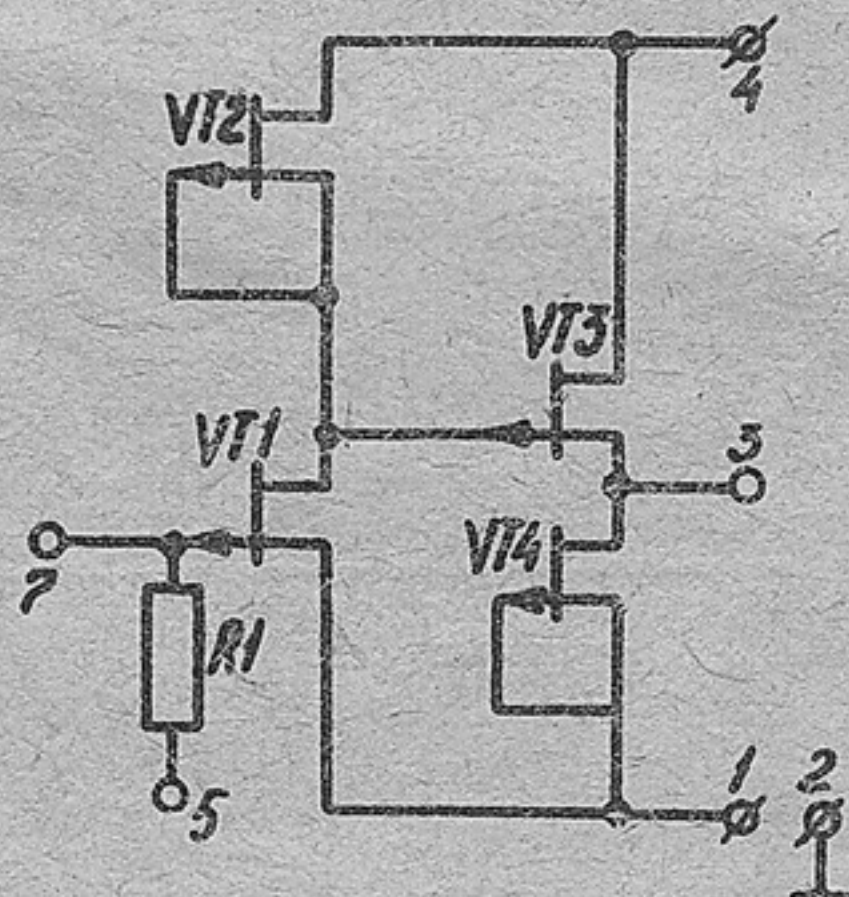

Принципиальная схема

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ПОСТАВКЕ ПРИ $U_{н.п.} = -12В$

Наименование параметра	Типономинал	Норма	
		не более	не менее
Коэффициент усиления напряжения ($f = 1кГц$, $R_n = \infty$)	К504УН1А, К504УН2А	60	10
	К504УН1Б, К504УН2Б	120	40
	К504УН1В, К504УН2В	260	80
Ток потребления ($U_{вх} = 0$), мА	К504УН1А, К504УН2А	10	-
	К504УН1Б, К504УН2Б	10	-
	К504УН1В, К504УН2В	10	-
Максимальная амплитуда выходного напряжения ($f = 1кГц$, $R_n = 3кОм$, $U_{вх}$ синусоид с $K_1 \leq 1\%$, $K_2/U_{вх} \leq 10\%$), В	К504УН1А, К504УН2А	-	0,2
	К504УН1Б, К504УН2Б	-	0,5
	К504УН1В, К504УН2В	-	0,5
Напряжение шумов приведенное ко входу ($\Delta f = 5Гц + 10кГц$) ($R_г = 0$, $R_n = \infty$), мкВ	К504УН1А, К504УН1Б К504УН1В	3	-
	К504УН2А, К504УН2Б К504УН2В	10	-

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование параметров	Норма	
	не менее	не более
Напряжение питания, В		-12
Предельно допустимое напряжение на входе, В	-0,3	2
Максимальное отклонение напряжения питания, %	-10	+10
Диапазон рабочих температур, °C	-45	+85

Содержание драгоценных металлов

"Золото"

мг

21,5845 мг - 3л

Микросхема

соответствует техническим условиям

О.348.000 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска

Место для штампа

ОТК

