




ТИРИСТОРЫ ДИОДНЫЕ КН100А, КН104Б

ЭТИКЕТКА

ТИРИСТОРЫ ДИОДНЫЕ КН100А, КН104Б В ПЛАСТМАССОВОМ КОРПУСЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ ТИРИСТОРАМИ ИЛИ СИММЕТРИЧНЫМИ ТИРИСТОРАМИ В СХЕМАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В АППАРАТУРЕ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

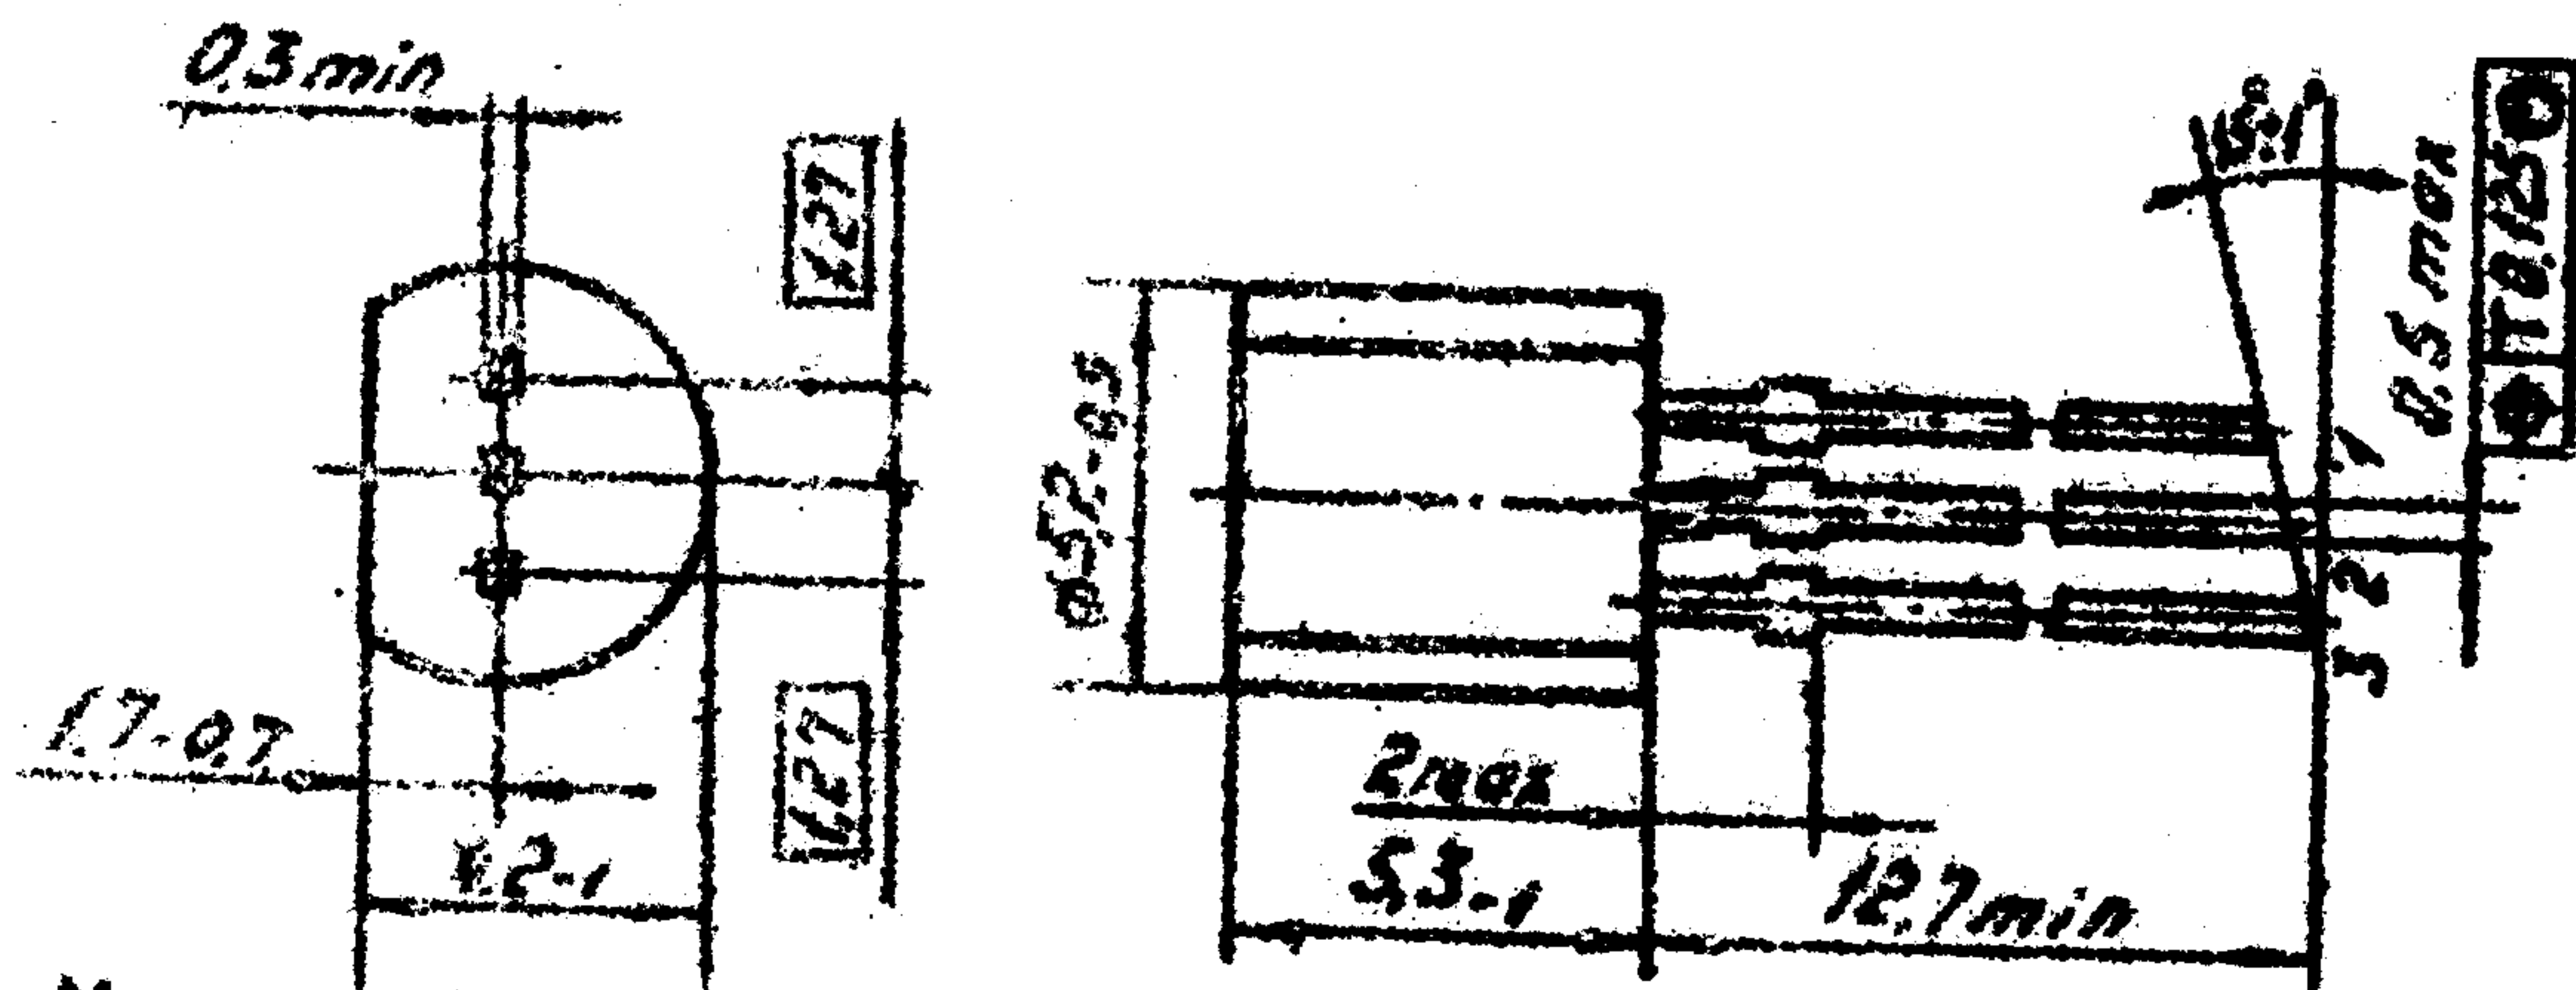

МАССА НЕ БОЛЕЕ 0,22 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

(ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ $25 \pm 10^\circ\text{C}$)

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ	БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	НОРМА	
		НЕ МЕНЬШЕ	НЕ БОЛЕЕ
НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРЯМОЕ, В КН100А, КН104Б	$U_{прк.пр}$	40	65
НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ОБРАТНОЕ, В КН104Б	$U_{прк.обр}$	40	65
АСИММЕТРИЯ НАПРЯЖЕНИЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, В КН104Б	$\Delta U_{прк}$		8
ИМПУЛЬСНОЕ ПРЯМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ, В ($I_{ос.пр} = 0,6 \text{ А}$, $t_{и} = 100 \text{ мкс}$, $F_{сч} = 100 \text{ Гц}$) КН100А, КН104Б	$U_{ос.н.пр}$		10

- 1). Длинный вывод не задействован
- 2). А - без точки со стороны анодного вывода
Б - без точки

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ	БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	НОРМА	
		НЕ МЕНЕЕ	НЕ БОЛЕЕ
Импульсное обратное напряжение в открытом состоянии, В ($I_{ос.обр} = 0,6 \text{ А}$, $t_{и} = 100 \text{ мкс}$, $F_{сч} = 100 \text{ Гц}$) КН104Б	$U_{ос.и.обр}$		
Ток переключения прямой, мкА ($U_{пр} = U_{прк.пр}$) КН104А, КН104Б	$I_{прк.пр}$		10
Ток переключения обратный, мкА КН104Б	$I_{прк.обр}$		480
			480

ПРИМЕЧАНИЕ. За прямое напряжение симметричных диодных тиристоров КН104Б условно принимается напряжение, когда к выводу 1 прикладывается положительный потенциал относительно вывода 2. Для несимметричных диодных тиристоров КН104А вывод, на который подается положительный потенциал относительно другого вывода, маркируется точкой.

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ НЕ СОДЕРЖИТСЯ

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НЕ СОДЕРЖИТСЯ

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Тиристоры диодные КН104А, КН104Б соответствуют техническим условиям АДСК.432160.198 ту.

Место для штампа ОТК