


ЭТИКЕТКА



Транзисторы типов КТ306А, КТ306Б, КТ306В
соответствуют ГОСТ 11630-84 и техническим
условиям О.336.002 ТУ

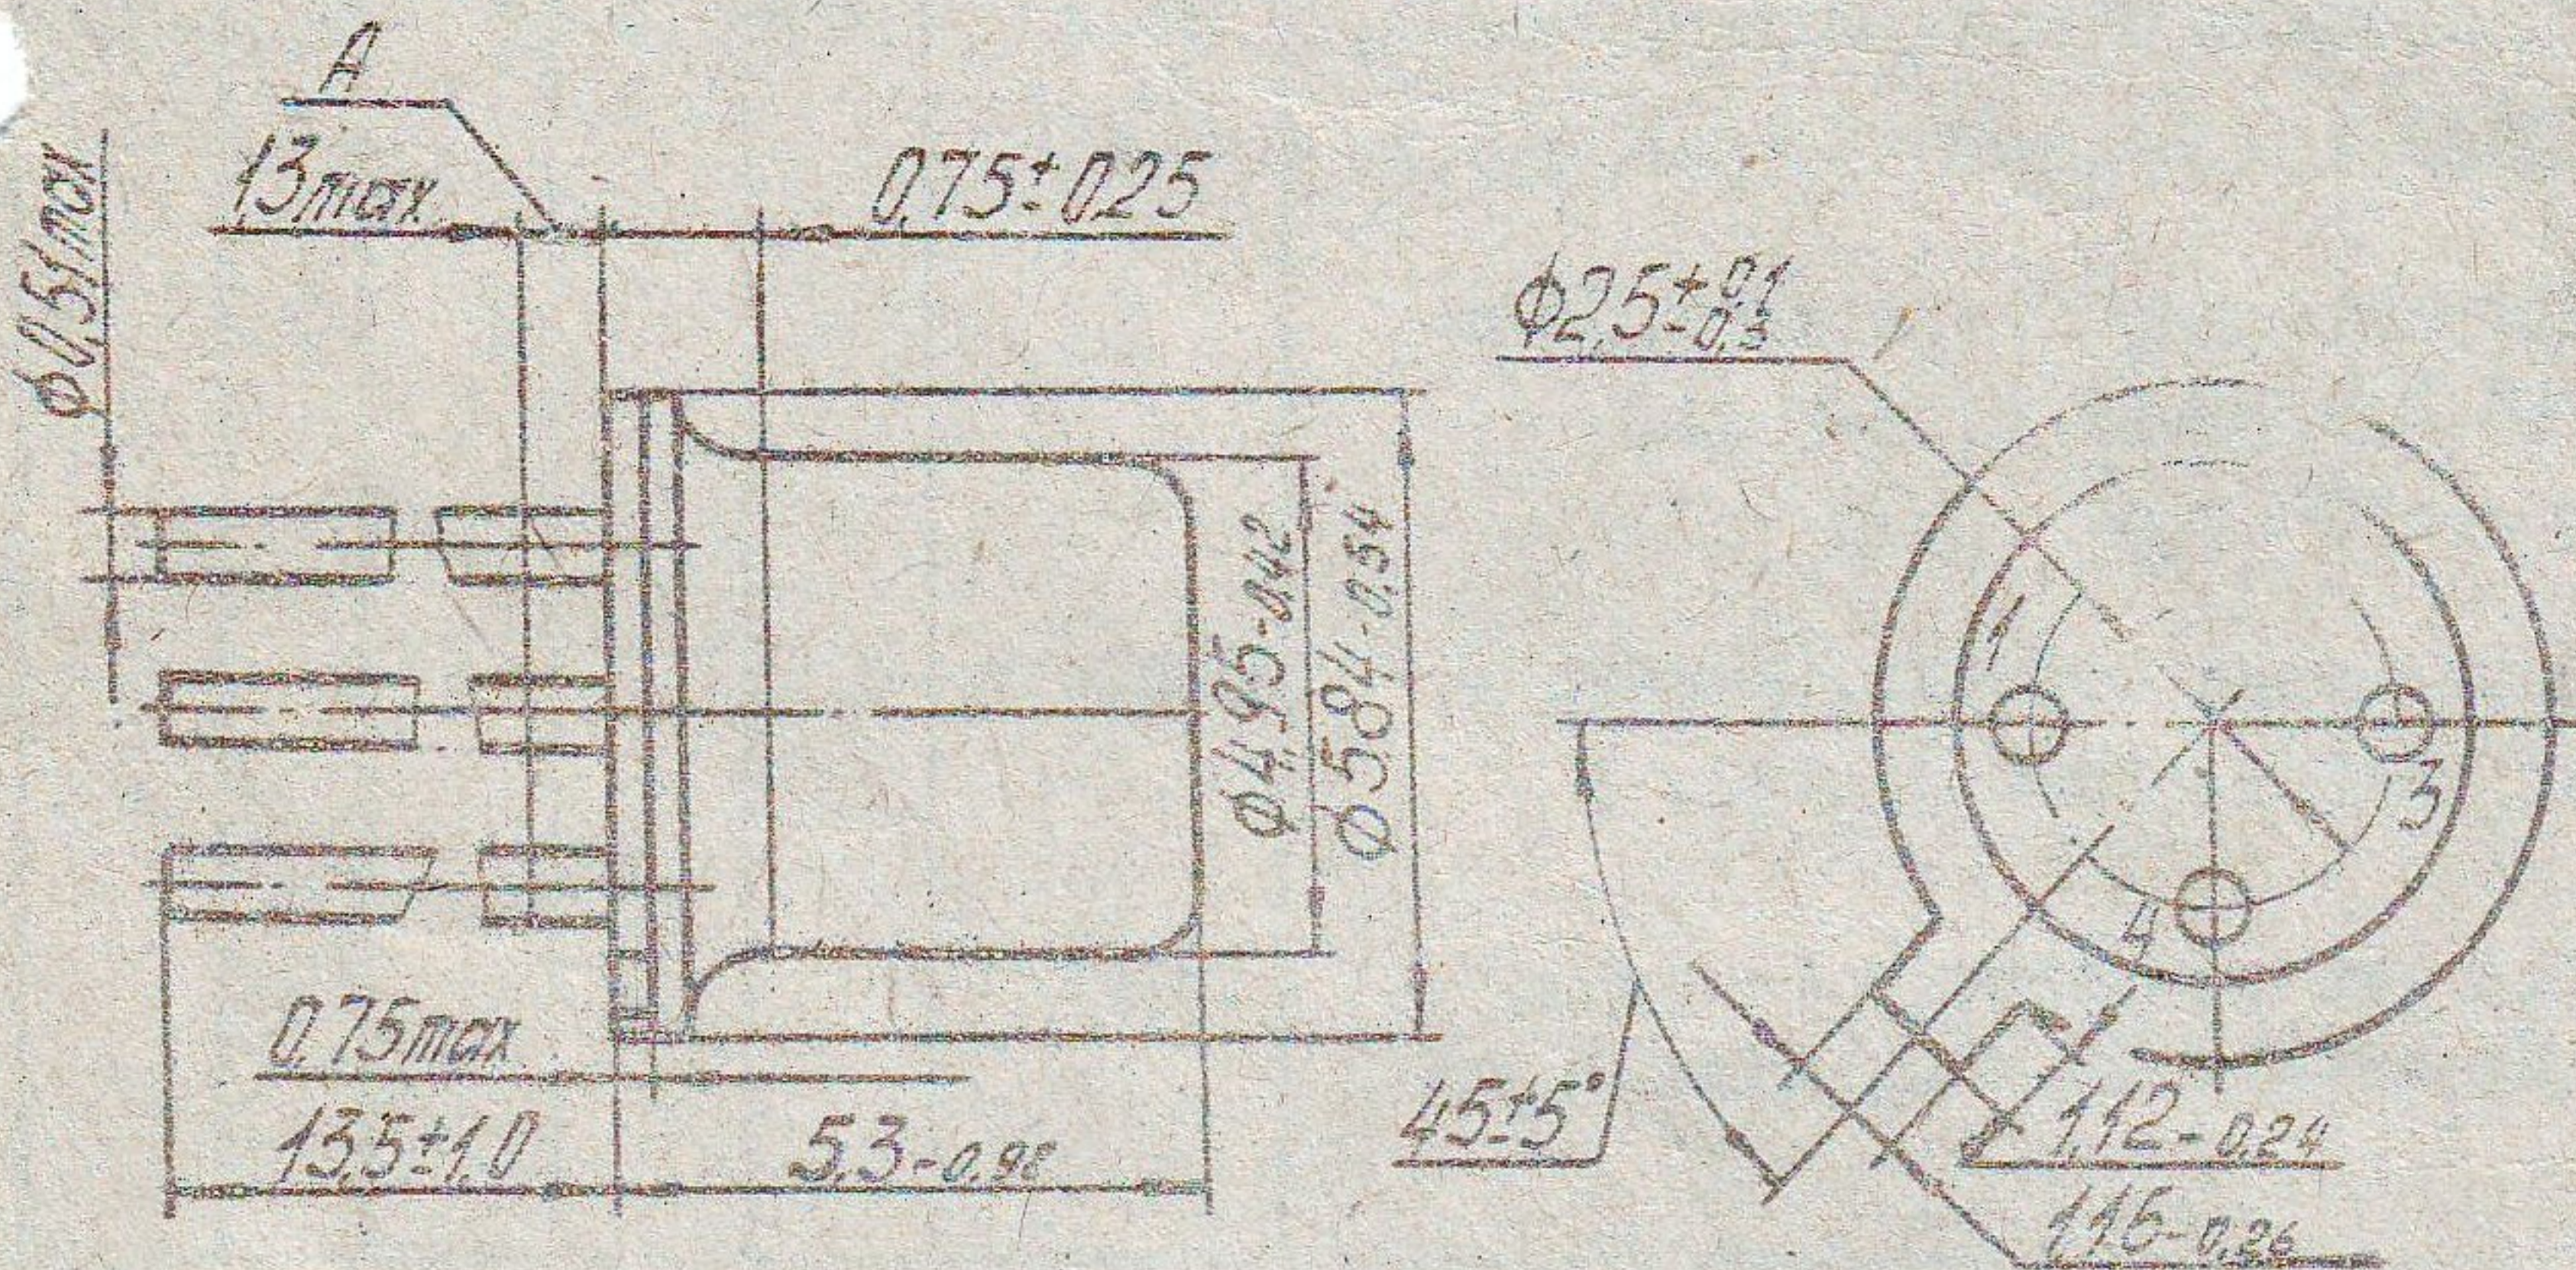

В зоне А размеры выводов
не регламентированы

Масса не более 1 г.

Содержание драгоценных
металлов в 1000 шт. транзис-
торов

Золото:

Номер вывода	Наименование электрода
1	Сток
2	Затвор 2
3	Затвор 1
4	Исток с внутрен- ним соединением подложки и истока

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквен- ное обо- значение	Н о р м а					
		КП306А		КП306Б		КП306В	
		не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее
Напряжение первый затвор-исток, ($I_{си}=15$ В, $I_{з2и}=10$ В, $I_c=5$ мА), В	$I_{з1и}$	-0,5	0,5	0	2,0	-3,5	0
Крутизна характеристики, ($I_{си}=15$ В, $I_{з2и}=10$ В, $I_c=5$ мА, $f=1 \cdot 10^3$ Гц), мА/В	S	3	8	3	8	3	8
Напряжение отсечки, ($I_{си}=15$ В, $I_{з2и}=10$ В, $I_c=0,01$ мА), В	$I_{зи.отс}$	-4		-4		-6	
Ток утечки первого затвора, ($I_{з1и}=20$ В, $I_{з2и}=0$, $I_{си}=0$), нА	$I_{з1ут}$		I		I		I

Внимание: Необходимо принять меры по защите от воздействия статического электричества (ОСТ II 073.062-76)

Цена транзистора

3р. 00 коп

БЖК 06-41