



Паспорт на электромеханический дисковый фильтр
ЭМФДП-484С-47, UX 2.067.506 ТУ
Заводской № 0845

№	Основные параметры	Нормы по ТУ	Рез. изм.
1	Средняя частота (кГц)	$484 \pm 2,0$	484,550
2	Полоса пропускания на уровне 6 дБ (кГц)	$44 \div 50$	48,50
3	Неравномерность в полосе пропускания (дБ)	≤ 3	1,5
4	Коэффициент прямоугোলности на уровне 60 дБ	$\leq 1,9$	1,75
5	Коэффициент передачи по напряжению	$\geq 0,25$	0,6


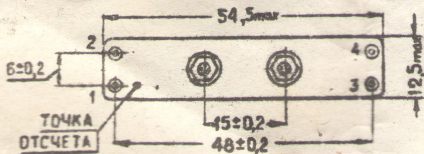


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

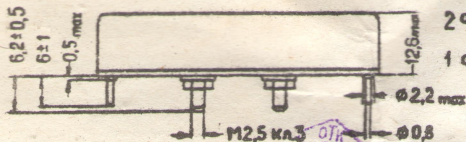

Представитель ОТК Маш Представитель заказчика
24 05 1988г. 24 05 1988г.