
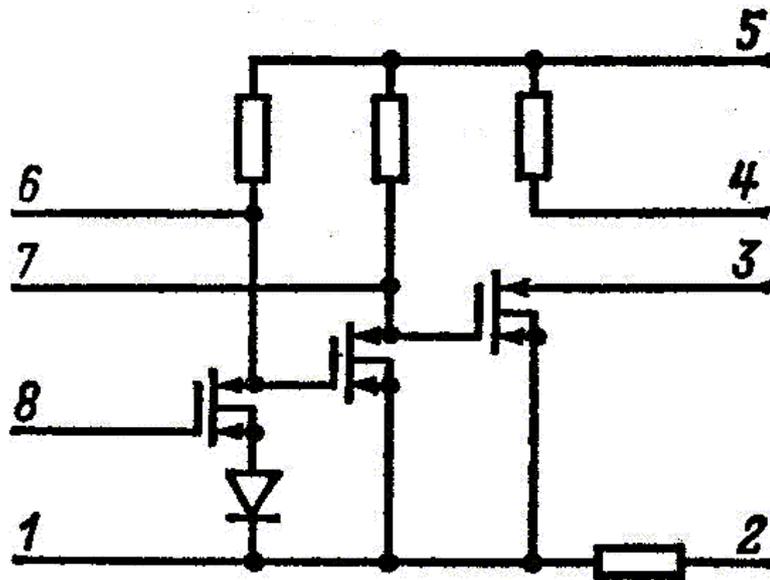


К1УС673, К167УНЗ

Предварительный усилитель НЧ. Корпус круглый металлостеклянный 301-8-2. Масса 1,5 г.

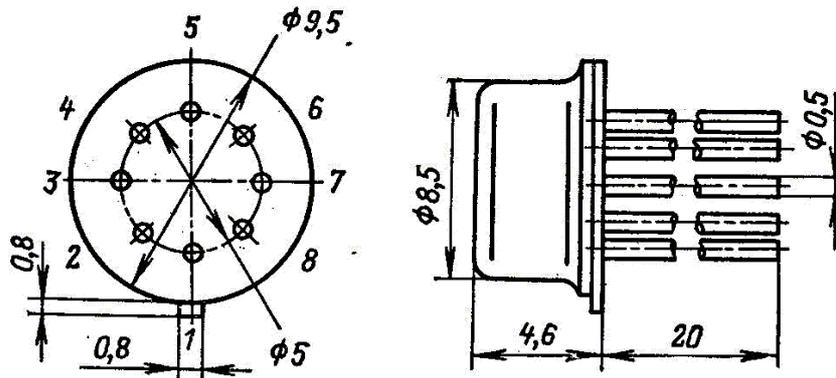

Электрические параметры

Напряжение источников питания	-12 В ±10%
Ток потребления	не более 6 мА
Коэффициент усиления	100—500
Верхняя граничная частота полосы пропускания	не менее 100 кГц
Входная емкость	не более 300 пФ
Выходное сопротивление	1,6...2,5 кОм
Выходное напряжение покоя	4...7 В

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	-45...+70°C
Относительная влажность воздуха 98% при температуре 20°C	
Вибрационные нагрузки	до 7,5 г (5-600 Гц)
Многokратные удары с ускорением	до 75 г
Линейные нагрузки с ускорением	до 25 г