


Трансформаторы питания типа ТПР4 всеклиматического исполнения мощностью 10—100 ВА с напряжением питания 12,6, 20, 26 В на частоту 16, 25 кГц, предназначены для работы в схемах печатного монтажа источников питания радиоэлектронной аппаратуры.

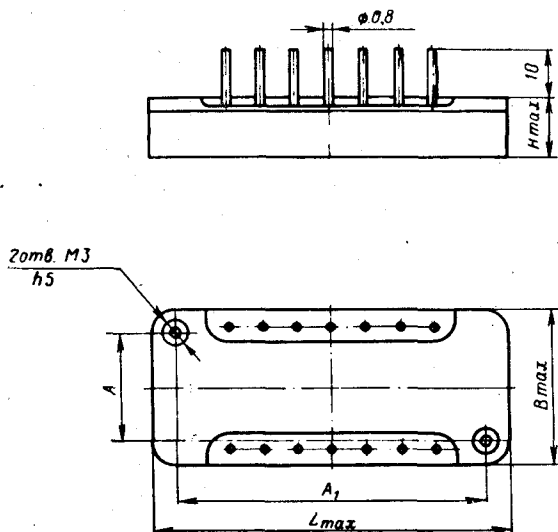


Черт. 1

Сокращенное обозначение трансформаторов	Размеры, мм			Масса, г
	H	L	B	
ТПГ4-133—ТПГ4-138 ТПГ4-192—ТПГ4-197	7,5	36,5	21,5	14
ТПГ4-1—ТПГ4-10 ТПГ4-67—ТПГ4-76 ТПГ4-98 ТПГ4-139—ТПГ4-143 ТПГ4-145—ТПГ4-148 ТПГ4-198—ТПГ4-207	7,5	56,5	21,5	18

Продолжение

Сокращенное обозначение трансформаторов	Размеры, мм			Масса, г
	H	L	B	
ТПГ4-11—ТПГ4-20 ТПГ4-77 ТПГ4-79—ТПГ4-86 ТПГ4-122 ТПГ4-149—ТПГ4-158 ТПГ4-208—ТПГ4-217	10	56,5	23,5	25
ТПГ4-21—ТПГ4-30 ТПГ4-87—ТПГ4-96 ТПГ4-159—ТПГ4-166 ТПГ4-218—ТПГ4-225	10,5	50,5	26,5	30




Черт. 2.

ТРАНСФОРМАТОРЫ ПИТАНИЯ


ТПГ4

Сокращенное обозначение трансформаторов	Размеры, мм					Масса, г
	H	L	A	A ₁	B	
ТПГ4-31—ТПГ4-39 ТПГ4-97 ТПГ4-99—ТПГ4-105 ТПГ4-144 ТПГ4-167—ТПГ4-173 ТПГ4-226—ТПГ4-232	10,5	62,5	22	52	32,5	39
ТПГ4-40—ТПГ4-47 ТПГ4-106—ТПГ4-113 ТПГ4-174—ТПГ4-180 ТПГ4-233—ТПГ4-239	12,5	58,5	24	48	34,5	45
ТПГ4-48—ТПГ4-54 ТПГ4-114—ТПГ4-120 ТПГ4-181—ТПГ4-187 ТПГ4-240—ТПГ4-245	12,5	68,5	24	58	34,5	56
ТПГ4-55—ТПГ4-60 ТПГ4-78 ТПГ4-121 ТПГ4-123—ТПГ4-126 ТПГ4-188—ТПГ4-191 ТПГ4-246—ТПГ4-249	12,5	78,5	24	68	34,5	74
ТПГ4-61—ТПГ4-66 ТПГ4-127—ТПГ4-132	15	68,5	28	58	38,5	83


Расположение выводов трансформаторов питания ТПГ4

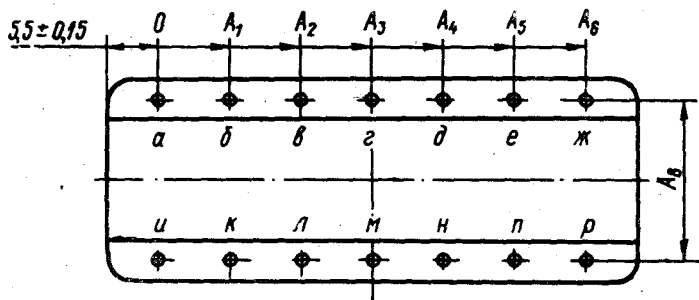


Черт. 3

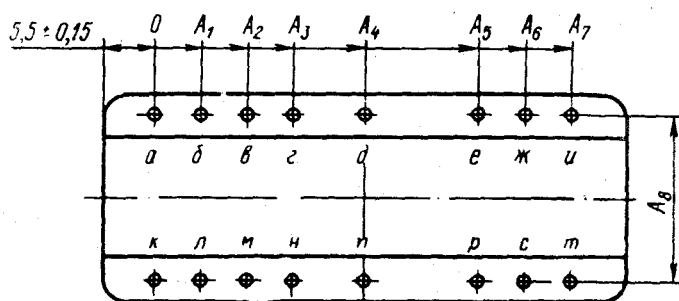


Черт. 4

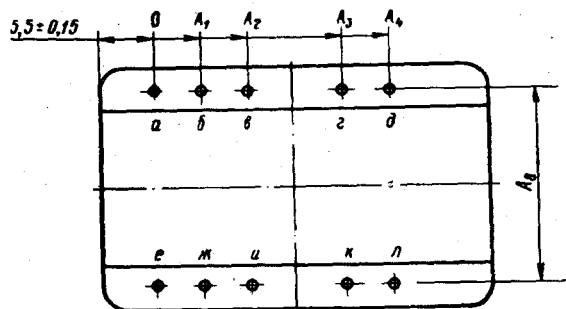

Черт. 5

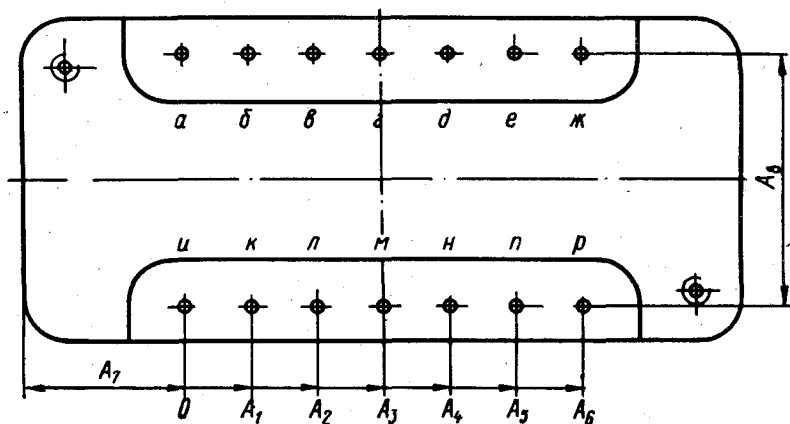

Черт. 6

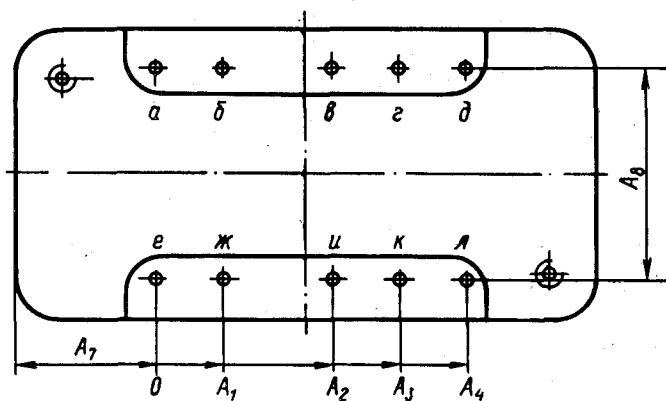

Черт. 7

ТПГ4

ТРАНСФОРМАТОРЫ ПИТАНИЯ

Сокращенное обозначение типономинала	Расстояние между выводами, мм							
	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆	A ₇	A ₈
ТПГ4-1В— ТПГ4-10В	5	10	15	22,5	35	40	45	15
ТПГ4-11В— ТПГ4-20В	7,5	15	22,5	30	37,5	45	—	17,5
ТПГ4-21В— ТПГ4-30В	7,5	20	27,5	35	—	—	13,5±0,2	22,5
ТПГ4-31В— ТПГ4-39В	7,5	20	27,5	35	—	—	13,5±0,2	22,5
ТПГ4-40В— ТПГ4-47В	7,5	15	22,5	30	—	—	14±0,2	32,5
ТПГ4-48В— ТПГ4-54В	7,5	15	22,5	30	—	—	14±0,2	32,5
ТПГ4-55В— ТПГ4-60В	7,5	15	22,5	30	37,5	45	16,5±0,2	27,5
ТПГ4-61В— ТПГ4-66В	7,5	15	22,5	30	—	—	14±0,2	32,5
ТПГ4-67В— ТПГ4-76В	5	10	15	22,5	35	40	45	15
ТПГ4-77В	7,5	15	22,5	30	37,5	45	—	17,5
ТПГ4-78В	7,5	15	22,5	30	37,5	45	16,5	27,5
ТПГ4-79В— ТПГ4-86В	7,5	15	22,5	30	37,5	48	—	17,5
ТПГ4-87В— ТПГ4-96В	7,5	15	22,5	30	37,5	45	—	17,5
ТПГ4-97В	7,5	20	27,5	35	—	—	13,5±0,2	22,5
ТПГ4-98В	5	10	15	22,5	35	40	45	15
ТПГ4-99В— ТПГ4-105В	7,5	20	27,5	35	—	—	13,5±0,2	22,5
ТПГ4-106В— ТПГ4-113В	7,5	15	22,5	30	—	—	14±0,2	27,5
ТПГ4-114В— ТПГ4-120В	7,5	15	22,5	30	—	—	14±0,2	27,5

Обозначение выводов

а	б	в	г	д	е	ж	и	к	л	м	н	п	р	с	т	Черт.
—	1	3	—	—	6	8	—	—	2	4	—	—	5	7	—	4
—	1	3	—	6	8	—	—	2	4	—	5	7	—	—	—	3
1	3	—	6	8	2	4	—	5	7	—	—	—	—	—	—	7
1	3	—	6	8	2	4	—	5	7	—	—	—	—	—	—	7
1	3	—	—	—	6	8	2	4	—	—	—	5	7	—	—	6
1	3	—	6	8	2	4	—	5	7	—	—	—	—	—	—	7
—	1	2	4	—	8	10	—	—	3	5	6	—	7	9	—	4
1	2	4	—	8	10	—	3	5	6	—	7	9	—	—	—	3
1	2	4	—	8	—	10	3	5	6	—	7	—	9	—	—	6
1	2	4	—	8	10	—	3	5	6	—	7	9	—	—	—	3
1	2	4	—	8	10	—	3	5	6	—	7	9	—	—	—	3
1	2	4	8	10	3	5	6	7	9	—	—	—	—	—	—	7
—	1	3	—	—	6	8	—	—	2	4	—	—	5	7	—	4
1	2	4	8	10	3	5	6	7	9	—	—	—	—	—	—	7
1	2	4	8	10	3	5	6	7	9	—	—	—	—	—	—	7

Сокращенное обозначение типономинала	Расстояние между выводами, мм							
	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆	A ₇	A ₈
ТПГ4-121В	7,5	15	22,5	30	37,5	45	16,5	27,5
ТПГ4-122В	7,5	15	22,5	30	37,5	45	—	17,5
ТПГ4-123В— ТПГ4-126В	7,5	15	22,5	30	37,5	45	16,5	27,5
ТПГ4-127В— ТПГ4-132В	7,5	15	22,5	30	—	—	14±0,2	27,5
ТПГ4-133В— ТПГ4-138В	5	10	20	25	—	—	—	15
ТПГ4-139— ТПГ4-143В	5	10	15	22,5	35	40	45	15
ТПГ4-144В	7,5	20	27,5	35	—	—	13,5±0,2	22,5
ТПГ4-145В— ТПГ4-148В	5	10	15	22,5	35	40	45	15
ТПГ4-149В— ТПГ4-158В	7,5	5	22,5	30	37,5	45	—	17,5
ТПГ4-159В— ТПГ4-166В								
ТПГ4-167В— ТПГ4-173В	7,5	20	27,5	35	—	—	13,5±0,2	22,5
ТПГ4-174В— ТПГ4-180В	7,5	15	22,5	30	—	—	14±0,2	32,5
ТПГ4-181В— ТПГ4-187В								
ТПГ4-188В— ТПГ4-191В	7,5	15	22,5	30	37,5	45	16,5±0,2	27,5
ТПГ4-192В— ТПГ4-197В	5	10	20	25	—	—	—	15
ТПГ4-198В— ТПГ4-207В	5	10	15	22,5	35	40	45	15

ТРАНСФОРМАТОРЫ ПИТАНИЯ

ТПГ4

Продолжение

Обозначение выводов																	Черт.
а	б	в	г	д	е	ж	и	к	л	м	н	п	р	с	т		
1	2	4	—	8	—	10	3	5	6	—	7	—	9	—	—	6	
1	2	4	—	8	10	—	3	5	6	—	7	9	—	—	—	3	
1	2	4	—	8	—	10	3	5	6	—	7	—	9	—	—	6	
1	2	4	8	10	3	5	6	7	9	—	—	—	—	—	—	7	
1	3	—	6	8	2	4	—	5	7	—	—	—	—	—	—	5	
—	1	3	—	6	8	—	—	—	2	4	—	—	5	7	—	4	
1	2	4	8	10	3	5	6	7	9	—	—	—	—	—	—	7	
—	1	3	—	—	6	8	—	—	2	4	—	—	5	7	—	4	
—	1	3	—	6	8	—	—	2	4	—	6	7	—	—	—	3	
1	3	—	6	8	2	4	—	5	7	—	—	—	—	—	—	7	
1	3	—	6	8	2	4	—	5	7	—	—	—	—	—	—	7	
1	3	—	—	—	6	8	2	4	—	—	—	5	7	—	—	6	
1	2	4	8	10	3	5	6	7	9	—	—	—	—	—	—	5	
—	1	2	4	—	8	10	—	—	3	5	6	—	7	9	—	4	

Сокращенное обозначение типономинала	Расстояние между выводами, мм							
	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆	A ₇	A ₈
ТПГ4-208В— ТПГ4-217В ТПГ4-218В— ТПГ4-225В	7,5	15	22,5	30	37,5	45	—	17,5
ТПГ4-226В— ТПГ4-232В	7,5	20	27,5	35	—	—	13,5±0,2	22,5
ТПГ4-233В— ТПГ4-239В ТПГ4-240В— ТПГ4-245В	7,5	15	22,5	30	—	—	14±0,2	27,5
ТПГ4-246В— ТПГ4-249В	7,5	15	22,5	30	37,5	45	16,5±0,2	27,5


Примечание. Размеры, указанные без допусков, с отклонениями $\pm 0,1$ мм.

Продолжение

Обозначение выводов																Черт.
а	б	в	г	д	е	ж	и	к	л	м	н	п	р	с	т	
1	2	4	—	8	10	—	3	5	6	—	7	9	—	—	—	3
1	2	4	8	10	3	5	6	7	9	—	—	—	—	—	—	
1	2	4	8	10	3	5	6	7	9	—	—	—	—	—	—	7
1	2	4	—	8	—	10	3	5	6	—	7	—	9	—	—	6


Электрические схемы

ТПГ4-1—ТПГ4-66; ТПГ4-98; ТПГ4-133—ТПГ4-143;
ТПГ4-145—ТПГ4-191



Черт. 8

ТПГ4-67—ТПГ4-97; ТПГ4-99—ТПГ4-132, ТПГ4-144;
ТПГ4-192—ТПГ4-249



Черт. 9

Пример записи трансформаторов в конструкторской документации:

Трансформатор ТПГ4-1В ОЮ0.472.067 ТУ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от -60 до $+85^{\circ}\text{C}$.

Относительная влажность воздуха до 98% при температуре $+35^{\circ}\text{C}$ (без конденсации влаги).

Атмосферное давление до 5 мм рт. ст.

Повышенное атмосферное давление до 3 кгс/см².

Вибрационные нагрузки в диапазоне от 1 до 5000 Гц с ускорением до 40 g.

Многократные удары с ускорением до 150 g при длительности удара не более 1—3 мс.

Одиночные удары с ускорением до 1000 g при длительности удара не более 0,2—1 мс.

Линейные нагрузки с ускорением до 500 g.

Акустические шумы в диапазоне частот 50—10 000 Гц при максимальном уровне звукового давления 160 дБ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сокращенное обозначение трансформаторов	Частота питающего напряжения, кГц	Напряжение первичной обмотки		Параметры вторичных обмоток под нагрузкой			
		величина В эфф	выводы	II		II'	
				напряжение, В эфф	ток, не более, А	напряжение, В эфф	ток, не более, А
ТПГ4-1В	16	12,6×2	1—2; 3—4	2,8	1,8	2,8	1,8
ТПГ4-2В		12,6×2	1—2; 3—4	3,35	1,5	3,35	1,5
ТПГ4-3В		12,6×2	1—2; 3—4	4,25	1,18	4,25	1,18
ТПГ4-4В		12,6×2	1—2; 3—4	6,7	0,75	6,7	0,75
ТПГ4-5В		12,6×2	1—2; 3—4	10,0	0,5	10,0	0,5
ТПГ4-6В		12,6×2	1—2; 3—4	13,2	0,38	13,2	0,38
ТПГ4-7В		12,6×2	1—2; 3—4	17,0	0,295	17,0	0,295
ТПГ4-8В		12,6×2	1—2; 3—4	20,0	0,25	20,0	0,25
ТПГ4-9В		12,6×2	1—2; 3—4	25,0	0,20	25,0	0,20
ТПГ4-10В		12,6×2	1—2; 3—4	26,5	0,19	26,5	0,19
ТПГ4-11В		12,6×2	1—2; 3—4	2,0	4,0	2,0	4,0
ТПГ4-12В		12,6×2	1—2; 3—4	4,0	2,0	4,0	2,0
ТПГ4-13В		12,6×2	1—2; 3—4	6,0	1,34	6,0	1,34
ТПГ4-14В		12,6×2	1—2; 3—4	10,0	0,8	10,0	0,8

Продолжение

Сокращенное обозначение трансформаторов	Частота питающего напряжения, кГц	Напряжение первичной обмотки		Параметры вторичных обмоток под нагрузкой			
		величина Вэфф	выводы	II		II'	
				напряжение, Вэфф	ток, не более, А	напряжение, Вэфф	ток, не более, А
ТПГ4-15В	16	12,6×2	1—2; 3—4	11,8	0,68	11,8	0,68
ТПГ4-16В		12,6×2	1—2; 3—4	16,0	0,5	16,0	0,5
ТПГ4-17В		12,6×2	1—2; 3—4	20,0	0,4	20,0	0,4
ТПГ4-18В		12,6×2	1—2; 3—4	23,6	0,34	23,6	0,34
ТПГ4-19В		12,6×2	1—2; 3—4	26,5	0,302	26,5	0,302
ТПГ4-20В		12,6×2	1—2; 3—4	31,5	0,254	31,5	0,254
ТПГ4-21В		12,6×2	1—2; 3—4	2,65	4,72	2,65	4,72
ТПГ4-22В		12,6×2	1—2; 3—4	4,0	3,13	4,0	3,13
ТПГ4-23В		12,6×2	1—2; 3—4	6,7	1,87	6,7	1,87
ТПГ4-24В		12,6×2	1—2; 3—4	10,6	1,18	10,6	1,18
ТПГ4-25В		12,6×2	1—2; 3—4	11,8	1,06	11,8	1,06
ТПГ4-26В		12,6×2	1—2; 3—4	16,0	0,782	16,0	0,782
ТПГ4-27В		12,6×2	1—2; 3—4	20,0	0,625	20,0	0,625
ТПГ4-28В		12,6×2	1—2; 3—4	25,0	0,5	25,0	0,5
ТПГ4-29В		12,6×2	1—2; 3—4	26,5	0,472	26,5	0,472
ТПГ4-30В		12,6×2	1—2; 3—4	31,5	0,397	31,5	0,397
ТПГ4-31В		12,6×2	1—2; 3—4	4,75	4,2	4,75	4,2
ТПГ4-32В		12,6×2	1—2; 3—4	7,1	2,82	7,1	2,82
ТПГ4-33В		12,6×2	1—2; 3—4	9,5	2,1	9,5	2,1
ТПГ4-34В		12,6×2	1—2; 3—4	11,8	1,7	11,8	1,7
ТПГ4-35В		12,6×2	1—2; 3—4	17,0	1,175	17,0	1,175
ТПГ4-36В		12,6×2	1—2; 3—4	21,2	0,944	21,2	0,944
ТПГ4-37В		12,6×2	1—2; 3—4	23,6	0,848	23,6	0,848
ТПГ4-38В		12,6×2	1—2; 3—4	26,5	0,755	26,5	0,755
ТПГ4-39В		12,6×2	1—2; 3—4	31,5	0,635	31,5	0,635
ТПГ4-40В		12,6×2	1—2; 3—4	7,1	3,52	7,1	3,52
ТПГ4-41В		12,6×2	1—2; 3—4	10,0	2,5	10,0	2,5
ТПГ4-42В		12,6×2	1—2; 3—4	12,5	2,0	12,3	2,0

Продолжение

Сокращенное обозначение трансформаторов	Частота питающего напряжения, кГц	Напряжение первичной обмотки		Параметры вторичных обмоток под нагрузкой			
		величина Вэфф	выводы	II		II'	
				напряжение, Вэфф	ток, не более, А	напряжение, Вэфф	ток, не более, А
ТПГ4-43В	16	12,6×2	1-2; 3-4	17,0	1,47	17,0	1,47
ТПГ4-44В		12,6×2	1-2; 3-4	20,0	1,25	20,0	1,25
ТПГ4-45В		12,6×2	1-2; 3-4	25,0	1,0	25,0	1,0
ТПГ4-46В		12,6×2	1-2; 3-4	26,5	0,944	26,5	0,944
ТПГ4-47В		12,6×2	1-2; 3-4	31,5	0,795	31,5	0,795
ТПГ4-48В		12,6×2	1-2; 3-4	6,0	5,25	6,0	5,25
ТПГ4-49В		12,6×2	1-2; 3-4	12,5	2,52	12,5	2,52
ТПГ4-50В		12,6×2	1-2; 3-4	15,0	2,1	15,0	2,1
ТПГ4-51В		12,6×2	1-2; 3-4	21,2	1,49	21,2	1,49
ТПГ4-52В		12,6×2	1-2; 3-4	25,0	1,26	25,0	1,26
ТПГ4-53В		12,6×2	1-2; 3-4	28,0	1,125	28,0	1,125
ТПГ4-54В		12,6×2	1-2; 3-4	31,5	1,0	31,5	1,0
ТПГ4-55В		12,6×2	1-2; 3-4	12,5	3,2	12,5	3,2
ТПГ4-56В		12,6×2	1-2; 3-4	16,0	2,5	16,0	2,5
ТПГ4-57В		12,6×2	1-2; 3-4	20,0	2,0	20,0	2,0
ТПГ4-58В		12,6×2	1-2; 3-4	25,0	1,6	25,0	1,6
ТПГ4-59В		12,6×2	1-2; 3-4	28,0	1,43	28,0	1,43
ТПГ4-60В		12,6×2	1-2; 3-4	31,5	1,27	31,5	1,27
ТПГ4-61В		12,6×2	1-2; 3-4	12,5	4,0	12,5	4,0
ТПГ4-62В		12,6×2	1-2; 3-4	16,0	3,13	16,0	3,13
ТПГ4-63В		12,6×2	1-2; 3-4	20,0	2,5	20,0	2,5
ТПГ4-64В		12,6×2	1-2; 3-4	25,0	2,0	25,0	2,0
ТПГ4-65В		12,6×2	1-2; 3-4	28,0	1,79	28,0	1,79
ТПГ4-66В		12,6×2	1-2; 3-4	33,5	1,49	33,5	1,49
ТПГ4-67В		20,0×2	1-2; 4-5	2,8	1,79	2,8	1,79
		26,0×2	1-3; 4-6	2,8	1,79	2,8	1,79
ТПГ4-68В		20,0×2	1-2; 4-5	3,35	1,5	3,35	1,5
		26,0×2	1-3; 4-6	3,35	1,5	3,35	1,5

Продолжение

Сокращенное обозначение трансформаторов	Частота питающего напряжения, кГц	Напряжения первичной обмотки		Параметры вторичных обмоток под нагрузкой			
		величина Вэфф	выводы	II		II'	
				напряжение, Вэфф	ток, не более, А	напряжение, Вэфф	ток, не более, А
ТПГ4-69В	16	20,0×2	1—2; 4—5	4,25	1,18	4,25	1,18
		26,0×2	1—3; 4—6	4,25	1,18	4,25	1,18
ТПГ4-70В		20,0×2	1—2; 4—5	6,7	0,75	6,7	0,75
		26,0×2	1—3; 4—6	6,7	0,75	6,7	0,75
ТПГ4-71В		20,0×2	1—2; 4—5	10,0	0,5	10,0	0,5
		26,0×2	1—3; 4—6	10,0	0,5	10,0	0,5
ТПГ4-72В		20,0×2	1—2; 4—5	12,5	0,4	12,5	0,4
		26,0×2	1—3; 4—6	12,5	0,4	12,5	0,4
ТПГ4-73В		20,0×2	1—2; 4—5	17,0	0,294	17,0	0,294
		26,0×2	1—3; 4—6	17,0	0,294	17,0	0,294
ТПГ4-74В		20,0×2	1—2; 4—5	20,0	0,25	20,0	0,25
		26,0×2	1—3; 4—6	20,0	0,25	20,0	0,25
ТПГ4-75В		20,0×2	1—2; 4—5	25,0	0,2	25,0	0,2
		26,0×2	1—3; 4—6	25,0	0,2	25,0	0,2
ТПГ4-76В		20,0×2	1—2; 4—5	26,5	0,189	26,5	0,189
		26,0×2	1—3; 4—6	26,5	0,189	26,5	0,189
ТПГ4-77В		20,0×2	1—2; 4—5	2,12	3,78	2,12	3,78
		26,0×2	1—3; 4—6	2,12	3,78	2,12	3,78
ТПГ4-122В		20,0×2	1—2; 4—5	4,25	1,88	4,25	1,88
		26,0×2	1—3; 4—6	4,25	1,88	4,25	1,88
ТПГ4-79В		20,0×2	1—2; 4—5	6,3	1,27	6,3	1,27
		26,0×2	1—3; 4—6	6,3	1,27	6,3	1,27
ТПГ4-80В		20,0×2	1—2; 4—5	10,6	0,76	10,6	0,76
		26,0×2	1—3; 4—6	10,6	0,76	10,6	0,76
ТПГ4-81В		20,0×2	1—2; 4—5	12,5	0,64	12,5	0,64
		26,0×2	1—3; 4—6	12,5	0,64	12,5	0,64
ТПГ4-82В		20,0×2	1—2; 4—5	17,0	0,47	17,0	0,47
		26,0×2	1—3; 4—6	17,0	0,47	17,0	0,47
ТПГ4-83В		20,0×2	1—2; 4—5	21,2	0,38	21,2	0,38
		26,0×2	1—3; 4—6	21,2	0,38	21,2	0,38
ТПГ4-84В		20,0×2	1—2; 4—5	26,5	0,30	26,5	0,30
		26,0×2	1—3; 4—6	25,0	0,32	25,0	0,32
ТПГ4-85В		20,0×2	1—2; 4—5	28,0	0,286	28,0	0,286
		26,0×2	1—3; 4—6	28,0	0,286	28,0	0,286

Продолжение

Сокращенное обозначение трансформаторов	Частота питающего напряжения, кГц	Напряжение первичной обмотки		Параметры вторичных обмоток под нагрузкой			
		величина Вэфф	выводы	II		II'	
				напряжение, Вэфф	ток, не более, А	напряжение, Вэфф	ток, не более, А
ТПГ4-86В	16	20,0×2	1—2; 4—5	31,5	0,254	31,5	0,254
		26,0×2	1—3; 4—6	31,5	0,254	31,5	0,254
ТПГ4-87В		20,0×2	1—2; 4—5	2,65	4,73	2,65	4,73
		26,0×2	1—3; 4—6	2,65	4,73	2,65	4,73
ТПГ4-88В		20,0×2	1—2; 4—5	4,0	3,13	4,0	3,13
		26,0×2	1—3; 4—6	4,0	3,13	4,0	3,13
ТПГ4-89В		20,0×2	1—2; 4—5	6,7	1,87	6,7	1,87
		26,0×2	1—3; 4—6	6,7	1,87	6,7	1,87
ТПГ4-90В		20,0×2	1—2; 4—5	11,2	1,12	11,2	1,12
		26,0×2	1—3; 4—6	11,2	1,12	11,2	1,12
ТПГ4-91В		20,0×2	1—2; 4—5	12,5	1,0	12,5	1,0
		26,0×2	1—3; 4—6	12,5	1,0	12,5	1,0
ТПГ4-92В		20,0×2	1—2; 4—5	16,0	0,782	16,0	0,782
		26,0×2	1—3; 4—6	16,0	0,782	16,0	0,782
ТПГ4-93В		20,0×2	1—2; 4—5	20,0	0,625	20,0	0,625
		26,0×2	1—3; 4—6	20,0	0,625	20,0	0,625
ТПГ4-94В		20,0×2	1—2; 4—5	25,0	0,5	25,0	0,5
		26,0×2	1—3; 4—6	25,0	0,5	25,0	0,5
ТПГ4-95В		20,0×2	1—2; 4—5	26,5	0,472	26,5	0,472
		26,0×2	1—3; 4—6	26,5	0,472	26,5	0,472
ТПГ4-96В		20,0×2	1—2; 4—5	31,5	0,397	31,5	0,397
		26,0×2	1—3; 4—6	31,5	0,397	31,5	0,397
ТПГ4-97В		20,0×2	1—2; 4—5	4,75	4,2	4,75	4,2
		26,0×2	1—3; 4—6	5,0	4,0	5,0	4,0
ТПГ4-144В		20,0×2	1—2; 4—5	7,1	2,82	7,1	2,82
		26,0×2	1—3; 4—6	7,5	2,67	7,5	2,67
ТПГ4-99В		20,0×2	1—2; 4—5	9,5	2,11	9,5	2,11
		26,0×2	1—3; 4—6	10,0	2,0	10,0	2,0
ТПГ4-100В		20,0×2	1—2; 4—5	11,8	1,7	11,8	1,7
		26,0×2	1—3; 4—6	12,5	1,6	12,5	1,6
ТПГ4-101В		20,0×2	1—2; 4—5	17,0	1,175	17,0	1,175
		26,0×2	1—3; 4—6	17,0	1,175	17,0	1,175
ТПГ4-102В		20,0×2	1—2; 4—5	21,2	0,944	21,2	0,944
		26,0×2	1—3; 4—6	22,4	0,894	22,4	0,894

Продолжение

Сокращенное обозначение трансформаторов	Частота питающего напряжения, кГц	Напряжение первичной обмотки		Параметры вторичных обмоток под нагрузкой			
		величина Вэфф	выводы	II		II'	
				напряжение, В эфф	ток, не более, А	напряжение, В эфф	ток, не более, А
ТПГ4-103В	16	20,0×2	1—2; 4—5	23,6	0,848	23,6	0,848
		26,0×2	1—3; 4—6	25,0	0,8	25,0	0,8
ТПГ4-104В		20,0×2	1—2; 4—5	26,5	0,755	26,5	0,755
		26,0×2	1—3; 4—6	26,5	0,755	26,5	0,755
ТПГ4-105В		20,0×2	1—2; 4—5	31,5	0,635	31,5	0,635
		26,0×2	1—3; 4—6	31,5	0,635	31,5	0,635
ТПГ4-106В		20,0×2	1—2; 4—5	7,1	3,52	7,1	3,52
		26,0×2	1—3; 4—6	7,5	3,34	7,5	3,34
ТПГ4-107В		20,0×2	1—2; 4—5	10,0	2,5	10,0	2,5
		26,0×2	1—3; 4—6	10,0	2,5	10,0	2,5
ТПГ4-108В		20,0×2	1—2; 4—5	11,8	2,12	11,8	2,12
		26,0×2	1—3; 4—6	12,5	2,0	12,5	2,0
ТПГ4-109В		20,0×2	1—2; 4—5	17,0	1,47	17,0	1,47
		26,0×2	1—3; 4—6	17,0	1,47	17,0	1,47
ТПГ4-110В		20,0×2	1—2; 4—5	20,0	1,25	20,0	1,25
		26,0×2	1—3; 4—6	20,0	1,25	20,0	1,25
ТПГ4-111В		20,0×2	1—2; 4—5	25,0	1,0	25,0	1,0
		26,0×2	1—3; 4—6	25,0	1,0	25,0	1,0
ТПГ4-112В		20,0×2	1—2; 4—5	26,5	0,944	26,5	0,944
		26,0×2	1—3; 4—6	28,0	0,893	28,0	0,893
ТПГ4-113В		20,0×2	1—2; 4—5	31,5	0,795	31,5	0,795
		26,0×2	1—3; 4—6	33,5	0,747	33,5	0,747
ТПГ4-114В		20,0×2	1—2; 4—5	6,3	5,0	6,3	5,0
		26,0×2	1—3; 4—6	6,3	5,0	6,3	5,0
ТПГ4-115В		20,0×2	1—2; 4—5	9,5	3,31	9,5	3,31
		26,0×2	1—3; 4—6	9,5	3,31	9,5	3,31
ТПГ4-116В		20,0×2	1—2; 4—5	16,0	1,97	16,0	1,97
		26,0×2	1—3; 4—6	16,0	1,97	16,0	1,97
ТПГ4-117В		20,0×2	1—2; 4—5	22,4	1,41	22,4	1,41
		26,0×2	1—3; 4—6	22,4	1,41	22,4	1,41
ТПГ4-118В		20,0×2	1—2; 4—5	25,0	1,26	25,0	1,26
		26,0×2	1—3; 4—6	25,0	1,26	25,0	1,26
ТПГ4-119В		20,0×2	1—2; 4—5	30,0	1,05	30,0	1,05
		26,0×2	1—3; 4—6	28,0	1,13	28,0	1,13

ТРАНСФОРМАТОРЫ ПИТАНИЯ

ТПГ4

Продолжение

Сокращенное обозначение трансформаторов	Частота питающего напряжения, кГц	Напряжение первичной обмотки		Параметры вторичных обмоток под нагрузкой			
		величина Вэфф	выводы	II		II'	
				напряжение, Вэфф	ток, не более, А	напряжение, Вэфф	ток, не более, А
ТПГ4-120В	16	20,0×2	1—2; 4—5	31,5	1,0	31,5	1,0
		26,0×2	1—3; 4—6	31,5	1,0	31,5	1,0
ТПГ4-121В		20,0×2	1—2; 4—5	11,8	3,39	11,8	3,39
		26,0×2	1—3; 4—6	12,5	3,2	12,5	3,2
ТПГ4-78В		20,0×2	1—2; 4—5	15,0	2,67	15,0	2,67
		26,0×2	1—3; 4—6	17,0	2,36	17,0	2,36
ТПГ4-123В		20,0×2	1—2; 4—5	19,0	2,1	19,0	2,1
		26,0×2	1—3; 4—6	21,2	1,88	21,2	1,88
ТПГ4-124В		20,0×2	1—2; 4—5	23,6	1,7	23,6	1,7
		26,0×2	1—3; 4—6	25,0	1,6	25,0	1,6
ТПГ4-125В		20,0×2	1—2; 4—5	26,5	1,51	26,5	1,51
		26,0×2	1—3; 4—6	30,0	1,33	30,0	1,33
ТПГ4-126В		20,0×2	1—2; 4—5	31,5	1,27	31,5	1,27
		26,0×2	1—3; 4—6	33,5	1,195	33,5	1,195
ТПГ4-127В		20,0×2	1—2; 4—5	11,8	4,24	11,8	4,24
		26,0×2	1—3; 4—6	12,5	4,0	12,5	4,0
ТПГ4-128В		20,0×2	1—2; 4—5	16,0	3,13	16,0	3,13
		26,0×2	1—3; 4—6	17,0	2,94	17,0	2,94
ТПГ4-129В		20,0×2	1—2; 4—5	20,0	2,5	20,0	2,5
		26,0×2	1—3; 4—6	21,2	2,36	21,2	2,36
ТПГ4-130В		20,0×2	1—2; 4—5	23,6	2,12	23,6	2,12
		26,0×2	1—3; 4—6	25,0	2,0	25,0	2,0
ТПГ4-131В		20,0×2	1—2; 4—5	28,0	1,79	28,0	1,79
		26,0×2	1—3; 4—6	30,0	1,67	30,0	1,67
ТПГ4-132В		20,0×2	1—2; 4—5	31,5	1,59	31,5	1,59
		26,0×2	1—3; 4—6	33,5	1,49	33,5	1,49
ТПГ4-133В	25	12,6×2	1—2; 3—4	2,65	1,89	2,65	1,89
ТПГ4-134В		12,6×2	1—2; 3—4	4,0	1,25	4,0	1,25
ТПГ4-135В		12,6×2	1—2; 3—4	6,7	0,747	6,7	0,747
ТПГ4-136В		12,6×2	1—2; 3—4	10,6	0,472	10,6	0,472
ТПГ4-137В		12,6×2	1—2; 3—4	13,2	0,379	13,2	0,379
ТПГ4-138В		12,6×2	1—2; 3—4	16,0	0,312	16,0	0,312

Продолжение

Сокращенное обозначение трансформаторов	Частота питающего напряжения, кГц	Напряжение первичной обмотки.		Параметры вторичных обмоток под нагрузкой			
		величина В эфф	выводы	II		II'	
				напряжение, В эфф	ток, не более, А	напряжение, В эфф	ток, не более, А
ТПГ4-139В	25	12,6×2	1—2; 3—4	2,36	3,39	2,36	3,39
ТПГ4-140В		12,6×2	1—2; 3—4	4,75	1,69	4,75	1,69
ТПГ4-141В		12,6×2	1—2; 3—4	7,1	1,13	7,1	1,13
ТПГ4-142В		12,6×2	1—2; 3—4	9,5	0,843	9,5	0,843
ТПГ4-143В		12,6×2	1—2; 3—4	11,8	0,679	11,8	0,679
ТПГ4-98В		12,6×2	1—2; 3—4	17,0	0,47	17,0	0,47
ТПГ4-145В		12,6×2	1—2; 3—4	21,2	0,378	21,2	0,378
ТПГ4-146В		12,6×2	1—2; 3—4	23,6	0,339	23,6	0,339
ТПГ4-147В		12,6×2	1—2; 3—4	26,5	0,302	26,5	0,302
ТПГ4-148В		12,6×2	1—2; 3—4	31,5	0,254	31,5	0,254
ТПГ4-149В		12,6×2	1—2; 3—4	2,36	5,1	2,36	5,1
ТПГ4-150В		12,6×2	1—2; 3—4	4,75	2,64	4,75	2,64
ТПГ4-151В		12,6×2	1—2; 3—4	7,1	1,76	7,1	1,76
ТПГ4-152В		12,6×2	1—2; 3—4	9,5	1,32	9,5	1,32
ТПГ4-153В		12,6×2	1—2; 3—4	11,8	1,06	11,8	1,06
ТПГ4-154В		12,6×2	1—2; 3—4	16,0	0,78	16,0	0,78
ТПГ4-155В		12,6×2	1—2; 3—4	21,2	0,59	21,2	0,59
ТПГ4-156В		12,6×2	1—2; 3—4	23,6	0,53	23,6	0,53
ТПГ4-157В		12,6×2	1—2; 3—4	26,5	0,473	26,5	0,473
ТПГ4-158В		12,6×2	1—2; 3—4	31,5	0,398	31,5	0,398
ТПГ4-159В		12,6×2	1—2; 3—4	4,0	5,0	4,0	5,0
ТПГ4-160В		12,6×2	1—2; 3—4	6,0	3,33	6,0	3,33
ТПГ4-161В		12,6×2	1—2; 3—4	10,0	2,0	10,0	2,0
ТПГ4-162В		12,6×2	1—2; 3—4	11,8	1,69	11,8	1,69
ТПГ4-163В		12,6×2	1—2; 3—4	16,0	1,25	16,0	1,25
ТПГ4-164В		12,6×2	1—2; 3—4	20,0	1,0	20,0	1,0
ТПГ4-165В		12,6×2	1—2; 3—4	26,5	0,756	26,5	0,756
ТПГ4-166В		12,6×2	1—2; 3—4	31,5	0,635	31,5	0,635

Продолжение

Сокращенное обозначение трансформаторов	Частота питающего напряжения, кГц	Напряжение первичной обмотки		Параметры вторичных обмоток под нагрузкой			
		величина Вэфф	выводы	II		II'	
				напряжение, В эфф	ток, не более, А	напряжение, В эфф	ток, не более, А
ТПГ4-167В	25	12,6×2	1—2; 3—4	6,0	4,17	6,0	4,17
ТПГ4-168В		12,6×2	1—2; 3—4	11,8	2,12	11,8	2,12
ТПГ4-169В		12,6×2	1—2; 3—4	15,0	1,67	15,0	1,67
ТПГ4-170В		12,6×2	1—2; 3—4	18,0	1,39	18,0	1,39
ТПГ4-171В		12,6×2	1—2; 3—4	21,2	1,18	21,2	1,18
ТПГ4-172В		12,6×2	1—2; 3—4	28,0	0,893	28,0	0,893
ТПГ4-173В		12,6×2	1—2; 3—4	33,5	0,747	33,5	0,747
ТПГ4-174В		12,6×2	1—2; 3—4	8,0	3,94	8,0	3,94
ТПГ4-175В		12,6×2	1—2; 3—4	12,5	2,52	12,5	2,52
ТПГ4-176В		12,6×2	1—2; 3—4	16,0	1,97	16,0	1,97
ТПГ4-177В		12,6×2	1—2; 3—4	20,0	1,58	20,0	1,58
ТПГ4-178В		12,6×2	1—2; 3—4	25,0	1,26	25,0	1,26
ТПГ4-179В		12,6×2	1—2; 3—4	28,0	1,13	28,0	1,13
ТПГ4-180В		12,6×2	1—2; 3—4	33,5	0,94	33,5	0,94
ТПГ4-181В		12,6×2	1—2; 3—4	8,0	5,0	8,0	5,0
ТПГ4-182В		12,6×2	1—2; 3—4	12,5	3,2	12,5	3,2
ТПГ4-183В		12,6×2	1—2; 3—4	16,0	2,5	16,0	2,5
ТПГ4-184В		12,6×2	1—2; 3—4	20,0	2,0	20,0	2,0
ТПГ4-185В		12,6×2	1—2; 3—4	25,0	1,6	25,0	1,6
ТПГ4-186В		12,6×2	1—2; 3—4	28,0	1,43	28,0	1,43
ТПГ4-187В		12,6×2	1—2; 3—4	33,5	1,195	33,5	1,195
ТПГ4-188В		12,6×2	1—2; 3—4	12,5	4,0	12,5	4,0
ТПГ4-189В		12,6×2	1—2; 3—4	18,0	2,78	18,0	2,78
ТПГ4-190В		12,6×2	1—2; 3—4	25,0	2,0	25,0	2,0
ТПГ4-191В		12,6×2	1—2; 3—4	31,5	1,59	31,5	1,59
ТПГ4-192В		20,0×2	1—2; 4—5	2,65	1,89	2,65	1,89
		26,0×2	1—3; 4—6	2,65	1,89	2,65	1,89
ТПГ4-193В		20,0×2	1—2; 4—5	4,0	1,25	4,0	1,25
		26,0×2	1—3; 4—6	4,0	1,25	4,0	1,25

Продолжение

Сокращенное обозначение трансформаторов	Частота питающего напряжения, кГц	Напряжение первичной обмотки		Параметры вторичных обмоток под нагрузкой			
		величина В эфф	выводы	II		II'	
				напряжение, В эфф	ток, не более, А	напряжение, В эфф	ток, не более, А
ТПГ4-194В	25	20,0×2	1—2; 4—5	6,7	0,747	6,7	0,747
		26,0×2	1—3; 4—6	6,7	0,747	6,7	0,747
ТПГ4-195В		20,0×2	1—2; 4—5	10,6	0,472	10,6	0,472
		26,0×2	1—3; 4—6	10,6	0,472	10,6	0,472
ТПГ4-196В		20,0×2	1—2; 4—5	13,2	0,379	13,2	0,379
		26,0×2	1—3; 4—6	13,2	0,379	13,2	0,379
ТПГ4-197В		20,0×2	1—2; 4—5	16,0	0,312	16,0	0,312
		26,0×2	1—3; 4—6	16,0	0,312	16,0	0,312
ТПГ4-198В		20,0×2	1—2; 4—5	2,36	3,39	2,36	3,39
		26,0×2	1—3; 4—6	2,50	3,20	2,50	3,20
ТПГ4-199В		20,0×2	1—2; 4—5	4,75	1,69	4,75	1,69
		26,0×2	1—3; 4—6	5,00	1,60	5,00	1,60
ТПГ4-200В		20,0×2	1—2; 4—5	7,1	1,13	7,1	1,13
		26,0×2	1—3; 4—6	7,5	1,07	7,5	1,07
ТПГ4-201В		20,0×2	1—2; 4—5	9,5	0,843	9,5	0,843
		26,0×2	1—3; 4—6	10,0	0,800	10,0	0,800
ТПГ4-202В		20,0×2	1—2; 4—5	11,8	0,679	11,8	0,679
		26,0×2	1—3; 4—6	12,5	0,640	12,5	0,640
ТПГ4-203В		20,0×2	1—2; 4—5	17,0	0,47	17,0	0,47
		26,0×2	1—3; 4—6	17,0	0,47	17,0	0,47
ТПГ4-204В		20,0×2	1—2; 4—5	21,2	0,378	21,2	0,378
		26,0×2	1—3; 4—6	22,4	0,358	22,4	0,358
ТПГ4-205В		20,0×2	1—2; 4—5	23,6	0,339	23,6	0,339
		26,0×2	1—3; 4—6	25,0	0,32	25,0	0,32
ТПГ4-206В		20,0×2	1—2; 4—5	26,5	0,30	26,5	0,30
		26,0×2	1—3; 4—6	26,5	0,302	26,5	0,302
ТПГ4-207В		20,0×2	1—2; 4—5	31,5	0,254	31,5	0,254
		26,0×2	1—3; 4—6	31,5	0,254	31,5	0,254
ТПГ4-208В		20,0×2	1—2; 4—5	2,8	4,46	2,8	4,46
		26,0×2	1—3; 4—6	2,8	4,46	2,8	4,46
ТПГ4-209В		20,0×2	1—2; 4—5	5,6	2,23	5,6	2,23
		26,0×2	1—3; 4—6	5,6	2,23	5,6	2,23
ТПГ4-210В		20,0×2	1—2; 4—5	8,0	1,56	8,0	1,56
		26,0×2	1—3; 4—6	8,0	1,56	8,0	1,56

Продолжение

Сокращенное обозначение трансформаторов	Частота питающего напряжения, кГц	Напряжение первичной обмотки		Параметры вторичных обмоток под нагрузкой			
		величина Вэфф	выводы	II		II'	
				напряжение, Вэфф	ток, не более, А	напряжение, Вэфф	ток, не более, А
ТПГ4-211В		20,0×2	1—2; 4—5	11,2	1,12	11,2	1,12
		26,0×2	1—3; 4—6	11,2	1,12	11,2	1,12
ТПГ4-212В		20,0×2	1—2; 4—5	14,0	0,894	14,0	0,894
		26,0×2	1—3; 4—6	14,0	0,894	14,0	0,894
ТПГ4-213В		20,0×2	1—2; 4—5	16,0	0,78	16,0	0,78
		26,0×2	1—3; 4—6	16,0	0,78	16,0	0,78
ТПГ4-214В		20,0×2	1—2; 4—5	19,0	0,658	19,0	0,658
		26,0×2	1—3; 4—6	19,0	0,658	19,0	0,658
ТПГ4-215В		20,0×2	1—2; 4—5	25,0	0,5	25,0	0,5
		26,0×2	1—3; 4—6	25,0	0,5	25,0	0,5
ТПГ4-216В		20,0×2	1—2; 4—5	28,0	0,447	28,0	0,447
		26,0×2	1—3; 4—6	28,0	0,447	28,0	0,447
ТПГ4-217В		20,0×2	1—2; 4—5	30,0	0,417	30,0	0,417
		26,0×2	1—3; 4—6	30,0	0,417	30,0	0,417
ТПГ4-218В		20,0×2	1—2; 4—5	4,25	4,7	4,25	4,7
		26,0×2	1—3; 4—6	4,25	4,7	4,25	4,7
ТПГ4-219В	25	20,0×2	1—2; 4—5	6,3	3,18	6,3	3,18
		26,0×2	1—3; 4—6	6,3	3,18	6,3	3,18
ТПГ4-220В		20,0×2	1—2; 4—5	10,6	1,89	10,6	1,89
		26,0×2	1—3; 4—6	10,6	1,89	10,6	1,89
ТПГ4-221В		20,0×2	1—2; 4—5	12,5	1,6	12,5	1,6
		26,0×2	1—3; 4—6	12,5	1,6	12,5	1,6
ТПГ4-222В		20,0×2	1—2; 4—5	17,0	1,18	17,0	1,18
		26,0×2	1—3; 4—6	17,0	1,18	17,0	1,18
ТПГ4-223В		20,0×2	1—2; 4—5	21,2	0,943	21,2	0,943
		26,0×2	1—3; 4—6	21,2	0,943	21,2	0,943
ТПГ4-224В		20,0×2	1—2; 4—5	25,0	0,8	25,0	0,8
		26,0×2	1—3; 4—6	25,0	0,8	25,0	0,8
ТПГ4-225В		20,0×2	1—2; 4—5	31,5	0,635	31,5	0,635
		26,0×2	1—3; 4—6	31,5	0,635	31,5	0,635
ТПГ4-226В		20,0×2	1—2; 4—5	8,5	2,94	8,5	2,94
		26,0×2	1—3; 4—6	8,5	2,94	8,5	2,94
ТПГ4-227В		20,0×2	1—2; 4—5	11,2	2,23	11,2	2,23
		26,0×2	1—3; 4—6	11,2	2,23	11,2	2,23

Продолжение

Сокращенное обозначение трансформаторов	Частота питающего напряжения, кГц	Напряжение первичной обмотки		Параметры вторичных обмоток под нагрузкой			
		величина В эфф	выводы	II		II'	
				напряжение, В эфф	ток, не более, А	напряжение, В эфф	ток, не более, А
ТПГ4-228В	25	20,0×2	1—2; 4—5	14,0	1,79	14,0	1,79
		26,0×2	1—3; 4—6	14,0	1,79	14,0	1,79
ТПГ4-229В		20,0×2	1—2; 4—5	17,0	1,47	17,0	1,47
		26,0×2	1—3; 4—6	17,0	1,47	17,0	1,47
ТПГ4-230В		20,0×2	1—2; 4—5	20,0	1,25	20,0	1,25
		26,0×2	1—3; 4—6	20,0	1,25	20,0	1,25
ТПГ4-231В		20,0×2	1—2; 4—5	25,0	1,0	25,0	1,0
		26,0×2	1—3; 4—6	25,0	1,0	25,0	1,0
ТПГ4-232В		20,0×2	1—2; 4—5	30,0	0,834	30,0	0,834
		26,0×2	1—3; 4—6	30,0	0,834	30,0	0,834
ТПГ4-233В		20,0×2	1—2; 4—5	8,0	3,94	8,0	3,94
		26,0×2	1—3; 4—6	8,5	3,71	8,5	3,71
ТПГ4-234В		20,0×2	1—2; 4—5	11,8	2,67	11,8	2,67
		26,0×2	1—3; 4—6	12,5	2,52	12,5	2,52
ТПГ4-235В		20,0×2	1—2; 4—5	16,0	1,79	16,0	1,79
		26,0×2	1—3; 4—6	17,0	1,85	17,0	1,85
ТПГ4-236В		20,0×2	1—2; 4—5	20,0	1,58	20,0	1,58
		26,0×2	1—3; 4—6	21,2	1,49	21,2	1,49
ТПГ4-237В		20,0×2	1—2; 4—5	23,6	1,43	23,6	1,43
		26,0×2	1—3; 4—6	25,0	1,26	25,0	1,26
ТПГ4-238В		20,0×2	1—2; 4—5	28,0	1,12	28,0	1,12
		26,0×2	1—3; 4—6	30,0	1,05	30,0	1,05
ТПГ4-239В		20,0×2	1—2; 4—5	31,5	1,0	31,5	1,0
		26,0×2	1—3; 4—6	33,5	0,94	33,5	0,94
ТПГ4-240В		20,0×2	1—2; 4—5	9,5	4,22	9,5	4,22
		26,0×2	1—3; 4—6	10,0	4,0	10,0	4,0
ТПГ4-241В		20,0×2	1—2; 4—5	15,0	2,67	15,0	2,67
		26,0×2	1—3; 4—6	15,0	2,67	15,0	2,67
ТПГ4-242В		20,0×2	1—2; 4—5	20,0	2,0	20,0	2,0
		26,0×2	1—3; 4—6	20,0	2,0	20,0	2,0
ТПГ4-243В		20,0×2	1—2; 4—5	25,0	1,6	25,0	1,6
		26,0×2	1—3; 4—6	25,0	1,6	25,0	1,6
ТПГ4-244В		20,0×2	1—2; 4—5	30,0	1,34	30,0	1,34
		26,0×2	1—3; 4—6	30,0	1,34	30,0	1,34

Продолжение

Сокращенное обозначение трансформаторов	Частота питающего напряжения, кГц	Напряжение первичной обмотки		Параметры вторичных обмоток под нагрузкой			
		величина В эфф	выводы	II		II'	
				напряжение, В эфф	ток, не более, А	напряжение, В эфф	ток, не более, А
ТПГ4-245В	25	20,0×2	1—2; 4—5	33,5	1,19	33,5	1,19
		26,0×2	1—3; 4—6	35,5	1,13	35,5	1,13
ТПГ4-246В		20,0×2	1—2; 4—5	13,2	3,79	13,2	3,79
		26,0×2	1—3; 4—6	12,5	4,0	12,5	4,0
ТПГ4-247В		20,0×2	1—2; 4—5	20,0	2,5	20,0	2,5
		26,0×2	1—3; 4—6	19,0	2,63	19,0	2,63
ТПГ4-248В		20,0×2	1—2; 4—5	26,5	1,89	26,5	1,89
		26,0×2	1—3; 4—6	25,0	2,0	25,0	2,0
ТПГ4-249В		20,0×2	1—2; 4—5	33,5	1,49	33,5	1,49
		26,0×2	1—3; 4—6	31,5	1,59	31,5	1,59