К174ХА26

ЭТИКЕТКА

Функциональное назначение – предназначена для использования в радио аппаратуре в качестве преобразователя частоты, усилителя ПЧ-ЧМ и частотного детектора

Климатическое исполнение УХЛ и В

Схема расположения выводов

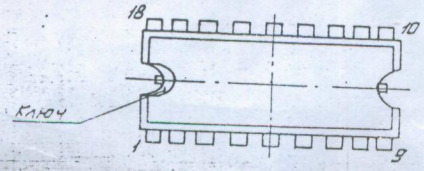

Обозначение вывода	Назначение вывода
I	Резонансная система
2	Резонансная система
3	Выход ПЧ2
4	Напряжение питания U_{cc}
5	Вход ПЧ2
6	Блокировка
7	Блокировка
8	Фазосдвигающая цепь
9	Фильтр низкой частоты
I0	Выход I ПЧI
II	Выход 2 ПЧI
I2	Вход ПЧ2
I3	Выход ПЧ2
I4	Управление ключевым устройством
I5	Выход I ключевого устройства
I6	Выход 2 ключевого устройства
I7	Корпус
I8	Вход ПЧI

Содержание драгоценных металлов в I000 шт. микросхем:
золото – 4,46I4 г

К174Х26 – аналог К174ХА26 – 20 выводов
10, 11 выводы – свободные.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхема интегральная К174ХА26 соответствует техническим условиям бК0.349.038 ТУ

Приняты по извещению №_____от_____
дата

Место для штампа ОТК

Место для штампа "Перепроверка произведена_____"
дата

Приняты по извещению №_____от_____
дата

Место для штампа ОТК

Основные электрические параметры при $t_{окр}$=(25±10)°С

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Норма не менее	Норма не более
Выходное напряжение низкой частоты, мВ (при U_{cc} = 5,4 В; U_I = 3 мВ; f_I = = I0,7 МГц; $\Delta f_д$ = ± 3 кГц; F_m = I кГц)	450	–
Ток потребления, мА (при U_{cc} =6,6 В)	2	6
Выходной ток по выводу I5, мА (при U_{cc} = = 6.0 В; U_I = 0 мВ)	I,5	–
Коэффициент усиления напряжения низкой частоты, дБ (при U_{cc} = 5,4 В; U_I = = 3 мВ; f_I = 0,00I МГц)	40	–
Выходное сопротивление микросхемы по выводу I6, Ом (при U_{cc} = 6,0 В; U_I=700 мВ)	–	I0