


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАРЯД»

КОНДЕНСАТОРЫ
КОМБИНИРОВАННЫЕ

K75-72

ВЕЛЯ.673641.002ТУ

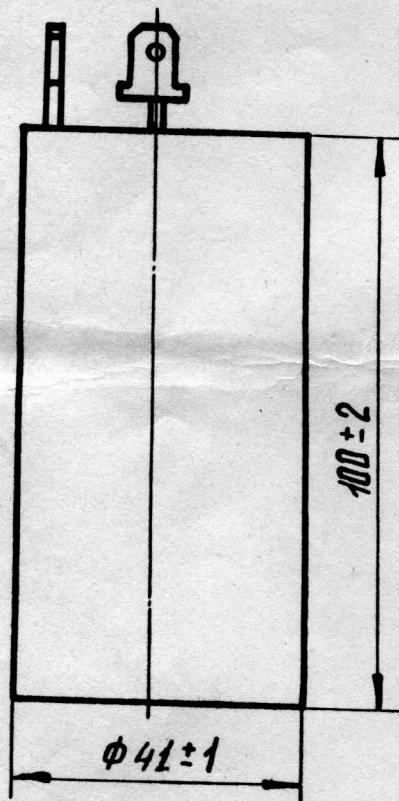

Предназначены для работы в микроволновых печах.

Изготавляются для умеренного и холодного климата (УХЛ), в пожаробезопасном исполнении

Основные характеристики:

Номинальная емкость ... 0,91 мкФ

Допустимое отклонение

емкости $\pm 4\%$; $\pm 10\%$

Номинальное напряжение ... 2,1 кВ

Постоянная времени при

температуре 20°C 1000 Мом·мк

Тангенс угла потерь 0,008

Интервал рабочих

температур $-25\dots+70^\circ\text{C}$

Относительная влажность

воздуха макс98%

Габаритные размеры:

диаметр 41 ± 1 мм

длина 100 ± 2 мм

Наработка

в непрерывном режиме при

температуре не более $55^\circ\text{C}\dots2000$ ч

в повторно-кратковременном режиме при

температуре не более 70°C 10000 ч

Обозначение при заказе: КОНДЕНСАТОР К75-72-0,91 мкФ $\pm 4\%$ ВЕЛЯ.673641.002ТУ