




ЭТИКЕТКА

Столбы выпрямительные типов КЦ103А,
Соответствуют—ГОСТ 11630-70
и техническим условиям аА0.336.233 ТУ

Схема расположения выводов

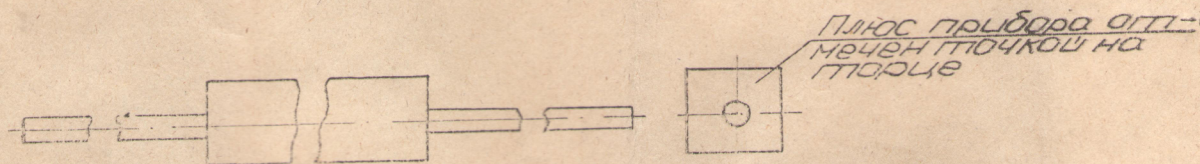

Масса не более 2 г.

Содержание драгметаллов в одном приборе: золото — 0,0017020 г.

Основные электрические параметры при θ окр $+25 \pm 10^\circ\text{C}$

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а
		КЦ103А
Максимально допустимое обратное напряжение, В	$U_{R_{max}}$	2000
Постоянный обратный ток, мкА	IR	10
Максимально допустимая частота выпрямления, кГц	fmax	100

Место для штампа ОТК