

Счетверенный программируемый операционный усилитель КР1435УД3

ИС КР1435УД3 является модернизированным аналогом ИС LM346 (National Semiconductor) и содержит четыре независимых операционных усилителя с высоким коэффициентом усиления и внутренней частотной коррекцией. Параметры операционных усилителей могут задаваться одним или двумя внешними резисторами Rset, подключаемыми к выводам программирования (8, 9). Усилители могут выключаться при подаче на указанные выводы напряжения -Ucc. За исключением выводов программирования остальные 14 выводов микросхемы соответствуют КР1435УД2. ИС КР1435УД3 выполнена по АДБК431130.263ТУ. Розничная цена 0,3\$ или 1,656 грн. (опт 1,38 грн. или 7,5 руб.).

Поставка:

ДП «Квазар-ИС»


тел. (044) 4348384, 4348866

E-mail: met@kwazar-is.kiev.ua


РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ



УСТАНОВКА РЕЖИМА

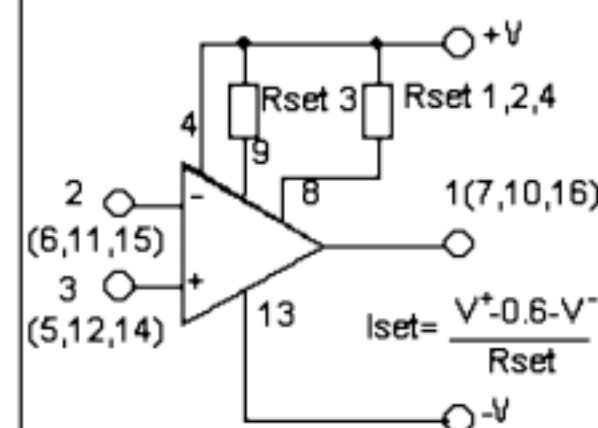

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА

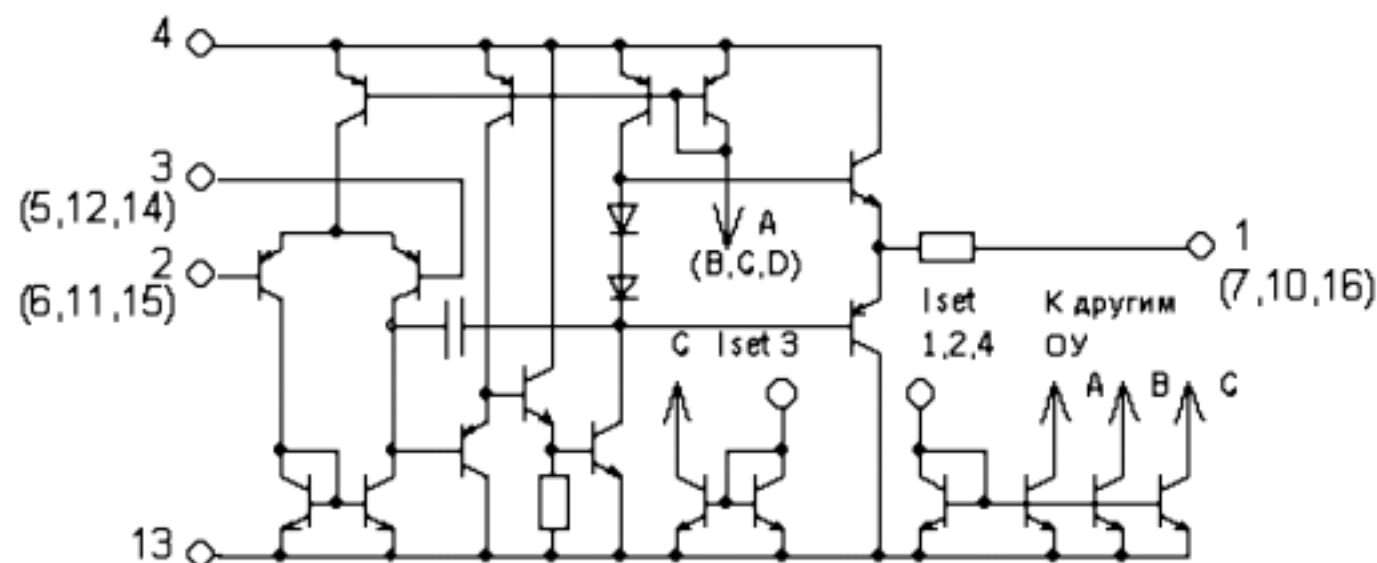

Напряжение питания (Vcc)	± (1,5...15) В
Потребляемый ток, мА,	0,9 (тип.), 1,5 (макс.)
Коэффициент усиления по постоянному напряжению	150 В/мВ
Выходное напряжение	Vcc-1,5 В
Входное напряжение смещения, мВ	±1(тип.), ±5 (макс.)
Средний ТК входного напряжения смещения мкВ/°С	1
Входной ток, нА	20 (тип.), 50 (макс.)
Разность входных токов, нА	5(тип.) , 20(макс.)