




ЭТИКЕТКА

Транзисторы п-р-п типов: КТ801А, КТ801Б

соответствуют ГОСТ 11630-84 и техническим условиям 3.365.001 ТУ

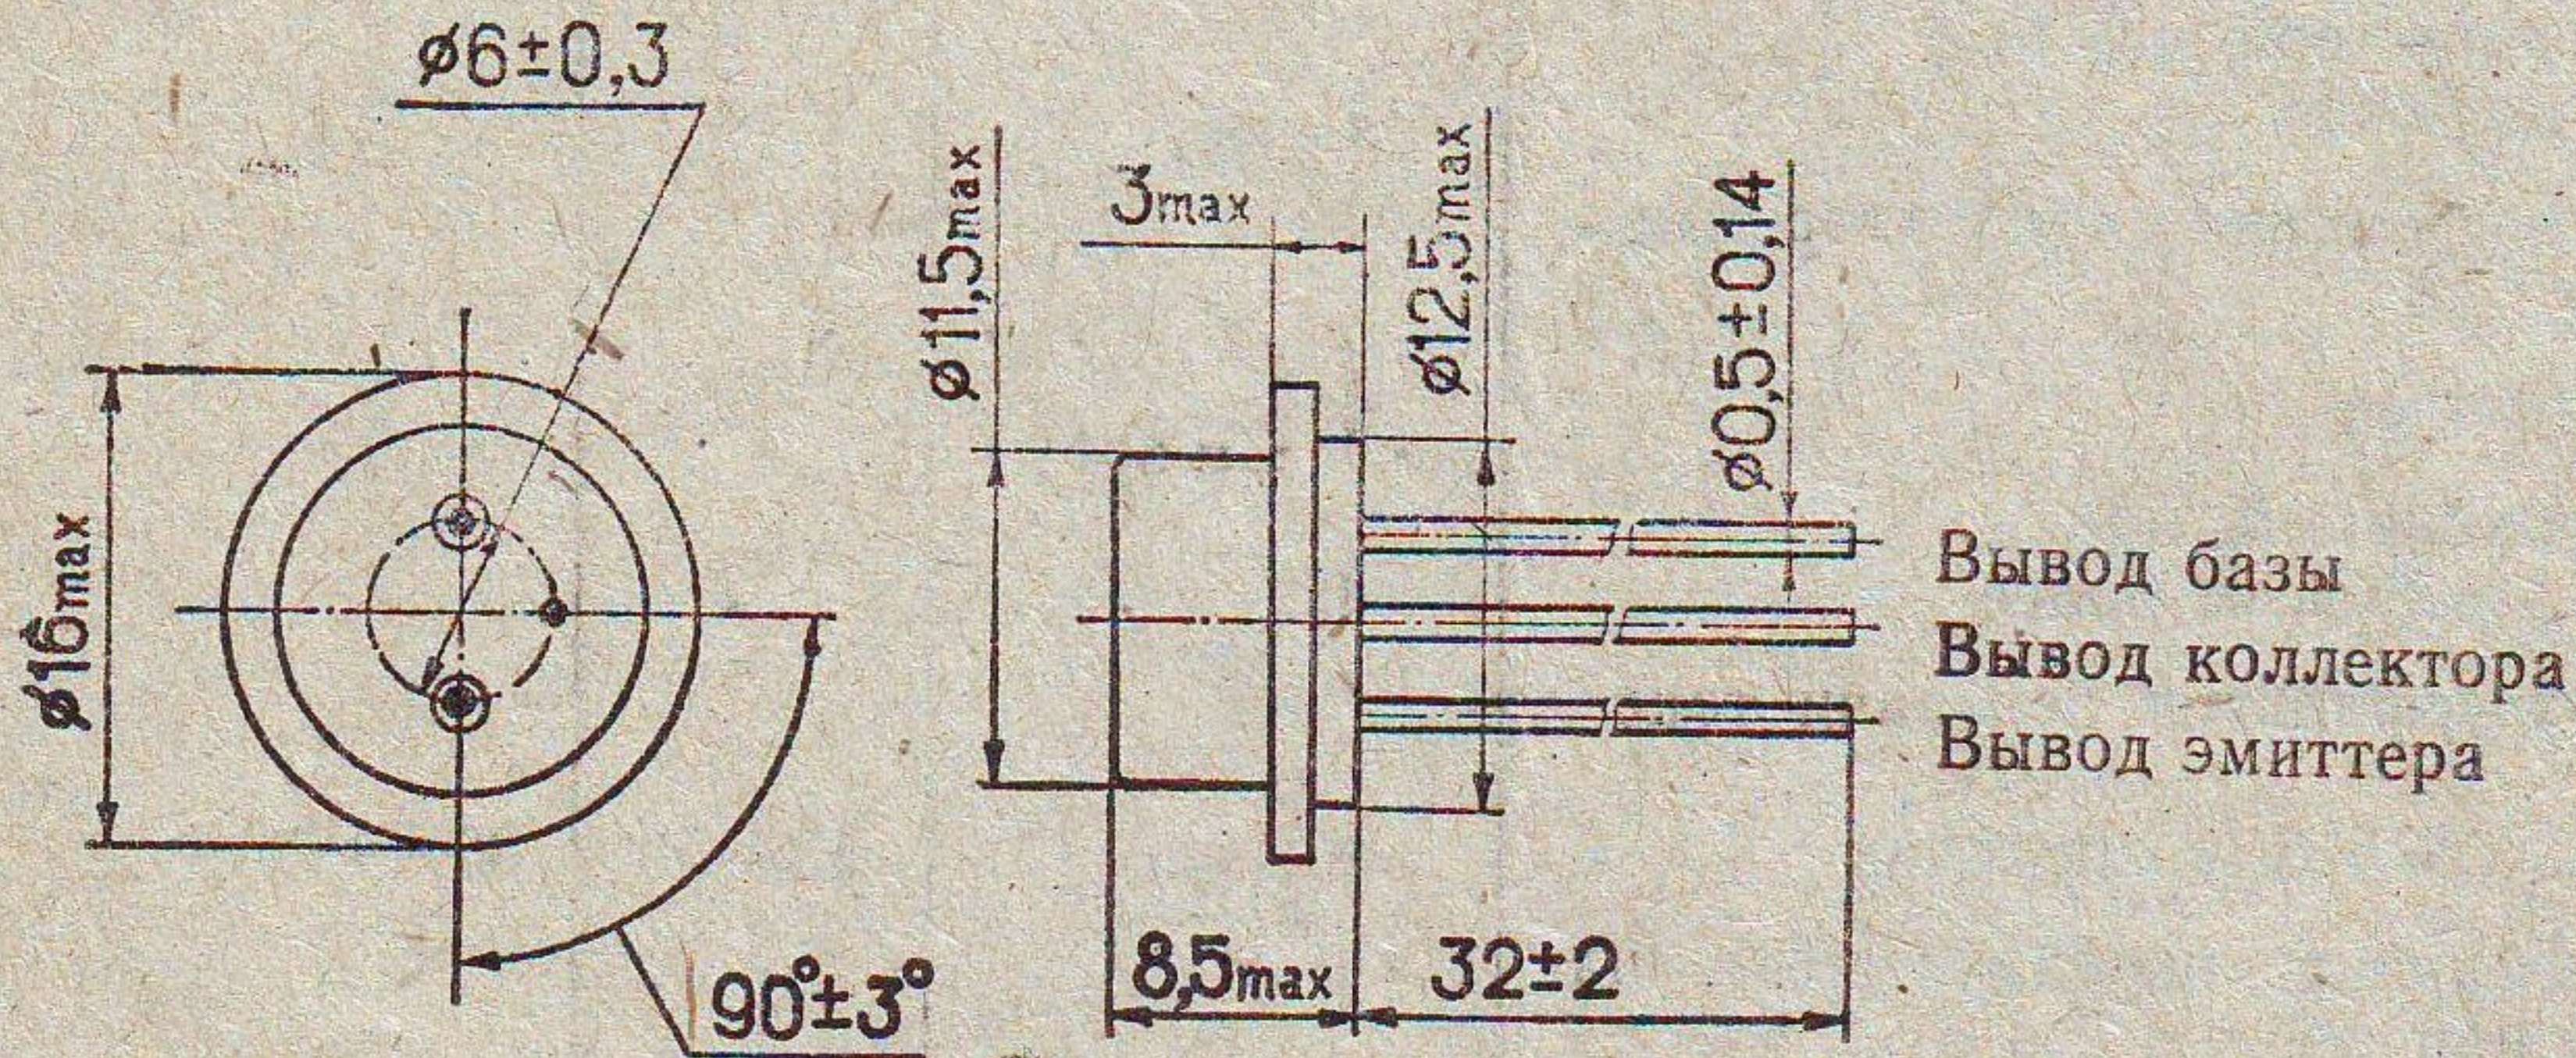

Масса не более 4 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		КТ801А	КТ801Б
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА, при $R_{BE} = 100 \text{ Ом}$			
$U_{CE} = 80 \text{ В}$, не более	I_{CER}	10	
$U_{CE} = 60 \text{ В}$, не более	I_{CER}		10
Обратный ток эмиттера мА, при $U_{BE} = 2,5 \text{ В}$, не более	I_{EBO}	2	2
Напряжение насыщения коллектор-эмит- тер, В, при $I_C = 1 \text{ А}$			
$I_B = 0,2 \text{ А}$, не более	$U_{CE \text{ sat}}$	2	2
Входное напряжение, В, при $I_C = 1 \text{ А}$, $U_{CB} = 5 \text{ В}$, не более	U_{BX}	2	2
Статический коэффициент передачи тока при $I_C = 1 \text{ А}$, $U_{CE} = 5 \text{ В}$, в пределах	h_{21E}	13—50	30—150
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $f = 10 \text{ МГц}$, $U_{CB} = 10 \text{ В}$, $I_E = 0,3 \text{ А}$, не менее	$ h_{21e} $	1	1

Цена

Цена 1 шт. — 1 руб

ОТК-32