





# ЭТИКЕТКА

Транзистор КТ 807А÷Б

Соответствует техническим условиям  
3.365.005 ТУ

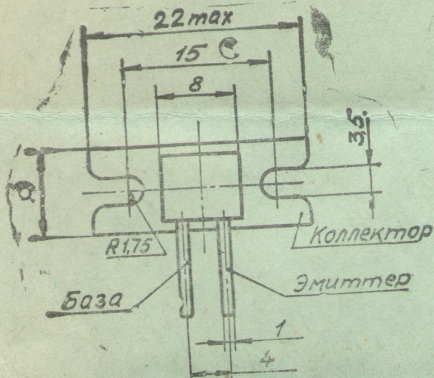

Масса транзистора не более 2,5 г  
Содержание золота на 1000 приборов КТ807А, Б—0,0326 г  
Вывода транзисторов драгметаллами не покрываются

Электрические параметры при $t_{корп.} = 25 \pm 10^\circ\text{C}$	Тип прибора	
	КТ807А	КТ807Б
Обратный ток коллектор-эмиттер ИКЭР мА, при УКЭ=100 В не более	5	5
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме большого сигнала $h_{21Э}$ , при УКЭ=5 В, ИК=0,5 А не менее не более	15 45	30 100
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер $УКЭ_{нас}$ , В при ИК=0,5 А, ИБ=0,1 А не более	1	1

Штамп ОТК

Зак. 744—5000

ОТК 9.3