




Транзистор КТ814

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р транзисторы типов КТ814А, КТ814Б, КТ814В, КТ814Г в пластмассовом корпусе КТ-27 ГОСТ 18472-82, предназначенные для работы в ключевых и линейных схемах

Климатическое исполнение УХЛ2

Схема расположения выводов

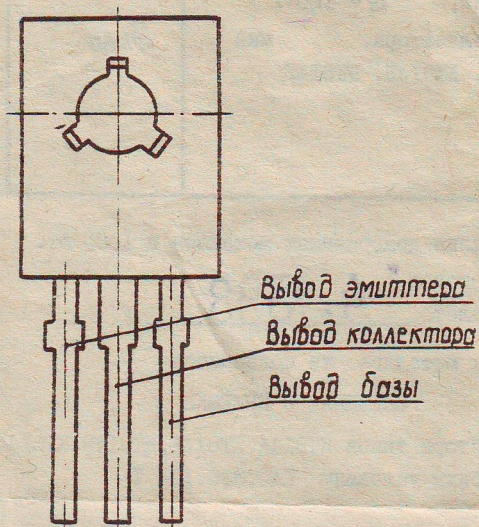

Маркировка транзисторов кодовая:

Цифра "4" - тип транзистора

Буква - группа

Два последних знака - дата изготовления
по ГОСТ 25486-82

Основные электрические параметры при

$t_{окр} = (25 \pm 10) ^\circ C$

Наименование параметра, единица измерения, тип транзистора, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Статистический коэффициент передачи тока КТ814А, КТ814Б, КТ814В КТ814Г ($U_{кб} = - 2В, I_э = 0,15 А$)	$h_{21э}$	40 30	275 275
Граничное напряжение, В КТ814А КТ814Б КТ814В КТ814Г ($I_э = 50 мА, I_{св} = 300 мкС \pm 10\%,$ $\Delta t \geq 125 мкС, Q \geq 100$)	$U_{кэ0 гр}$	25 40 60 80	
Обратный ток коллектора, мкА КТ814А, КТ814Б, КТ814В, КТ814Г $U_{кб} = - 40В$	$I_{к80}$		50

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт.

транзисторов

золото

4.1398

г

Цветных металлов не содержится

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов КТ814А, КТ814Б, КТ814В, КТ814Г соответ-
ствуют техническим условиям АА0.336.184 ТУ

Место для
штампа ОТК



Место для штампа "Перепроверка произведена

Место для штампа
ОТК