




Этикетка

Транзисторы типов КТ818А, КТ818Б,
КТ818В, КТ818Г
соответствуют ГОСТ 11630-70 и
техническим условиям ОАД336.188ТУ

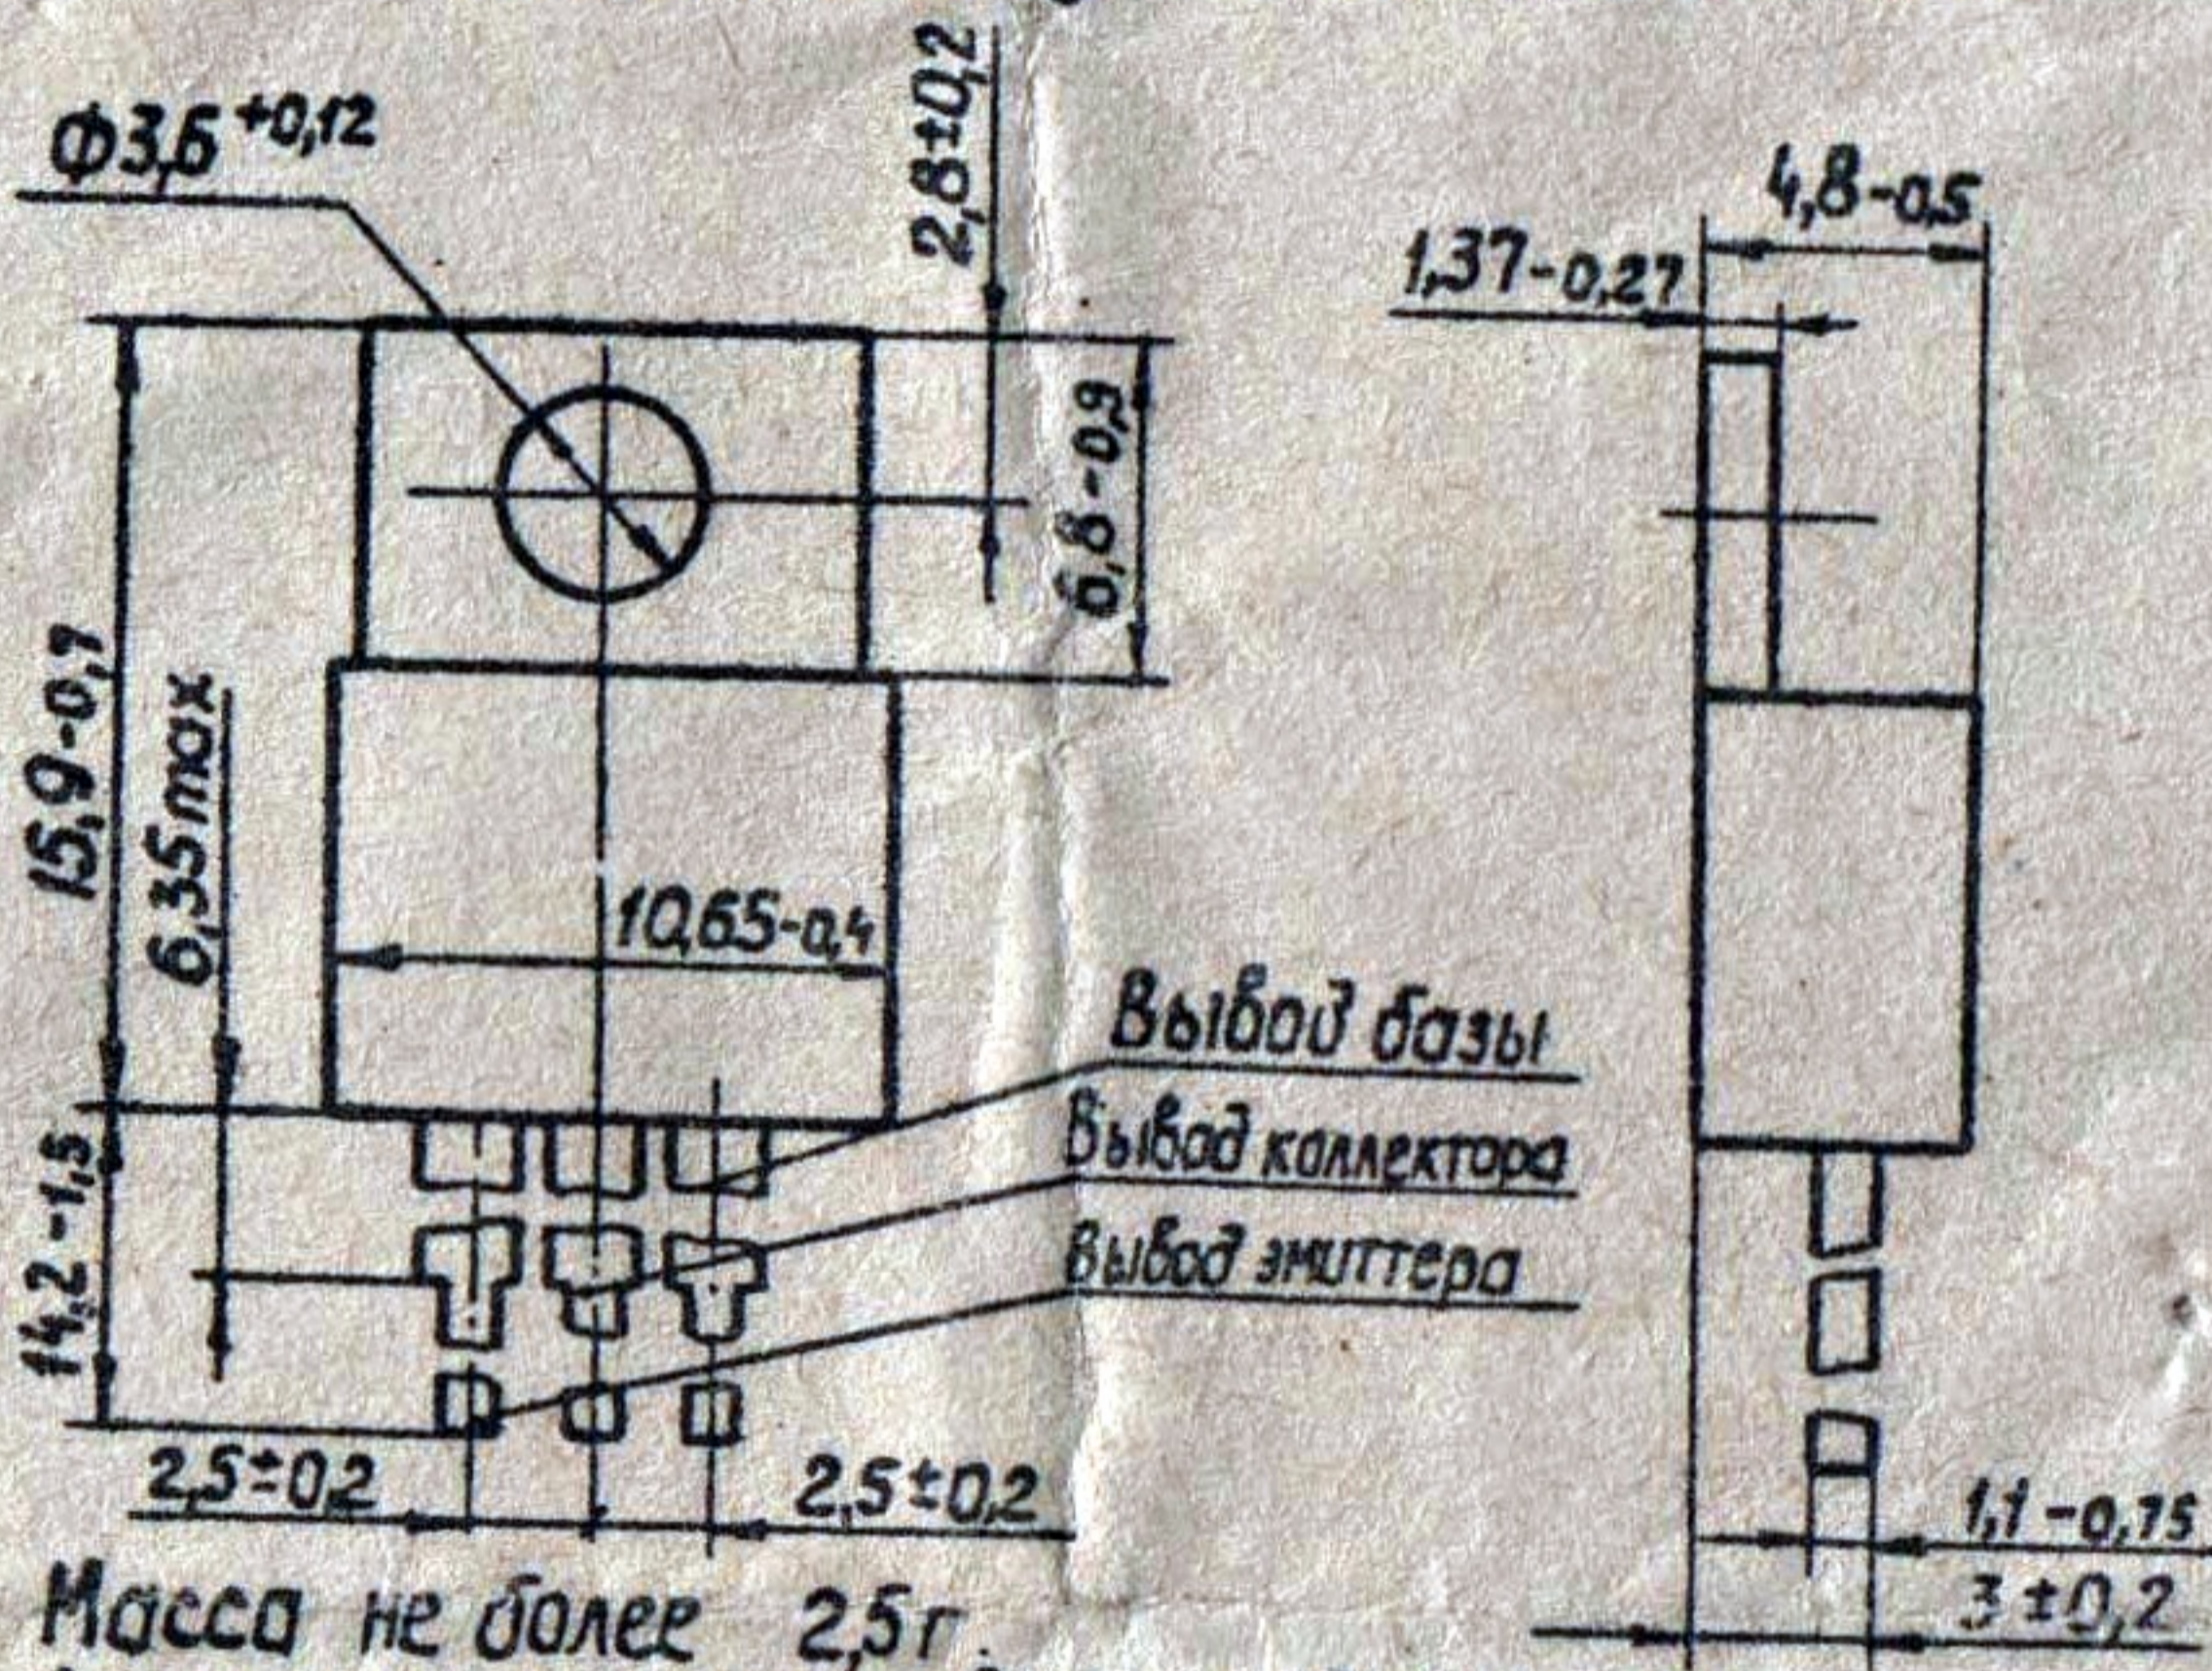

Масса не более 2,5г.
Драгоценных металлов не содержится.

Основные электрические параметры
при $t_{окр.ср.} = +25 \pm 10^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма							
		КТ818А		КТ818Б		КТ818В		КТ818Г	
		не менее	более	не менее	более	не менее	более	не менее	более
Граничное напряжение ($I_3 = -0,1\text{A}$ $t_u \leq 300\text{мкс.}$ $Q > 100$), В	$U_{кз0 гр}$	-25		-40		-60		-80	

Продолжение

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма							
		КТ818А		КТ818Б		КТ818В		КТ818Г	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектора ($U_{кв} = -40В$), мА	$I_{к60}$		-1		-1		-1		-1
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ($U_{кв} = 5В$, $I_3 = 5А$)	$h_{21э}$	15		20		15		12	

Штамп ОТК

