


Унифицированная система  
логических элементов "ЛОГИКА"

П А С П О Р Т

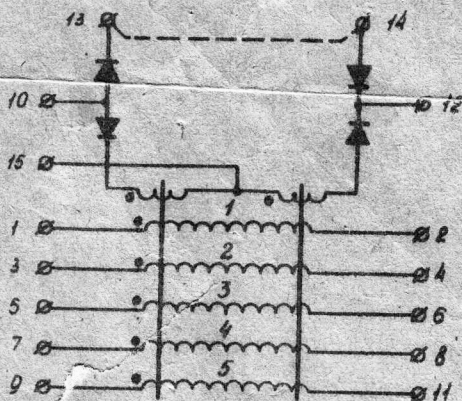

Элемент МР-40Т.

Усилитель магнитный.


Элемент включает две независимые схемы усилителей; второй усилитель имеет аналогичную маркировку выводов под индексом "А".

Технические данные.

Номинальное напряжение питания цепей нагрузки частотой 400 гц, (эффективное значение) .....	24 в
Номинальный ток нагрузки .....	205 мв
Номинальное сопротивление нагрузки .....	7 Ом
Ток управления	
по обмоткам 1-3 .....	не более 20 мв
по обмоткам 4,5 .....	не более 6,7 мв
Длительно-допустимый ток в обмотках управления не более 50 мв	



# MP-401

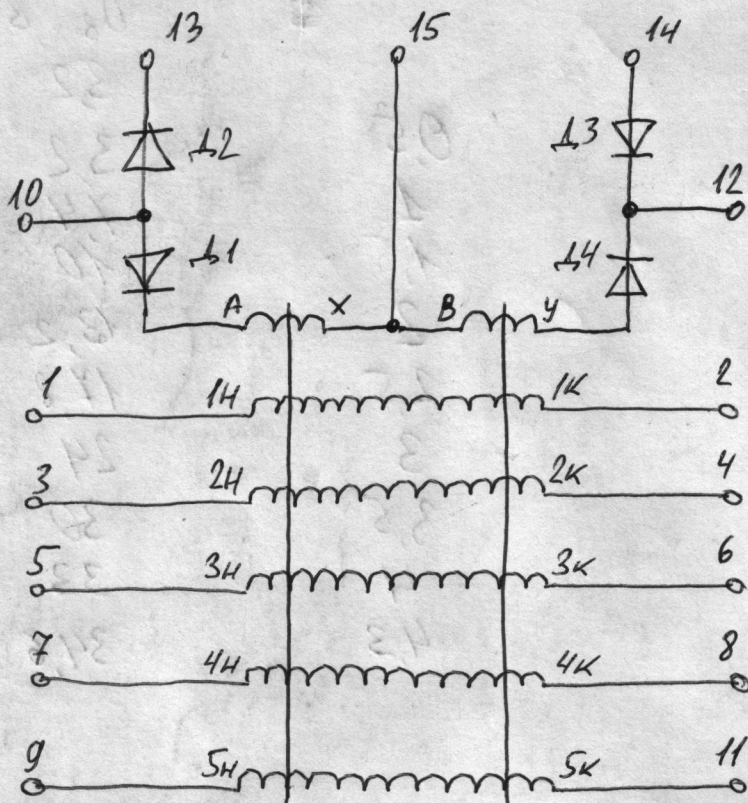

L1-L4  
L226

Обм.	$\omega$	R, Ом	$d_{пр}, мм$
A-X	1080	16	0,21
B-Y	1080	16	0,21
1H-1K	200	26	0,11
2H-2K	200	26	0,11
3H-3K	200	26	0,11
4H-4K	600	77	0,11
5H-5K	600	77	0,11

Сердечники

K26x21x5

$S_c = 0,12 \text{ см}^2$

пермаллой

лента  $\delta = 0,06 \text{ мм}$