


ЭТИКЕТКА ОПЫТНАЯ

10шт

Усилители типа М42І77-2
соответствуют
техническим условиям
МД2.030.190 ТУ

Широкополосные усилители непрерывного режима для применения
в радиоэлектронной аппаратуре.

Схема расположения выводов

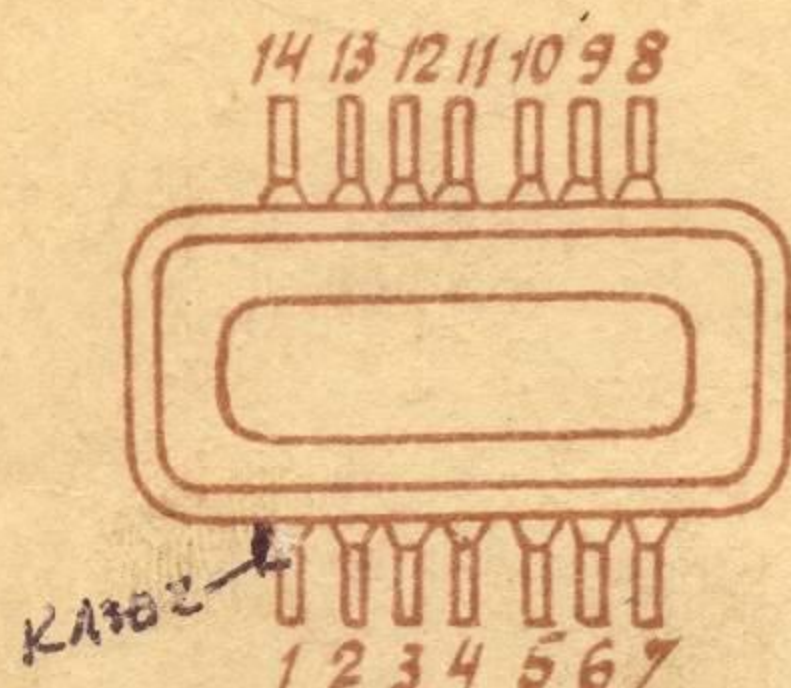

Масса не более 0,3г
Содержание драгметаллов
в 1000шт. усилителей:
золото - 39,5966г
серебро - 0,0102г

№ вывода	Наименование
4	Вход
6	Вывод элемента входной согласующей цепи
7, 8	Вывод корпуса
9	Вывод изменения усиления
10	Вывод изменения режима
11, 12, 13	Выход
13, 14	"+" источника питания
1, 2, 3, 5	Выводы не предназначены для использования потребителями (подлежат заземлению)

Основные электрические параметры
при температуре 25±10°C

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Букв. обозначение	Норма		
		не менее	номинал	не более
Выходная мощность, мВт при $U_n=6В$, $I_{пот} \leq 60мА$, $P_{вх} = 1мВт$	$P_{вых}$	10		-
Коэффициент усиления по мощности, дБ при $U_n=6В$, $I_{пот} \leq 60мА$, $P_{вх} = 1мВт$	K_p	10		-
Неравномерность коэффициента усиления по мощности, дБ, при $U_n=6В$, $I_{пот} \leq 60мА$, $P_{вх} = 1мВт$	HK_p	-		6
Рабочий диапазон частот, МГц	Δf_p	-	0-500	-
Коэффициент стоячей волны по напряжению входа при $U_n=6В$, $I_{пот} \leq 60мА$, $P_{вх} = 1мВт$	$K_{с\sigma вх}$	-		2
Коэффициент обратных потерь, дБ при $U_n=6В$, $I_{пот} \leq 60мА$, $P_{вх} = 1мВт$	$K_{об.п}$	20		-
Коэффициент шума, дБ при $U_n=6В$	$K_{ш}$	-		10

Место для штампа
ОТК

Место для штампа
представителя
заказчика

МД2.462.000 ЭТ2

Изм.	Кол.	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Наг. орг.				
Н. контр.				
Ств.				

УСИЛИТЕЛЬ
М42І77-2
ЭТИКЕТКА

Лист	Лист	Листов
01	1	1

804
4957.09.83