


ЧАСТЬ VIII

Селеновые выпрямители сплошной сборки

ОСТ-9

VIII-1. Ограничитель
селеновый
телеизионный

— — 2.217.001 ТУ

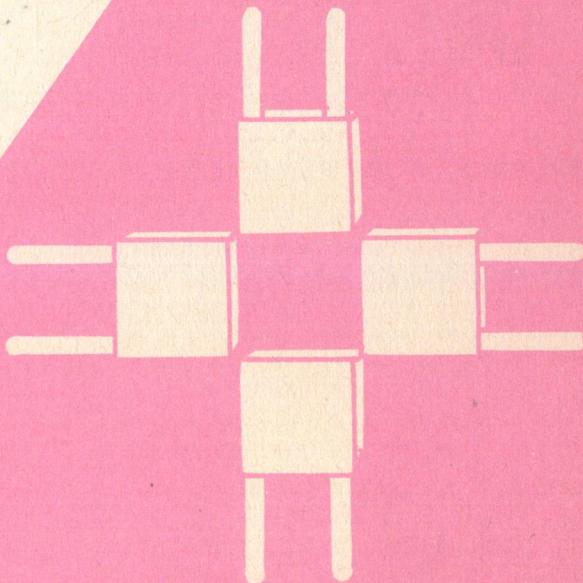

ОСТ-9 СЕЛЕНОВЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ ОТКРЫТОЙ КОНСТРУКЦИИ СЕРИЯ

VIII-1. ОГРАНИЧИТЕЛЬ СЕЛЕНОВЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ОСТ-9

Ограничитель напряжения ОСТ-9 предназначен для работы в качестве нелинейного сопротивления в схеме автоматического размагничивания кинескопа приемников цветного телевидения.

Основные технические характеристики и параметры

Амплитуда тока ограничителя (ма) при переменном синусоидальном напряжении частоты 50 гц (в)			Максимально-допустимая амплитуда импульсов тока длительностью 10 м сек. (а) ?	Вес (г)
4,5	9	13,5		
не более 0,4	не более 6	не менее 200	10	5

Габаритный чертеж




Рис. IX-1-1. Габаритный чертеж.

Схема принципиальная электрическая



Схема электрическая

Условия эксплуатации.

- Диапазон рабочих температур от +5°C до +60°C.
- Транспортирование при пониженной температуре (-40°C).
- относительная влажность воздуха до 93 ± 2% при температуре окружающей среды +25° ± 5°C.
- Вибрации в диапазоне частот от 5 до 200 гц с ускорением до 3g.
- Многократные удары с ускорением до 25g.
- Срок службы ограничителей не менее 5000 час.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ — — 2.217.001 ТУ.

ЦЕНА (до 1.1—1973 г.)—0—19 коп. за штуку.