




Транзистор С16

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные р-и-р транзисторы типов С16А, С16Б, С16В, С16Г в пластмассовом корпусе КТ-27 ГОСТ 18472, предназначенные для работы в ключевых и линейных схемах.

Схема расположения выводов

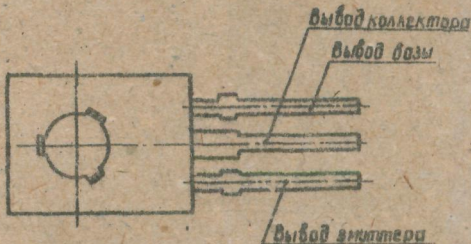

Основные электрические параметры при $t_{\text{окр}} = (25 \pm 10)^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, тип транзистора, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока С16А, С16Б, С16В, С16Г ($U_{\text{кб}} = 2\text{В}, I_{\text{э}} = 1\text{А}$) Граничное напряжение, В С16А С16Б С16В С16Г ($I_{\text{к}} = 100\text{мА}, T = 300\text{мкс} \pm 10\%$, $\Delta t_{\text{д}} \geq 125\text{ нс}, Q \geq 100$)	$\beta_{\text{ст}}$ $U_{\text{кб0 гр}}$	25 25 45 60 80	275

Продолжение

Наименование параметра, единица измерения, тип транзистора, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Обратный ток коллектора, мкА С16А при $U_{кб} = 400$ С16Б при $U_{кб} = 450$ С16В при $U_{кб} = 500$ С16Г при $U_{кб} = 1000$	$I_{кб0}$		50

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт транзисторов

золота

Цветных металлов не содержится

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы С16А, С16Б, С16В, С16Г соответствуют техническим
условиям Главного конструктора 3.365.062-01 TV

Место для штампа
ОТК

Место для штампа "Перепроверка произведена"

Место для штампа
ОТК

