


С4-3

Контактные
поверхности

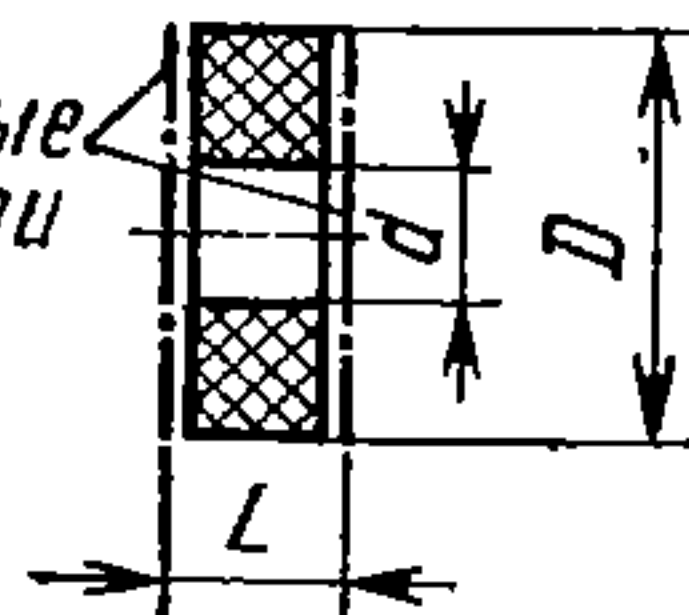

Номинальная мощность, Вт	Номинальные сопротивления, Ом	Размеры, мм			Масса, г, не более
		D	L	d	
0,5 1	1,8; 10; 18 4,7	9,0	4,1	2,5	1,0
		12,0	6,1	4,5	2,0

Примечание. Допуск $\pm 10\%$.

Температурный коэффициент сопротивления
в интервале температур от -60 до $+125^\circ\text{C}$, $\pm 1200 \cdot 10^{-6} 1/^\circ\text{C}$

Предельные эксплуатационные данные

Температура окружающей среды:	
при номинальной электрической нагрузке	От -60 до $+85^\circ\text{C}$
при снижении электрической нагрузки до $0,5 P_n$	От -60 до $\pm 125^\circ\text{C}$
Относительная влажность воздуха при температуре $+35^\circ\text{C}$	До 98 %
Пониженное атмосферное давление	До 53329 Па (400 мм рт. ст.).
Минимальная наработка	15 000 ч
Срок сохраняемости	15 лет