


46a Hochspannungs-Einanoden-Kenotron 58

Всесоюзная промышленная выставка 1956г.

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ОДНОАНОДНЫЙ КЕНОТРОН типа В1-0,1/40

Кенотрон типа В1-0,1 40 предназначен для выпрямления переменного тока высокого напряжения в непрерывном или импульсном режиме.

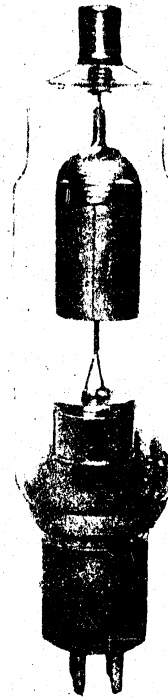

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Напряжение накала	4,75 5,25 в
Ток накала	5,5 6,5 а
Амплитуда обратного напряжения	40 кВ
Наибольший средний выпрямленный ток	100 мА
Мощность, рассеиваемая анодом	75 Вт
Долговечность	500 час

МИНИСТЕРСТВО
РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ